

**Adviti**  
LIGHTING SOLUTIONS













katalog  
oświetleniowy  

---

lighting catalogue

# Spis treści

Table of contents

|   |  |
|---|--|
|    | Plafony .....5<br>Ceilings                                     |
|    | Panele LED.....27<br>LED linear light                          |
|    | Oprawy downlight ..... 29<br>Downlight                         |
|    | Oprawy Decor.....57<br>Decor luminaires                        |
|   | Ścienne i sufitowe..... 58<br>Wall and ceiling fixtures        |
|   | Ścienne i sufitowe LED.....80<br>LED wall and ceiling fixtures |
|   | Wiszące i stojące..... 84<br>Pendant and standing fixtures     |
|  | Oprawy liniowe .....135<br>LED linear light                    |
|  | Oprawy schodowe.....137<br>Staircase luminaire                 |
|  | Naświetlacze LED.....139<br>LED floodlights                    |
|  | Oprawy ogrodowe.....145<br>Garden luminaires                   |
|  | Highbay .....165<br>Highbay                                    |
|  | Oświetlenie robocze .....167<br>Work lighting                  |
|  | Źródła światła .....172<br>Light sources                       |
|  | Oświetlenie pozostałe .....175<br>Other lighting               |

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje były aktualizowane na dzień publikacji. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany ich parametrów technicznych.

The present product catalogue is for guidance only and cannot be considered as a trade offer, within the meaning of the Polish Civil Code. All information presented herein has been updated as on its publishing date. In relation to a continuous development of our product portfolio, we reserve the right to change technical parameters of the products.



Plafony  
Ceiling light





## KOKO

Oprawa oświetleniowa  
Lighting fixture



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Stopień ochrony IK  
Ingress protection IK



Kolor obudowy:  
biały, srebrny, czarny  
Colour housing:  
white, silver, black




Materiał klosza:  
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe  
Material cover:  
Matt / satin plastic



Wymiary: średnica/wysokość [mm]  
Ø330 / 110  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø330 / 110


Kolor  
Color



biały



srebrny




czarny

Źródło światła  
Light source



E27



LED

Wyposażenie  
Equipment

BEZ  
CZUJNIKA  
WITHOUT  
SENSOR

MICRO  
WAVE

PIR

BEZ  
CZUJNIKA  
WITHOUT  
SENSOR

MICRO  
WAVE

PIR

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Napięcie<br>nominalne<br>Nominal<br>voltage | Źródło<br>światła<br>Light<br>source | Moc<br>Rated<br>power | Liczba źródeł<br>światła<br>Suitable for<br>number of lamps | Współczynnik<br>CRI | Strumień<br>światłowy<br>Luminous flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Barwa światła<br>Material cover |  |   | Material<br>klosza<br>Material<br>cover | Stopień<br>ochrony IP<br>Ingress<br>protection IP | Stopień IK<br>IK rating | Kolor<br>obudowy<br>Colour<br>housing | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/<br>height [mm] | Czujnik<br>ruchu<br>Motion<br>sensor | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range<br>(LUX) | Zakres<br>regulacji<br>Adjustment<br>range (TIME) |
|-----------------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| AD-PL-6256WE27PM      | 5904988900664 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6256BE27PM      | 5904988900671 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6256GE27PM      | 5904988900688 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6256WE27PMM     | 5904988900695 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6256BE27PMM     | 5904988900701 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6256GE27PMM     | 5904988900718 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6256WE27PMR     | 5904988900725 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 10lux lub 2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6256BE27PMR     | 5904988900732 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 10lux lub 2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6256GE27PMR     | 5904988900749 | 230V~, 50Hz                                 | E27                                  | 40W                   | 2   | x                   | x                                      | x  | x                               |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 10lux lub 2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6257WLP4        | 5904988900756 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6257BLP4        | 5904988900763 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6257GLP4        | 5904988900770 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6257WLP3        | 5904988902873 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6257BLP3        | 5904988902880 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6257GLP3        | 5904988902897 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6280WLP4        | 5904988902965 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6280BLP4        | 5904988902972 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6280GLP4        | 5904988902989 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6280WLP3        | 5904988903054 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6280BLP3        | 5904988903061 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6280GLP3        | 5904988903078 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            |  |                                      |                                       |  |  |   |
| AD-PL-6257WLPMM4      | 5904988900787 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6257BLPMM4      | 5904988900794 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6257GLPMM4      | 5904988900800 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6257WLPMM3      | 5904988902903 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6257BLPMM3      | 5904988902910 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6257GLPMM3      | 5904988902927 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6280WLPMM4      | 5904988902996 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6280BLPMM4      | 5904988903009 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6280GLPMM4      | 5904988903016 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6280WLPMM3      | 5904988903085 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6280BLPMM3      | 5904988903092 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6280GLPMM3      | 5904988903108 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | mikrofalowy<br>microwave                               | 360°/180°                            | Ø2m-8m                                | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux          | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min.   |   |
| AD-PL-6257WLP4R       | 5904988900817 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 10lux lub 2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6257BLP4R       | 5904988900824 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 11lux lub 2000lux                        | 6 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6257GLP4R       | 5904988900831 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1200lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 12lux lub 2000lux                        | 7 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6257WLP3R       | 5904988902934 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 13lux lub 2000lux                        | 8 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6257BLP3R       | 5904988902941 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 14lux lub 2000lux                        | 9 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6257GLP3R       | 5904988902958 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 12W                   | x   | 1100lm              | >80                                    | 3000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 15lux lub 2000lux                        | 10 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.    |   |
| AD-PL-6280WLP4R       | 5904988903023 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 16lux lub 2000lux                        | 11 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.    |   |
| AD-PL-6280BLP4R       | 5904988903030 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 17lux lub 2000lux                        | 12 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.    |   |
| AD-PL-6280GLP4R       | 5904988903047 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1800lm              | >80                                    | 4000K  | Neutralna<br>Neutral            |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 18lux lub 2000lux                        | 13 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.    |   |
| AD-PL-6280WLP3R       | 5904988903115 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ○                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 10lux lub 2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6280BLP3R       | 5904988903122 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ●                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 11lux lub 2000lux                        | 6 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |
| AD-PL-6280GLP3R       | 5904988903139 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 18W                   | x   | 1650lm              | >80                                    | 3000K  | Ciepła<br>Warm                  |  | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP44                                    | IK10  | ◐                       | Ø330 / 110                            | PIR  | 360°                                 | Ø3m-6m                                | 12lux lub 2000lux                        | 7 sek., 30 sek., 1 min., 3 min.,<br>5 min., 8 min.     |   |



## OVO

Oprawa oświetleniowa  
Lighting fixture



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Kolor obudowy:  
biały, szary, czarny, miedź, złoto  
Colour housing:  
white, gray, black, copper, gold



Materiał klosza:  
szkło matowe/satynowe  
tworzywo sztuczne matowe/satynowe  
Materiał lampy: metal, dąb  
Material cover:  
matt / satin glass  
matt / satin plastic  
Lamp material: metal, oak



Wymiary: średnica/wysokość [mm]  
Ø300 / 75, Ø400 / 75, Ø500 / 75, Ø600 / 75, Ø800 / 75  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø300 / 75, Ø400 / 75, Ø500 / 75, Ø600 / 75, Ø800 / 75

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Napięcie<br>nominalne<br>Nominal voltage | Źródło<br>światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Liczba źródeł<br>światła<br>Suitable for<br>number of lamps | Współczynnik<br>CRI<br>Color rendering<br>index | Strumień<br>światłowy<br>Luminous flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Barwa<br>światła<br>Material <br>cover |   |   | Material<br>klosza<br>Material<br>cover                   | Stopień<br>ochrony IP<br>Ingress<br>protection IP | Kolor<br>obudowy<br>Colour<br>housing | Średnica/<br>wysokość<br>[mm]<br>Diameter/<br>height [mm] | Czujnik<br>ruchu<br>Motion<br>sensor | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range<br>(LUX) | Zakres<br>regulacji<br>Adjustment<br>range (TIME) |
|-----------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| AD-PL-6284BE27SM      | 5904988903320 | 230V~, 50Hz                              | E27                               | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20  | Czarny  | Ø300 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6284WE27SM      | 5904988903337 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ○                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6284GE27SM      | 5904988903344 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6284CPE27SM     | 5904988903351 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6284CE27SM      | 5904988903368 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6285BE27SM      | 5904988903429 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6285WE27SM      | 5904988903436 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ○                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6285GE27SM      | 5904988903443 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6285CPE27SM     | 5904988903450 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6285CE27SM      | 5904988903467 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6286BE27SM      | 5904988903528 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 4   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø500 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6286WE27SM      | 5904988903535 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 4   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ○                                     | Ø500 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6286GE27SM      | 5904988903542 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 4   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø500 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6286CPE27SM     | 5904988903559 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 4   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø500 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6286CE27SM      | 5904988903566 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 4   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø500 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6287BE27SM      | 5904988903573 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 5   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø600 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6287WE27SM      | 5904988903580 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 5   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ○                                     | Ø600 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6287GE27SM      | 5904988903597 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 5   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø600 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6287CPE27SM     | 5904988903603 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 5   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø600 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6287CE27SM      | 5904988903610 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 5   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø600 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6288BE27SM      | 5904988903627 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 6   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø800 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6288WE27SM      | 5904988903634 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 6   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ○                                     | Ø800 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6288GE27SM      | 5904988903641 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 6   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø800 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6288CPE27SM     | 5904988903658 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 6   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø800 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6288CE27SM      | 5904988903665 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 6   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø800 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6291OE27SM      | 5904988903771 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø275 / 80   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6292OE27SM      | 5904988903788 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø375 / 80   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6293OE27SM      | 5904988903795 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 4   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø475 / 80   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6294BE27ZM      | 5904988903801 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6294WE27ZM      | 5904988903818 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ○                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6294GE27ZM      | 5904988903825 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6294CPE27ZM     | 5904988903832 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6294CE27ZM      | 5904988903849 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø300 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6295BE27ZM      | 5904988903856 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6295WE27ZM      | 5904988903863 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ○                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6295GE27ZM      | 5904988903870 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6295CPE27ZM     | 5904988903887 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6295CE27ZM      | 5904988903894 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe<br>Matt / satin plastic | IP54  | ●                                     | Ø400 / 75   | x                                    | x                                     | x  | x  | x   |
| AD-PL-6284BE27SMM     | 5904988903375 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø300 / 75   | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø1m-8m                                   | <3-2000lux   | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.   |
| AD-PL-6284WE27SMM     | 5904988903382 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ○                                     | Ø300 / 75   | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø1m-8m                                   | <3-2000lux   | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.   |
| AD-PL-6284GE27SMM     | 5904988903399 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø300 / 75   | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø1m-8m                                   | <3-2000lux   | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.   |
| AD-PL-6284CPE27SMM    | 5904988903405 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø300 / 75   | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø1m-8m                                   | <3-2000lux   | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.   |
| AD-PL-6284CE27SMM     | 5904988903412 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 2   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø300 / 75   | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø1m-8m                                   | <3-2000lux   | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.   |
| AD-PL-6285BE27SMM     | 5904988903474 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ●                                     | Ø400 / 75   | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø1m-8m                                   | <3-2000lux   | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.   |
| AD-PL-6285WE27SMM     | 5904988903481 | 230V~, 50Hz                              |                                   | 24W                | 3   | x   | x                                      | x  | x                                      | x |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass               | IP20  | ○                                     | Ø400 / 75   | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø1m-8m                                   | <3-2000lux   | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.   |
| AD-PL-6285GE27SMM     | 5904988903498 | 230V~, 50Hz                              | 24W                               | 3                  | x   | x   | x                                      | x  | x                                      |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20  | ●   | Ø400 / 75                             | mikrofalowy<br>microwave                                  | 360°/180°                            | Ø1m-8m                                | <3-2000lux                               | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.        |   |
| AD-PL-6285CPE27SMM    | 5904988903504 | 230V~, 50Hz                              | 24W                               | 3                  | x   | x   | x                                      | x  | x                                      |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20  | ●   | Ø400 / 75                             | mikrofalowy<br>microwave                                  | 360°/180°                            | Ø1m-8m                                | <3-2000lux                               | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.        |   |
| AD-PL-6285CE27SMM     | 5904988903511 | 230V~, 50Hz                              | 24W                               | 3                  | x   | x   | x                                      | x  | x                                      |   | Szkló matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20  | ●   | Ø400 / 75                             | mikrofalowy<br>microwave                                  | 360°/180°                            | Ø1m-8m                                | <3-2000lux                               | min: 10 sek. ± 3 sek.;<br>max: 12 min. ± 1 min.        |   |

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Napięcie<br>nominalne<br>Nominal<br>voltage | Źródło<br>światła<br>Light<br>source | Moc<br>Rated<br>power | Liczba źródeł<br>światła<br>Suitable for<br>number of lamps | Współczynnik<br>CRI<br>Color rending<br>index | Strumień<br>światłny<br>Luminous flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Barwa<br>światła<br>Material<br>cover |  |  | Material<br>klosza<br>Material<br>cover | Stopień<br>ochrony IP<br>Ingress<br>protection IP | Kolor<br>obudowy<br>Colour<br>housing | Średnica/<br>wysokość<br>[mm]<br>Diameter/<br>height [mm] | Czujnik<br>ruchu<br>Motion<br>sensor | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range<br>(LUX) | Zakres<br>regulacji<br>Adjustment<br>range (TIME) |
|-----------------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| AD-PL-6289BLSM4       | 5904988903672 | 230V~, 50Hz                                 | LED SMD                              | 24W                   | x   | >80   | 2750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø300 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6289WLSM4       | 5904988903689 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 24W                   | x   | >80   | 2750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ○   | Ø300 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6289GLSM4       | 5904988903696 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 24W                   | x   | >80   | 2750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø300 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6289CPLSM4      | 5904988903702 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 24W                   | x   | >80   | 2750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø300 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6289CLSM4       | 5904988903719 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 24W                   | x   | >80   | 2750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø300 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6290BLSM4       | 5904988903726 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 43W                   | x   | >80   | 4750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø400 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6290WLSM4       | 5904988903733 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 43W                   | x   | >80   | 4750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ○   | Ø400 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6290GLSM4       | 5904988903740 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 43W                   | x   | >80   | 4750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø400 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6290CPLSM4      | 5904988903757 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 43W                   | x   | >80   | 4750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø400 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |
| AD-PL-6290CLSM4       | 5904988903764 | 230V~, 50Hz                                 |                                      | 43W                   | x   | >80   | 4750lm                                | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  | Szko matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP20                                    | ●   | Ø400 / 75                             | x   | x                                    | x                                     | x  | x  |   |








# LUBA

Oprawa oświetleniowa  
Lighting fixture

**IP44** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Kolor obudowy: biały  
Colour housing: white

 Materiał klosza:  
Szkło matowe/satynowe  
Material cover:  
Matt / satin glass

 Wymiary: średnica/ wysokość [mm]  
Ø400 / 75  
Dimensions: diameter / height [mm]  
Ø400 / 75

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Napięcie<br>nominalne<br>Nominal voltage | Źródło<br>światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Liczba źródeł<br>światła<br>Suitable for<br>number of lamps | Współczynnik<br>CRI | Strumień<br>światłowy<br>Luminous flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Barwa<br>światła<br>Material<br>cover |  |  | Materiał<br>klosza<br>Material<br>cover     | Stopień<br>ochrony IP<br>Ingress<br>protection IP | Kolor<br>obudowy<br>Colour<br>housing | Średnica/ wysokość<br>[mm]<br>Diameter/ height<br>[mm] | Czujnik<br>ruchu<br>Motion<br>sensor | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range<br>(LUX) | Zakres<br>regulacji<br>Adjustment<br>range (TIME)    |
|-----------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| AD-PL-6281WE27SM      | 5904988900848 | 230V~, 50Hz                              | E27                               | 60W                | 3   | x                   | x                                      | x  | x                                     |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | x                                    | x                                     | x  | x  | x  |
| AD-PL-6281WE27SMM     | 5904988900855 | 230V~, 50Hz                              | E27                               | 60W                | 3   | x                   | x                                      | x  | x                                     |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø2m-8m                                   | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min. |
| AD-PL-6282WLSM4       | 5904988900862 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 18W                | x   | >80                 | 1800lm                                 | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | x                                    | x                                     | x  | x  | x  |
| AD-PL-6282WLSM3       | 5904988900879 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 18W                | x   | >80                 | 1650lm                                 | 3000K  | Ciepła<br>Warm                        |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | x                                    | x                                     | x  | x  | x  |
| AD-PL-6283WLSM4       | 5904988900909 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 24W                | x   | >80                 | 2400lm                                 | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | x                                    | x                                     | x  | x  | x  |
| AD-PL-6283WLSM3       | 5904988900916 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 24W                | x   | >80                 | 2200lm                                 | 3000K  | Ciepła<br>Warm                        |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | x                                    | x                                     | x  | x  | x  |
| AD-PL-6282WLSM4       | 5904988900886 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 18W                | x   | >80                 | 1800lm                                 | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø2m-8m                                   | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min. |
| AD-PL-6282WLSM3       | 5904988900893 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 18W                | x   | >80                 | 1650lm                                 | 3000K  | Ciepła<br>Warm                        |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø2m-8m                                   | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min. |
| AD-PL-6283WLSM4       | 5904988900923 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 24W                | x   | >80                 | 2400lm                                 | 4000K  | Neutralna<br>Neutral                  |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø2m-8m                                   | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min. |
| AD-PL-6283WLSM3       | 5904988900930 | 230V~, 50Hz                              | LED SMD                           | 24W                | x   | >80                 | 2200lm                                 | 3000K  | Ciepła<br>Warm                        |  |  | Szkło matowe/satynowe<br>Matt / satin glass | IP44  | ○                                     | Ø400 / 75  | mikrofalowy<br>microwave             | 360°/180°                             | Ø2m-8m                                   | 5lux, 30lux, 150lux,<br>2000lux                        | 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min.,<br>5 min., 10 min. |




5901752481541


AD-PL-303WE27SMM

## BREVA

Plafon oświetleniowy z mikrofalowym czujnikiem ruchu  
Ceiling light with microwave sensor

**IP44** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Materiał klosza: PC  
Material cover: PC

 Wymiary: średnica/wysokość [mm]  
Ø300 / 112  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø300 / 112

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Czujnik ruchu<br>Motion sensor | Kąt detekcji<br>Detection angle | Zasięg detekcji<br>Detection range | Zakres regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres regulacji (TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Średnica/ wysokość [mm]<br>Diameter/ height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| AD-PL-316WE27PMM      | 5908254821608 | 230V~, 50Hz               | E27                            | mikrofalowy microwave          | 360°                            | Ø2m-16m                            | <3-2000 lux                                      | min: 10s ± 3s;<br>max: 12min ± 1min                | Ø300x112   |

## MARIN

Plafon oświetleniowy z mikrofalowym czujnikiem ruchu  
Ceiling light with microwave sensor

Wymiary: średnica/ wysokość [mm]  
Ø275 / 117  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø275 / 117



Materiał klosza: szkło  
Material cover: glass



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP **IP44**

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Czujnik ruchu<br>Motion sensor | Kąt detekcji<br>Detection angle | Zasięg detekcji<br>Detection range | Zakres regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres regulacji (TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Średnica/ wysokość [mm]<br>Diameter/ height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| AD-PL-303WE27SMM      | 5908254817588 | 230V~, 50Hz               | E27                            | mikrofalowy microwave          | 360°                            | Ø2m-16m                            | <3-2000 lux                                      | min: 10s ± 3s;<br>max: 12min ± 1min                | Ø275 / 117                                       |



AD-OP-6157WLPM4  
AD-OP-6158WLPM4

## RISMO LED OVAL

Oprawa kanałowa  
Bulkhead fixture

**IP65** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**IK08** Stopień ochrony IK  
Ingress protection IK

**Material klosza: PC**  
Material cover: PC

**Temperatura barwowa: 4000K**  
Color temperature: 4000K



AD-OP-6159WLPM4  
AD-OP-6160WLPM4

## RISMO LED ROUND

Oprawa kanałowa  
Bulkhead fixture

**IP65** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**IK08** Stopień ochrony IK  
Ingress protection IK

**Material klosza: PC**  
Material cover: PC

**Temperatura barwowa: 4000K**  
Color temperature: 4000K



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Średnica/wysokość [mm]<br>Diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| AD-OP-6159WLPM4       | 5908254817441 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 7W                 | 630lm                              | ≥80                                       | Ø160 / 63                                      |
| AD-OP-6160WLPM4       | 5908254817458 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 12W                | 1080lm                             | ≥80                                       | Ø160 / 63                                      |
| AD-OP-6157WLPM4       | 5908254817427 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 7W                 | 630lm                              | ≥80                                       | 195 / 105 / 55                                 |
| AD-OP-6158WLPM4       | 5908254817434 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 12W                | 1080lm                             | ≥80                                       | 195 / 105 / 55                                 |



AD-PL-6118WLPM4



AD-PL-6113WLPM4  
AD-PL-6091WLPM4


## LAPIS


Plafon oświetleniowy  
Ceiling light

**IP65** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**IK10** Stopień ochrony IK  
Ingress protection IK

 Materiał klosza: PC  
Material cover: PC

 Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

 Wymiary: średnica/wysokość [mm]  
Ø270 / 68,5  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø270 / 68,5

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Średnica/wysokość [mm]<br>Dimensions: diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| AD-PL-6118WLPM4       | 5908254817632 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 12W                | 800lm                              | ≥85                                       | Ø270 / 68,5  |

## CERES


Plafon oświetleniowy  
Ceiling light

Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

Wymiary: średnica/wysokość [mm]  
Ø265 / 40, Ø300 / 40  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø265 / 40, Ø300 / 40

Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP **IP65**

Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP **IK10**

 Materiał klosza: PC + szkło  
Material cover: PC + glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Średnica/wysokość [mm]<br>Dimensions: diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| AD-PL-6113WLPM4       | 5908254818684 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 16W                | 1300lm                             | ≥85                                       | Ø265 / 40  |
| AD-PL-6091WLPM4       | 5908254822780 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 22W                | 2000lm                             | ≥85                                       | Ø300 / 40  |



AD-OP-6117LPM4



AD-PL-349WLPMR4  
AD-PL-6076WLPMR4  
AD-PL-391WLPMR4

## PORFIR LED

Oprawa oświetleniowa z numerem domu  
House lamp with number

**IP65** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**4000K** Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

**IK10** Stopień ochrony IK  
Ingress protection IK

**Czujnik zmierzchowy**  
Twilight sensor

**PC** Materiał klosza: PC  
Material cover: PC

**≥85** Współczynnik CRI: ≥85  
Color rendering index: ≥85

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Zakres regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Szer./wys./gl. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| AD-OP-6117LPM4        | 5908254818554 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 12W                | 950lm                              | <3-2000lux                                       | 300 / 195 / 52                        |

## ZONDA LED

Plafon z czujnikiem ruchu PIR  
Ceiling light with PIR sensor

**≥85** Współczynnik CRI: ≥85  
Color rendering index: ≥85

**Ø290 / 67** Wymiary: średnica/wysokość [mm]  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø290 / 67

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**PC** Materiał klosza: PC  
Material cover: PC

**4000K** Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Kąt detekcji<br>Detection angle | Zasięg detekcji<br>Detection range | Zakres regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres regulacji (TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/<br>height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| AD-PL-349WLPMR4       | 5908254817595 | 230V~, 50Hz               | 12W                | 800lm                              | 360°                            | Ø6m                                | <3-2000 lux                                      | min: 10s ± 3s;<br>max: 3min ± 30s                  | Ø290 / 67  |
| AD-PL-6076WLPMR4      | 5908254817625 | 230V~, 50Hz               | 16W                | 1100lm                             | 360°                            | Ø6m                                | <3-2000 lux                                      | min: 10s ± 3s;<br>max: 12min ± 1min                | Ø290 / 67  |
| AD-PL-391WLPMR4       | 5908254817601 | 230V~, 50Hz               | 12W<br>1,2W        | 800lm<br>80lm                      | 360°                            | Ø6m                                | <3-2000 lux                                      | min: 10s ± 3s;<br>max: 3min ± 30s                  | Ø290 / 67  |



AD-PL-6064WLPMR4




PANELE LED


## VIRAZON


Plafon z czujnikiem ruchu PIR  
Wall and ceiling light with PIR sensor


**IP44** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Czujnik zmierzchowy  
Twilight sensor

 Materiał klosza: PC  
Material cover: PC

 Współczynnik CRI: ≥80  
Color rendering index: ≥80

 Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

 Wymiary: średnica/wysokość [mm]  
Ø250 / 49  
Dimensions: diameter/height [mm]  
Ø250 / 49

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień<br>światlny<br>Luminous<br>flux | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range<br>(LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range<br>(TIME) | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/<br>height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| AD-PL-6064WLPMR4      | 5908254817618 | 230V~, 50Hz               | 15W                | 1050lm                                   | 160°                                  | 9m                                       | <3–2000 lux  | min: 10s ± 3s;<br>max: 5min ± 1min                       | Ø250 / 49  |

## Panele LED

LED linear light



## AGGIE LED

Panel oświetleniowy  
Backlight panel

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**Materiał klosza: PC + stal**  
Material: PC + steel

**Temperatura barwowa: 4000K**  
Color temperature: 4000K



AD-OP-6140LPM4

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Szer./wys./gł. [mm]<br>Dimensions (W x H x D [mm]) |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| AD-OP-6140LPM4        | 5908254818868 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 38W                | 3500lm                             | ≥80                                       | 410 / 410 / 65                                     |

## RIO LED

Panel oświetleniowy  
Backlight panel

**IP40** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**IK03** Stopień IK  
IK rating

**Materiał klosza: tworzywo sztuczne satynowe**  
Material: satin plastic


**Temperatura barwowa: 4000K**  
Color temperature: 4000K



AD-PD-6344LZM4

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| AD-PD-6344LZM4        | 5908254827983 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 40W                | 4000lm                             | ≥80                                       | 595 / 595 / 35                        |

Akcesoria instalacyjne  
Installation accessories

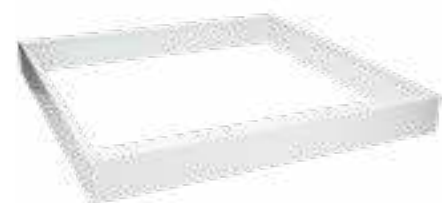

Ramka do montażu natynkowego AD-PD-6251RN  
Mounting frame for surface installation



Linki do zawieszenia AD-PD-6152LS  
Metal ropes for ceiling installation



Oprawy downlight  
Downlight





AD-OD-6175/W



AD-OD-6175/N



AD-OD-6175/B

## SUTRI RC

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



AD-OD-6176/W



AD-OD-6176/N



AD-OD-6176/B

## SUTRI RM

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Regulacja kąta  
Angle adjustment



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation      | Kolor<br>Color  | Otwór montażowy<br>Mounting hole | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/<br>height [m] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| AD-OD-6175/W          | 5908254818011 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white  | Ø55mm                            | Ø83/33  |
| AD-OD-6175/B          | 5908254817991 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | czarny<br>black | Ø55mm                            | Ø83/33  |
| AD-OD-6175/N          | 5908254818004 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | satyna<br>satin | Ø55mm                            | Ø83/33  |
| AD-OD-6176/W          | 5908254818042 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white  | Ø77mm                            | Ø97/24  |
| AD-OD-6176/B          | 5908254818028 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | czarny<br>black | Ø77mm                            | Ø97/24  |
| AD-OD-6176/N          | 5908254818035 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | satyna<br>satin | Ø77mm                            | Ø97/24  |



AD-OD-6177/W



AD-OD-6177/N



AD-OD-6177/B

## SUTRI SC

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



AD-OD-6178/W



AD-OD-6178/N



AD-OD-6178/B

## SUTRI SM

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight




Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



R Regulacja kąta  
Angle adjustment



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation      | Kolor<br>Color  | Otwór montażowy<br>Mounting hole | Szer./wys./gł.<br>[mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| AD-OD-6177/W          | 5908254822889 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white  | Ø55mm                            | 76/76/35                             |
| AD-OD-6177/B          | 5908254821844 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | czarny<br>black | Ø55mm                            | 76/76/35                             |
| AD-OD-6177/N          | 5908254821837 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | satyna<br>satin | Ø55mm                            | 76/76/35                             |
| AD-OD-6178/W          | 5908254818073 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white  | Ø70mm                            | 83/83/23                             |
| AD-OD-6178/B          | 5908254818059 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | czarny<br>black | Ø70mm                            | 83/83/23                             |
| AD-OD-6178/N          | 5908254818066 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                    | stal<br>steel        | podtynkowy<br>flush mounted | satyna<br>satin | Ø70mm                            | 83/83/23                             |

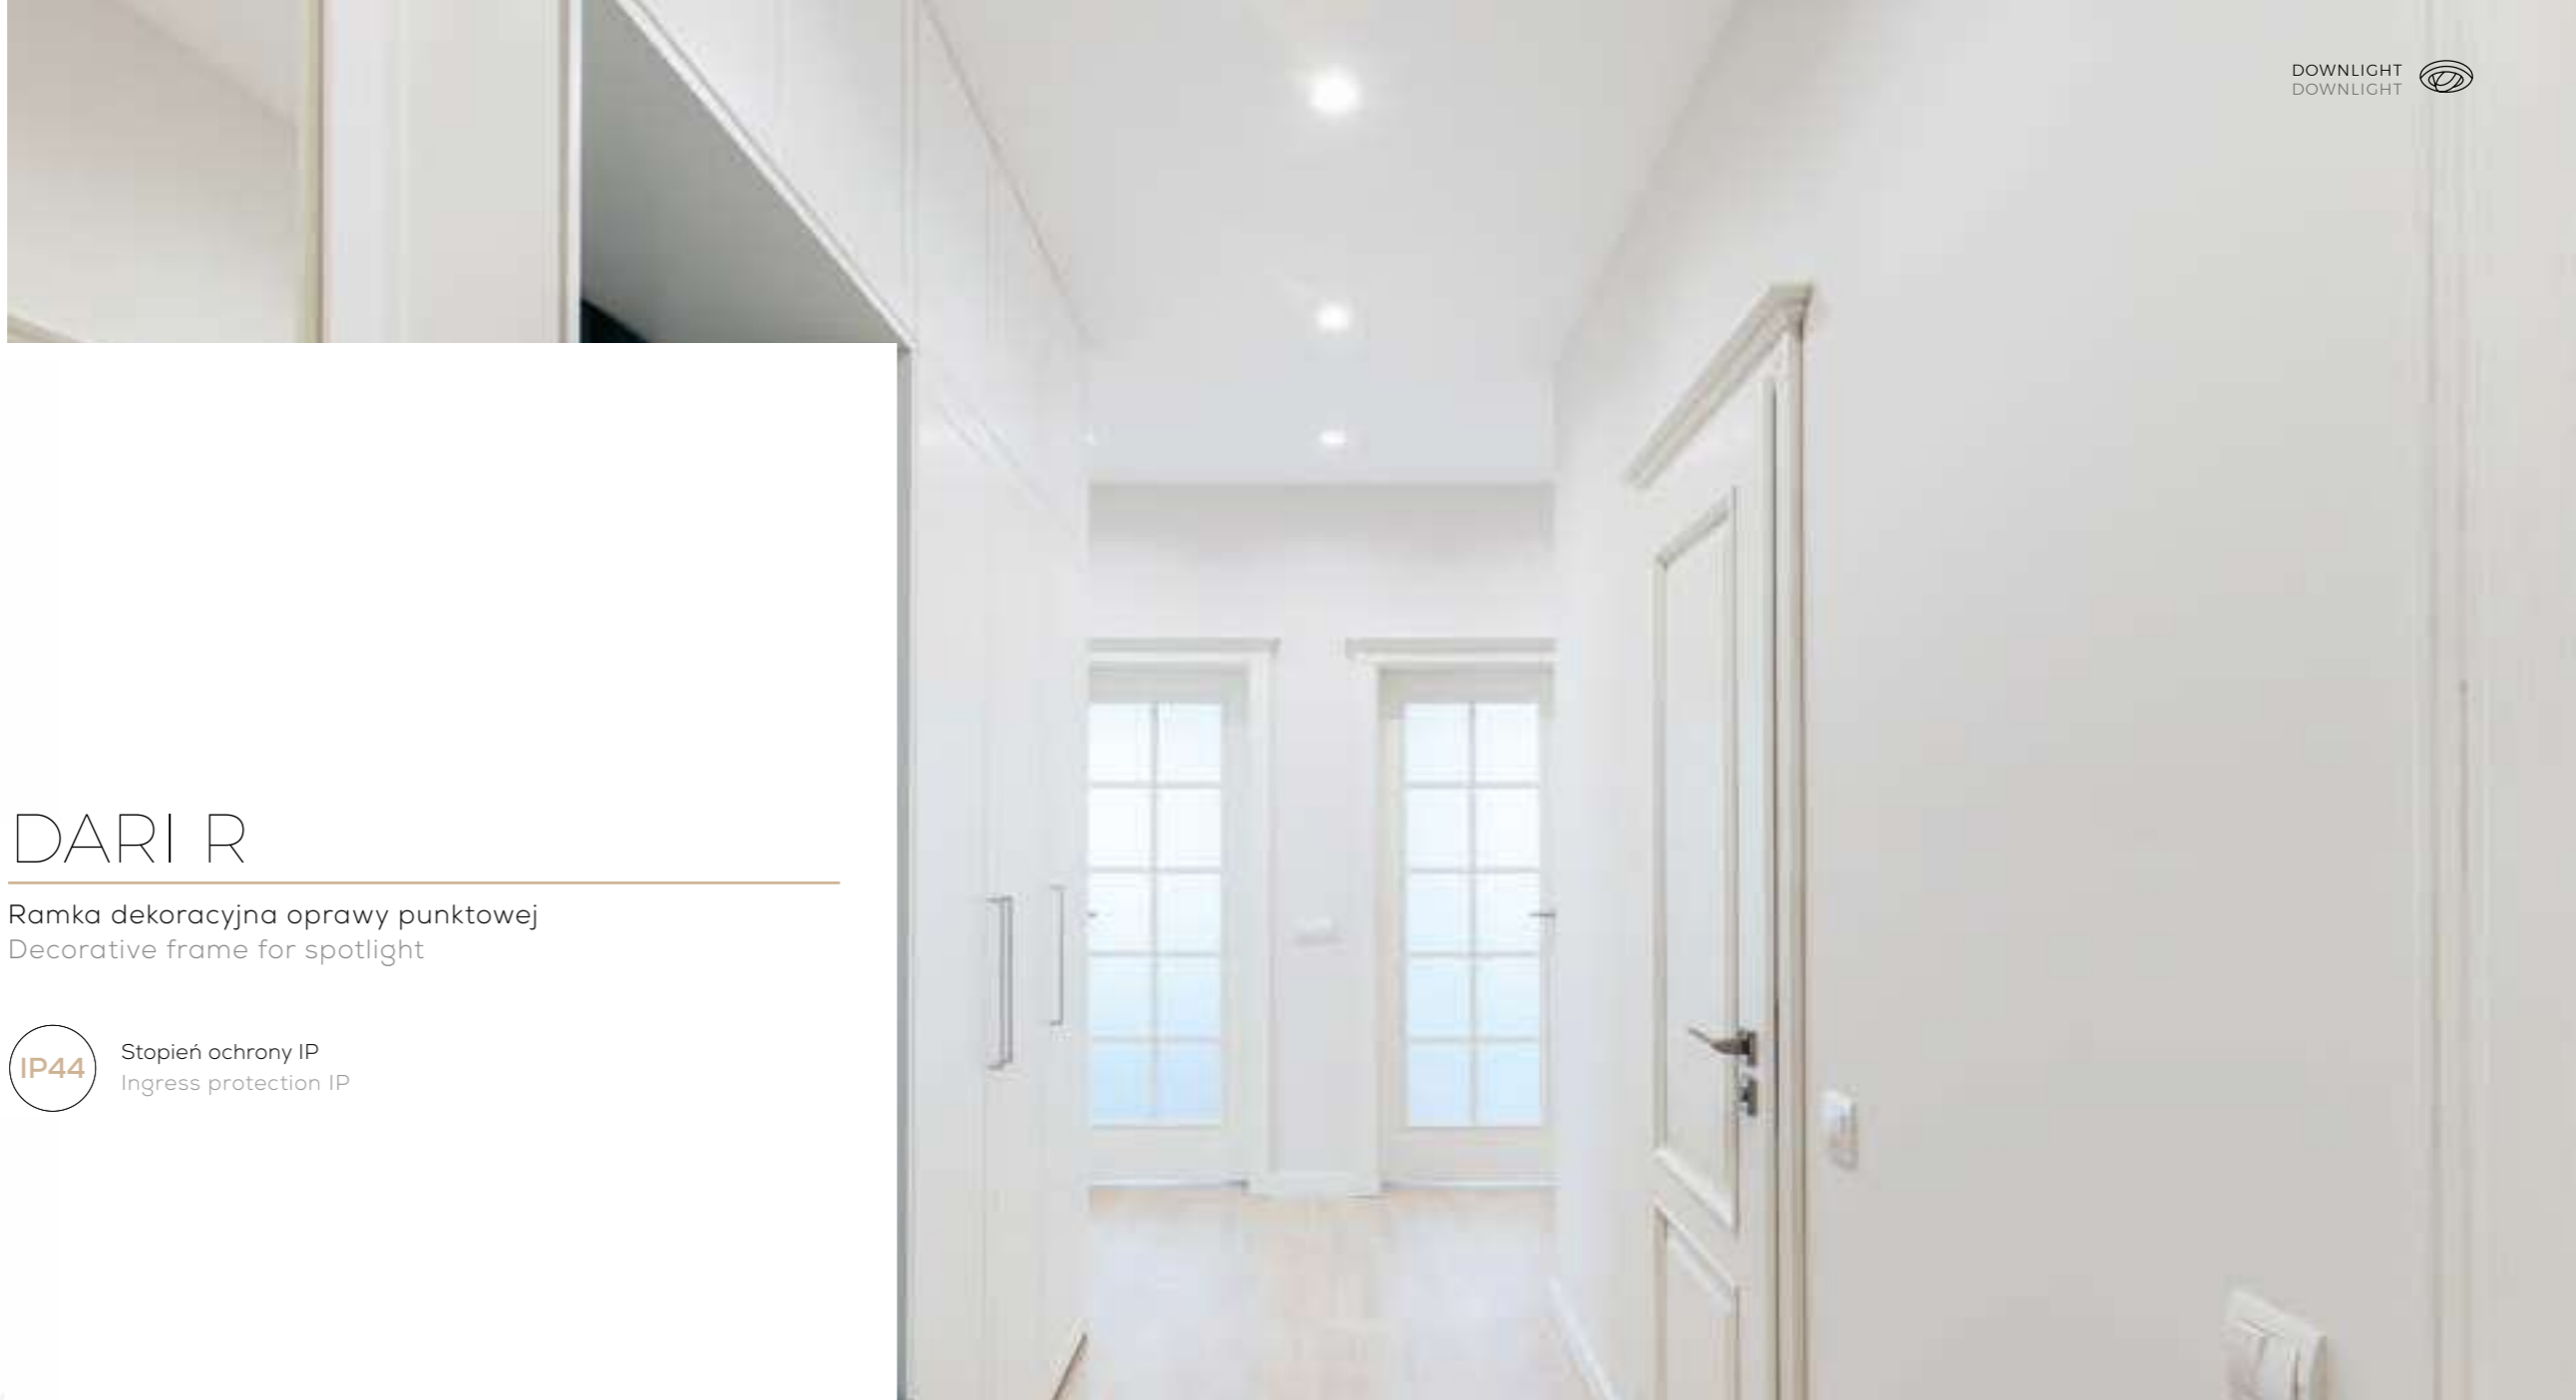

AD-OD-6170/W

## DARI R

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight

**IP44** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



AD-OD-6171/W

## DARI S

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight

**IP44** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło<br>światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation      | Kolor<br>Color | Otwór montażowy<br>Mounting hole | Szer./wys./gł.<br>[mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| AD-OD-6170/W          | 5908254821752 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | aluminium            | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | Ø60mm                            | Ø80 / 26                             |
| AD-OD-6171/W          | 5908254822896 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | aluminium            | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | Ø60mm                            | 80 / 80 / 26                         |



AD-OD-6182

## HALISI RM

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Regulacja kąta  
Angle adjustment



AD-OD-6183

## HALISI SM

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight




Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Regulacja kąta  
Angle adjustment



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło<br>światła<br>Light source | Materiał<br>Material             | Montaż<br>Installation      | Kolor<br>Color             | Otwór montażowy<br>Mounting hole | Szer./wys./gt.<br>[mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| AD-OD-6182            | 5908254822902 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | beton/stal<br>concrete/<br>steel | podtynkowy<br>flush mounted | szary/czarny<br>black/grey | Ø71mm                            | Ø98/26                               |
| AD-OD-6183            | 5908254822919 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | beton/stal<br>concrete/<br>steel | podtynkowy<br>flush mounted | szary/czarny<br>black/grey | Ø71mm                            | 88/88/26                             |

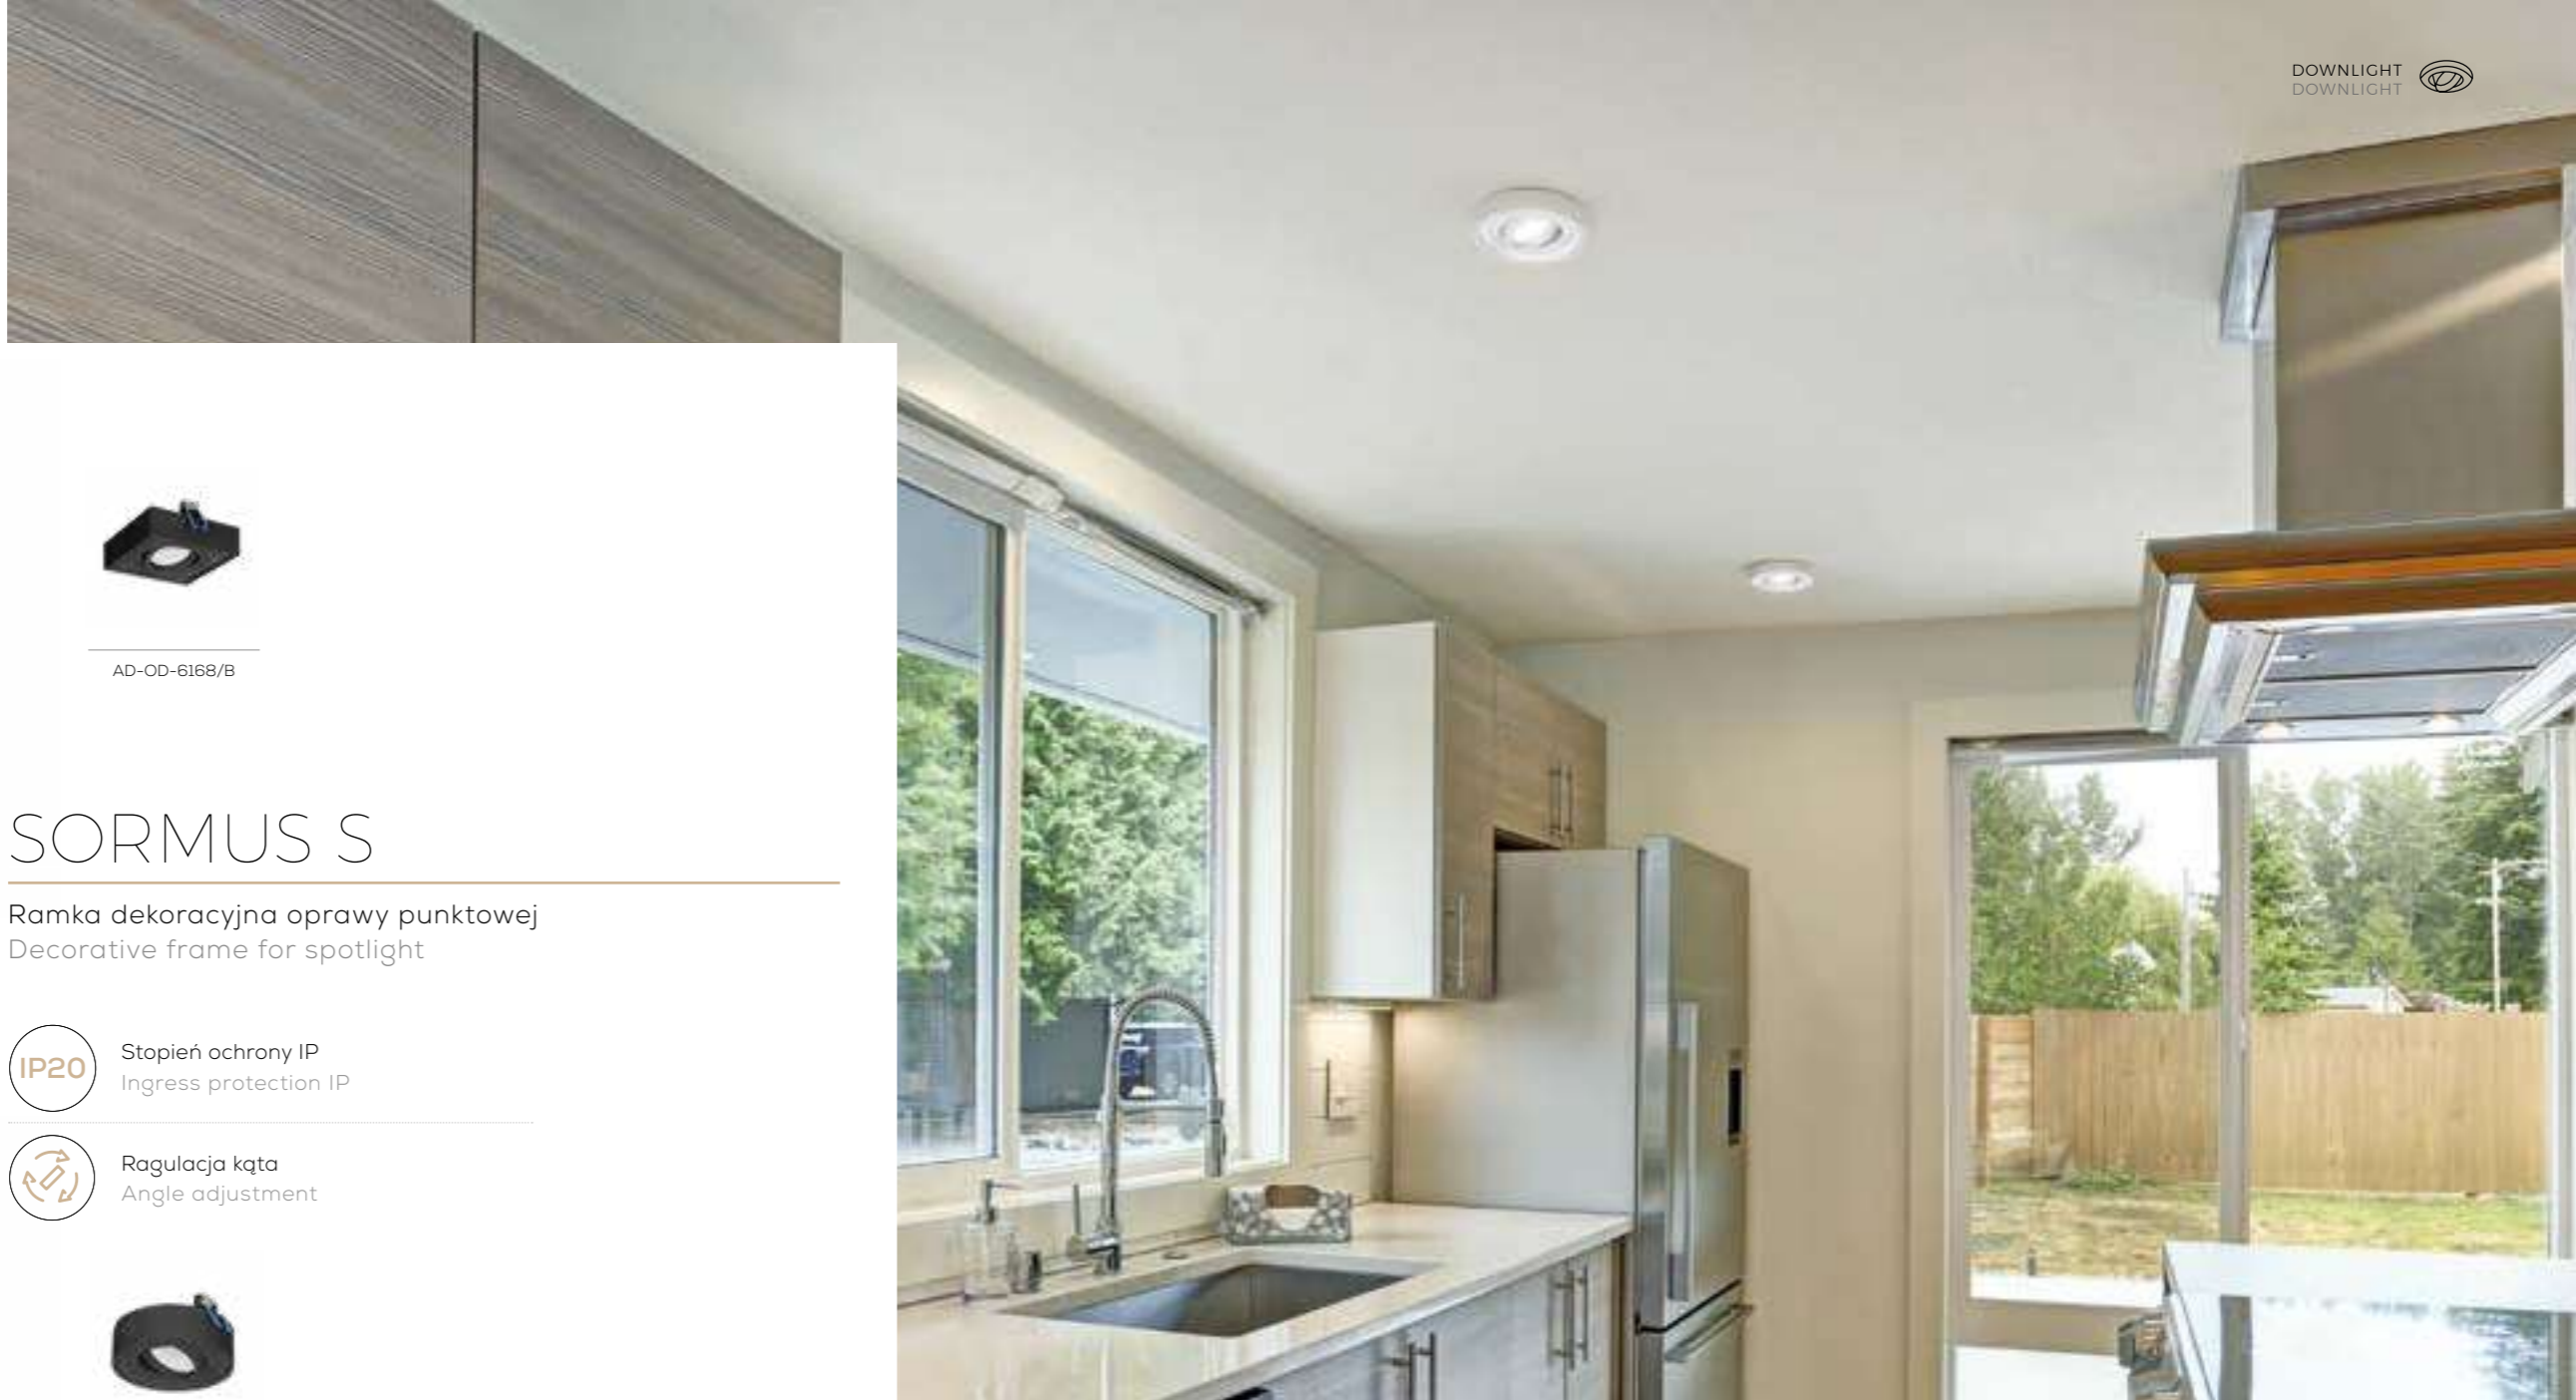

AD-OD-6168/W



AD-OD-6168/B

## SORMUS S

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Ragulacja kąta  
Angle adjustment



AD-OD-6169/W



AD-OD-6169/B

## SORMUS R

Ramka dekoracyjna oprawy punktowej  
Decorative frame for spotlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Ragulacja kąta  
Angle adjustment

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło<br>światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation      | Kolor<br>Color  | Otwór montażowy<br>Mounting hole | Szer./wys./gł.<br>[mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| AD-OD-6168/W          | 5908254822926 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | aluminium            | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white  | Ø88mm                            | 96 / 96 / 50                         |
| AD-OD-6168/B          | 5908254821776 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | aluminium            | podtynkowy<br>flush mounted | czarny<br>black | Ø88mm                            | 96 / 96 / 50                         |
| AD-OD-6169/W          | 5908254821745 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | aluminium            | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white  | Ø88mm                            | Ø96 / 50                             |
| AD-OD-6169/B          | 5908254821769 | 230V~, 50Hz / 12V         | max. 50W           | GU10 / MR16                       | aluminium            | podtynkowy<br>flush mounted | czarny<br>black | Ø88mm                            | Ø96 / 50                             |



AD-OD-6179WE27



AD-OD-6179BE27

## KORIN 10

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



AD-OD-6180WE27



AD-OD-6180BE27

## KORIN 13

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



AD-OD-6180BE27



AD-OD-6181BE27

## KORIN 16

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation       | Kolor<br>Color  | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|--|
| AD-OD-6179WE27        | 5908254818882 | 230V~, 50Hz               | max. 60W           | E27                            | stal<br>steel        | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | 100/120  |
| AD-OD-6179BE27        | 5908254818875 | 230V~, 50Hz               | max. 60W           | E27                            | stal<br>steel        | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | 100/120  |
| AD-OD-6180WE27        | 5908254818905 | 230V~, 50Hz               | max. 60W           | E27                            | stal<br>steel        | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | 135/155  |
| AD-OD-6180BE27        | 5908254818899 | 230V~, 50Hz               | max. 60W           | E27                            | stal<br>steel        | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | 135/155  |
| AD-OD-6181WE27        | 5908254818929 | 230V~, 50Hz               | max. 60W           | E27                            | stal<br>steel        | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | 165/180  |
| AD-OD-6181BE27        | 5908254818912 | 230V~, 50Hz               | max. 60W           | E27                            | stal<br>steel        | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | 165/180  |



AD-OD-6141WGU10



AD-OD-6141BGU10

## BARBRA DLR

Oprawa typu downlight  
Downlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



AD-OD-6142WGU10



AD-OD-6142BGU10

## BARBRA DLS

Oprawa typu downlight  
Downlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation       | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| AD-OD-6141WGU10       | 5908254818196 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | Ø56 / 100                         |
| AD-OD-6141BGU10       | 5908254818189 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | Ø56 / 100                         |
| AD-OD-6142WGU10       | 5908254818219 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | 56 / 56 / 100                     |
| AD-OD-6142BGU10       | 5908254818202 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | 56 / 56 / 100                     |



AD-OD-6145WGU10



AD-OD-6145BGU10

## CAROLIN DLS

Oprawa typu downlight  
Downlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Ragulacja kąta  
Angle adjustment



AD-OD-6146WGU10



AD-OD-6146BGU10

## CAROLIN DLR

Oprawa typu downlight  
Downlight



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Ragulacja kąta  
Angle adjustment



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation       | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| AD-OD-6145WGU10       | 5908254818264 | 230V~, 50Hz               | max. 35W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | 96 / 96 / 105                     |
| AD-OD-6145BGU10       | 5908254818257 | 230V~, 50Hz               | max. 35W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | 96 / 96 / 105                     |
| AD-OD-6146WGU10       | 5908254818271 | 230V~, 50Hz               | max. 35W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | Ø96 / 105                         |
| AD-OD-6146BGU10       | 5908254821820 | 230V~, 50Hz               | max. 35W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | Ø96 / 105                         |



AD-OD-6143WGU10



AD-OD-6143BGU10

## MEGY DLS

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP54**

Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



AD-OD-6144WGU10



AD-OD-6144BGU10

## MEGY DLR

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP54**

Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP




| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>Material | Montaż<br>Installation       | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| AD-OD-6143WGU10       | 5908254818233 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | 90 / 90 / 95                      |
| AD-OD-6143BGU10       | 5908254818226 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | 90 / 90 / 95                      |
| AD-OD-6144WGU10       | 5908254819858 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white  | Ø90 / 95mm                        |
| AD-OD-6144BGU10       | 5908254818240 | 230V~, 50Hz               | max. 50W           | GU10                           | aluminium            | natynkowy<br>surface mounted | czarny<br>black | Ø90 / 95mm                        |



## CITY LED

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Wbudowany zasilacz  
Built-in power supply



AD-OD-6057WLX3  
AD-OD-6057WLX4



AD-OD-6058WLX3  
AD-OD-6058WLX4



AD-OD-6059WLX3  
AD-OD-6059WLX4



AD-OD-6074WLX3  
AD-OD-6074WLX4



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał klosza<br>Lampshade material | Montaż<br>Installation       | Kolor<br>Color | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/<br>height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--|------------------------------------|--|
| AD-OD-6057WLX3        | 5908254818318 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K                                    | 800lm                              | Ø176,5 / 34,5  |
| AD-OD-6057WLX4        | 5908254818783 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K                                    | 860lm                              | Ø176,5 / 34,5  |
| AD-OD-6058WLX3        | 5908254818325 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K                                    | 1500lm                             | Ø226 / 34,5  |
| AD-OD-6058WLX4        | 5908254821349 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K                                    | 1600lm                             | Ø226 / 34,5  |
| AD-OD-6059WLX3        | 5908254818790 | 230V~, 50Hz               | 20W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K                                    | 1600lm                             | Ø246,5 / 34,5  |
| AD-OD-6059WLX4        | 5908254822933 | 230V~, 50Hz               | 20W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K                                    | 1700lm                             | Ø246,5 / 34,5  |
| AD-OD-6074WLX3        | 5908254818813 | 230V~, 50Hz               | 24W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K                                    | 1900lm                             | Ø246,5 / 34,5  |
| AD-OD-6074WLX4        | 5908254818820 | 230V~, 50Hz               | 24W                | LED SMD                        | PMMA                                  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K                                    | 2000lm                             | Ø246,5 / 34,5  |

# LETI LED

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**Wbudowany zasilacz**  
Built-in power supply



AD-OD-6060WLX3  
AD-OD-6060WLX4



AD-OD-6061WLX3  
AD-OD-6061WLX4



AD-OD-6062WLX3  
AD-OD-6062WLX4



AD-OD-6075WLX3  
AD-OD-6075WLX4

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło<br>światta<br>Light source | Materiał<br>klosza<br>Lampshade<br>material | Montaż<br>Installation       | Kolor<br>Color | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Strumień<br>światlny<br>Luminous<br>flux | Szer./wys./gl.<br>[mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|
| AD-OD-6060WLX3        | 5908254818332 | 230V~, 50Hz               | 9W                 | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K  | 530lm                                    | 122 / 122 / 34,5                     |
| AD-OD-6060WLX4        | 5908254822940 | 230V~, 50Hz               | 9W                 | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K  | 540lm                                    | 122 / 122 / 34,5                     |
| AD-OD-6061WLX3        | 5908254822957 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K  | 800lm                                    | 172 / 172 / 34,5                     |
| AD-OD-6061WLX4        | 5908254822964 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K  | 860lm                                    | 172 / 172 / 34,5                     |
| AD-OD-6062WLX3        | 5908254818349 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K  | 1500lm                                   | 227 / 227 / 34,5                     |
| AD-OD-6062WLX4        | 5908254818806 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K  | 1600lm                                   | 227 / 227 / 34,5                     |
| AD-OD-6075WLX3        | 5908254818356 | 230V~, 50Hz               | 24W                | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 3000K  | 1900lm                                   | 227 / 227 / 34,5                     |
| AD-OD-6075WLX4        | 5908254818837 | 230V~, 50Hz               | 24W                | LED SMD                           | PMMA  | natynkowy<br>surface mounted | biały<br>white | 4000K  | 2000lm                                   | 227 / 227 / 34,5                     |

# EURUS LED

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**Wbudowany zasilacz**  
Built-in power supply



AD-OD-6050WLX3  
AD-OD-6050WLX4



AD-OD-6051WLX3  
AD-OD-6051WLX4



AD-OD-6052WLX3  
AD-OD-6052WLX4



AD-OD-6053WLX3  
AD-OD-6053WLX4



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>klosza<br>Lampshade<br>material | Montaż<br>Installation      | Kolor<br>Color | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Strumień<br>światłny<br>Luminous<br>flux | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/<br>height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|--|--|--|
| AD-OD-6050WLX3        | 5908254822971 | 230V~, 50Hz               | 9W                 | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 3000K  | 530lm                                    | Ø115 / 32  |
| AD-OD-6050WLX4        | 5908254821851 | 230V~, 50Hz               | 9W                 | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 4000K  | 540lm                                    | Ø115 / 32  |
| AD-OD-6051WLX3        | 5908254822988 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 3000K  | 800lm                                    | Ø170 / 32  |
| AD-OD-6051WLX4        | 5908254822797 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 4000K  | 860lm                                    | Ø170 / 32  |
| AD-OD-6052WLX3        | 5908254823206 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 3000K  | 1500lm                                   | Ø220 / 32  |
| AD-OD-6052WLX4        | 5908254818769 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 4000K  | 1600lm                                   | Ø220 / 32  |
| AD-OD-6053WLX3        | 5908254822995 | 230V~, 50Hz               | 20W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 3000K  | 1600lm                                   | Ø240 / 32  |
| AD-OD-6053WLX4        | 5908254822803 | 230V~, 50Hz               | 20W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 4000K  | 1700lm                                   | Ø240 / 32  |



## AKMAN LED

Oprawa typu downlight  
Downlight

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Wbudowany zasilacz  
Built-in power supply



AD-OD-6055WLX3  
AD-OD-6055WLX4



AD-OD-6054WLX3  
AD-OD-6054WLX4



AD-OD-6056WLX3  
AD-OD-6056WLX4



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>klosza<br>Lampshade<br>material | Montaż<br>Installation      | Kolor<br>Color | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Strumień<br>światłny<br>Luminous<br>flux | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|--|--|-----------------------------------|
| AD-OD-6054WLX3        | 5908254823008 | 230V~, 50Hz               | 9W                 | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 3000K  | 530lm                                    | 115 / 115 / 32                    |
| AD-OD-6054WLX4        | 5908254823015 | 230V~, 50Hz               | 9W                 | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 4000K  | 540lm                                    | 115 / 115 / 32                    |
| AD-OD-6055WLX3        | 5908254823022 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 3000K  | 800lm                                    | 170 / 170 / 32                    |
| AD-OD-6055WLX4        | 5908254821868 | 230V~, 50Hz               | 12W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 4000K  | 860lm                                    | 170 / 170 / 32                    |
| AD-OD-6056WLX3        | 5908254823039 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 3000K  | 1500lm                                   | 220 / 220 / 32                    |
| AD-OD-6056WLX4        | 5908254818776 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                        | PMMA  | podtynkowy<br>flush mounted | biały<br>white | 4000K  | 1600lm                                   | 220 / 220 / 32                    |



# Oprawy Decor

Decor luminaires



**DOA SP1**  
AD-OP-6193WGU10



**DOA SP2**  
AD-OP-6194WGU10



**DOA SP3**  
AD-OP-6195WGU10



**DOA SP4**  
AD-OP-6248WGU10



**DOA SP1**  
AD-OP-6193BGU10



**DOA SP2**  
AD-OP-6194BGU10



**DOA SP3**  
AD-OP-6195BGU10




**DOA SP4**  
AD-OP-6248BGU10



**DOA SP10**  
AD-OP-6279WGU10



**DOA SP8**  
AD-OP-6278WGU10

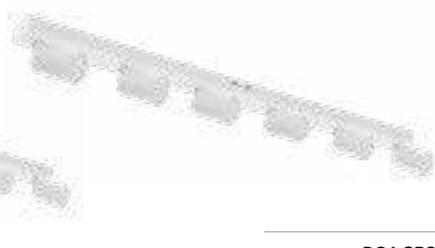

**DOA SP6**  
AD-OP-6277WGU10



**DOA SP10**  
AD-OP-6279BGU10



**DOA SP8**  
AD-OP-6278BGU10



**DOA SP6**  
AD-OP-6277BGU10

## DOA

Oprawa ścienna-sufitowa  
Wall and ceiling light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Regulacja kąta  
Angle adjustment



Materiał klosza: Aluminium  
Material cover: aluminium

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał<br>Material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number of lamps | Kolor<br>Color | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| AD-OP-6193WGU10       | 5908254818097 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium            | 1   | Biały White    | baza / base: Ø80 / 140            |
| AD-OP-6193BGU10       | 5908254818080 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium            | 1   | Czarny black   | baza / base: Ø80 / 140            |
| AD-OP-6194WGU10       | 5908254818110 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium            | 2   | Biały White    | baza / base: 200 / 60 / 25        |
| AD-OP-6194BGU10       | 5908254818103 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium            | 2   | Czarny black   | baza / base: 200 / 60 / 25        |

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number of lamps | Kolor<br>Color | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| AD-OP-6195WGU10       | 5908254818134 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 3   | Biały White    | 410 / 60 / 25                     |
| AD-OP-6195BGU10       | 5908254818127 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 3   | Czarny black   | 410 / 60 / 25                     |
| AD-OP-6248WGU10       | 5908254825262 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 4   | Czarny Black   | 560 / 60 / 25                     |
| AD-OP-6248BGU10       | 5908254825279 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 4   | Biały White    | 560 / 60 / 25                     |
| AD-OP-6277WGU10       | 5908254826832 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 6   | Czarny Black   | 550 / 60 / 25                     |
| AD-OP-6277BGU10       | 5908254826849 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 6   | Biały White    | 550 / 60 / 25                     |
| AD-OP-6278WGU10       | 5908254826856 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 8   | Czarny Black   | 750 / 25 / 750                    |
| AD-OP-6278BGU10       | 5908254826863 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 8   | Biały White    | 750 / 25 / 750                    |
| AD-OP-6279WGU10       | 5908254826887 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 10  | Czarny Black   | 950 / 60 / 25                     |
| AD-OP-6279BGU10       | 5908254826870 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                 | 10  | Biały White    | 950 / 60 / 25                     |



AD-OP-6246WGU10



AD-OP-6246BGU10



## RINO

Oprawa ścienna-sufitowa  
Wall and ceiling light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Regulacja kąta  
Angle adjustment



Materiał klosza: Aluminium  
Material cover: aluminum

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Material lamp | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number of lamps | Kolor<br>Color  | Średnica/wysokość [mm]<br>Diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|--|
| AD-OP-6246BGU10       | 5908254825125 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                       | 3   | Czarny<br>Black | 200 / 85                                       |
| AD-OP-6246WGU10       | 5908254825132 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | 50W                | Aluminium                       | 3   | Biały<br>White  | 200 / 85                                       |



**BATI SP1**  
AD-LD-6269WE27M



**BATI SP3**  
AD-LD-6270WE27M



**BATI SP4**  
AD-LD-6271WE27M



**BATI SP5**  
AD-LD-6272WE27M



**BATI SP1**  
AD-LD-6269BE27M



**BATI SP3**  
AD-LD-6270BE27M



**BATI SP4**  
AD-LD-6271BE27M



**BATI SP5**  
AD-LD-6272BE27M

## BATI

Oprawa ścienna-sufitowa  
Wall and ceiling light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Regulacja kąta  
Angle adjustment



Materiał klosza: tworzywo sztuczne/tekstylne  
Material cover: plastic/textile

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Material lamp | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number of lamps | Kolor<br>Color             | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6269WE27M       | 5904988901586 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1   | Biały/Złoto<br>White/Gold  | 130 / 250 / 120                   |
| AD-LD-6269BE27M       | 5904988901869 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1   | Biały/Złoto<br>White/Gold  | 131 / 250 / 120                   |
| AD-LD-6270WE27M       | 5904988901609 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3   | Biały/Złoto<br>White/Gold  | 450 / 450 / 250                   |
| AD-LD-6270BE27M       | 5904988901593 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3   | Czarny/Złoto<br>Black/Gold | 450 / 450 / 250                   |
| AD-LD-6271WE27M       | 5904988901876 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 4   | Biały/Złoto<br>White/Gold  | 130 / 250 / 950                   |
| AD-LD-6271BE27M       | 5904988901616 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 4   | Czarny/Złoto<br>Black/Gold | 130 / 250 / 950                   |
| AD-LD-6272WE27M       | 5904988901623 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 5   | Biały/Złoto<br>White/Gold  | 130 / 250 / 1050                  |
| AD-LD-6272BE27M       | 5904988901630 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 5   | Czarny/Złoto<br>Black/Gold | 130 / 250 / 1050                  |



AD-LD-6218CE14S



# BULAT

Kinkiet  
Wall lamp



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło  
Material cover: glass



Wymiary: szer./wys./gł.[mm]  
320 / 290 / 150  
Dimensions: W/H/D [mm]  
320 / 290 / 150

zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6219CE14S

s. 86



AD-LD-6220CE14S

s. 86

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number of lamps | Kolor<br>Color | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6218CE14S       | 5904988900077 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 1   | Złoty<br>Gold  | 320 / 290 / 150                   |



AD-LD-6224BE27M



## JALA

Kinkiet  
Wall lamp

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**Materiał klosza: metal**  
Material cover: metal

**Wymiary: szer./wys./gł.[mm]**  
240 / 260 / 160  
Dimensions: W/H/D [mm]  
240 / 260 / 160

zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6225BE27M

s. 88



AD-LD-6226BE27M

s. 88



AD-LD-6227BE27M

s. 88

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6224BE27M       | 5904988900268 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal                           | 1  | Czarny/Patyna<br>Black/Patina | 240 / 260 / 160                   |



AD-LD-6236BE27T

# LANA

Kinkiet  
Wall lamp

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**Materiał klosza:** tkanina + ratan naturalny  
Material cover: fabric + natural rattan

**Wymiary:** szer./wys./gł.[mm]  
280 / 350 / 200  
Dimensions: W/H/D [mm]  
280 / 350 / 200



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6240BE27T

s. 90



AD-LD-6237BE27T

s. 90



AD-LD-6238BE27T

s. 90



AD-LD-6239BE27T

s. 90

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number of lamps | Kolor<br>Color                 | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6236BE27T       | 5904988900428 | 230V~, 50Hz               | E26                            | 60W                | Metal                           | 1   | Czarny/Słomkowy<br>Black/Straw | 280 / 350 / 200                   |



AD-LD-6259BE27M



AD-LD-6260WE27M



AD-LD-6261BE27M



AD-LD-6262BE27M

zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6264BE27M

s. 92



AD-LD-6263BE27M

s. 92

## WAYA

Kinkiet  
Wall lamp



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal  
Material cover: metal

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6259BE27M       | 5904988901487 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny<br>Black | 350 / 220 / 240                   |
| AD-LD-6260WE27M       | 5904988901494 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Biały<br>White  | 180 / 240 / 200                   |
| AD-LD-6261BE27M       | 5904988901500 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny<br>Black | 180 / 220 / 180                   |
| AD-LD-6262BE27M       | 5904988901517 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3  | Czarny<br>Black | 180 / 250 / 700                   |



AD-LD-6304B-CE14ZW

AD-LD-6304B-BRE14RT

## PETALO

Kinkiet  
Wall lamp

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**Materiał klosza:**  
tworzywo sztuczne strukturyzowane, ratan  
Material cover: structured plastic, rattan



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6301B-CE14ZW  
AD-LD-6301B-BRE14RT

s. 94



AD-LD-6302B-CE14ZW  
AD-LD-6302B-BRE14RT

s. 94



AD-LD-6303B-CE14ZW  
AD-LD-6303B-BRE14RT

s. 94

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6304B-CE14ZW    | 5904988903931 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 1  | Czarny/Złoty<br>Black/Gold    | 120 / 510                         |
| AD-LD-6304B-BRE14RT   | 5904988903979 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 1  | Czarny/Brazowy<br>Black/Brown | 120 / 510                         |



AD-LD-6308B-CE27



## GIRO

Kinkiet  
Wall lamp



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6305B-CE27

s. 96



AD-LD-6306B-CE27

s. 96



AD-LD-6307B-CE27

s. 96

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color             | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6308B-CE27      | 5904988904013 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 1  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold | 90 / 350                          |




AD-LD-6312B-WE14SM



## LAINA

Kinkiet  
Wall lamp

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Materiał klosza: szkło mleczne  
Material cover: milk glass

zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6309B-WE14SM  
s. 98



AD-LD-6310B-WE14SM  
s. 98



AD-LD-6311B-WE14SM  
s. 98

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color              | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6312B-WE14SM    | 5904988904051 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 2  | Czarny/Biały<br>Black/White | 120 / 570                         |



AD-LD-6324B-WE14SM



# MONZA

Kinkiet  
Wall lamp



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło mleczne  
Material cover: milk glass

zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6321B-WE14SM

s. 126



AD-LD-6322B-WE14SM

s. 126



AD-LD-6323B-WE14SM

s. 126

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color              | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6324B-WE14SM    | 5904988904242 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 1  | Czarny/Biały<br>Black/White | 140 / 170                         |



AD-OM-6104L4



AD-OM-6104L4/B

## NORTES LED

Lampa nad lustro  
Mirror lamps

**IP44** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Kolor<br>Color            | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| AD-OM-6104L4          | 5908254817694 | LED SMD                        | 5W                 | Aluminium                       | 4000K                                    | 320 lm                             | Inox                      | 300 / 100 / 36                    |
| AD-OM-6104L4/B        | 5908254822179 | LED SMD                        | 5W                 | Aluminium                       | 4000K                                    | 320 lm                             | Czarny mat<br>Matte black | 300 / 100 / 36                    |
| AD-OM-6120L4          | 5908254817700 | LED SMD                        | 5W                 | Tworzywo sztuczne<br>Plastic    | 4000K                                    | 320 lm                             | Chrome                    | 305 / 105 / 42                    |
| AD-OM-6120L4/B        | 5908254822186 | LED SMD                        | 5W                 | Tworzywo sztuczne<br>Plastic    | 4000K                                    | 320 lm                             | Czarny mat<br>Matte black | 305 / 105 / 42                    |
| AD-OM-6208L4          | 5908254822544 | LED SMD                        | 12W                | PMMA, Aluminium                 | 4000K                                    | 900 lm                             | Inox                      | 500 / 120 / 43                    |
| AD-OM-6208L4/B        | 5908254822537 | LED SMD                        | 12 W               | PMMA, Aluminium                 | 4000K                                    | 900 lm                             | Czarny<br>Black           | 500 / 120 / 43                    |
| AD-OM-6209L4          | 5908254822568 | LED SMD                        | 18 W               | PMMA, Aluminium                 | 4000K                                    | 1600 lm                            | Inox                      | 1000 / 120 / 43                   |
| AD-OM-6209L4/B        | 5908254822551 | LED SMD                        | 18 W               | PMMA, Aluminium                 | 4000K                                    | 1600 lm                            | Czarny<br>Black           | 1000 / 120 / 43                   |



AD-OM-6120L4  
AD-OM-6120L4/B



AD-OM-6208L4  
AD-OM-6208L4/B



AD-OM-6209L4  
AD-OM-6209L4/B



AD-OM-6121L4



AD-OM-6121L4/B



## PEEGEL LED

Lampa nad lustro  
Mirror lamps

**IP44** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**Materiał: tworzywo sztuczne + akryl**  
Material: plastic + acrylic




AD-OM-6122L4



AD-OM-6122L4/B

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material                | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Kolor<br>Color          | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AD-OM-6121L4          | 5908254819711 | LED SMD                        | 6 W                | Tworzywo sztuczne + akryl<br>Plastic + acrylic | 4000K                                    | 540 lm                             | Chrom<br>Chrome         | 400 / 110 / 42                    |
| AD-OM-6121L4/B        | 5908254822209 | LED SMD                        | 6 W                | Tworzywo sztuczne + akryl<br>Plastic + acrylic | 4000K                                    | 540 lm                             | Czarny mat<br>Black mat | 400 / 110 / 42                    |
| AD-OM-6122L4          | 5908254818691 | LED SMD                        | 9 W                | Tworzywo sztuczne + akryl<br>Plastic + acrylic | 4000K                                    | 810 lm                             | Chrom<br>Chrome         | 600 / 110 / 42                    |
| AD-OM-6122L4/B        | 5908254822193 | LED SMD                        | 9 W                | Tworzywo sztuczne + akryl<br>Plastic + acrylic | 4000K                                    | 810 lm                             | Czarny mat<br>Black mat | 600 / 110 / 42                    |

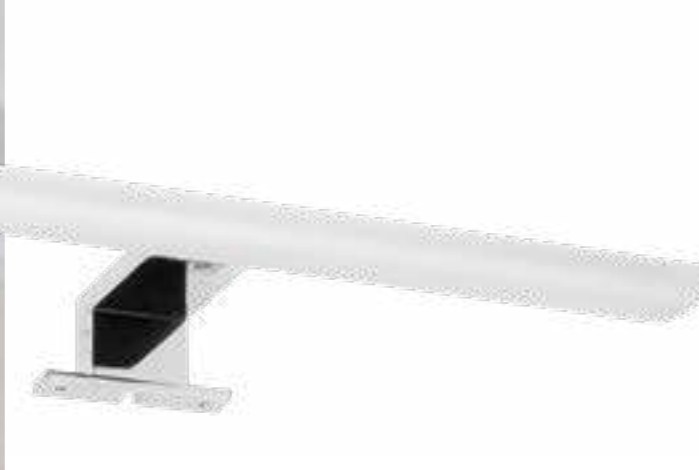

AD-OM-6123L4



AD-OM-6123L4/B

## ESPELLO LED

Lampa nad lustro  
Mirror lamps

Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP **IP44**

**Materiał: aluminium + akryl**  
Material: aluminium + acrylic

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material          | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| AD-OM-6123L4          | 5908254817717 | LED SMD                        | 6 W                | Aluminium + akryl<br>Aluminium + acrylic | 4000K                                    | 510lm                              | Chrom<br>Chrome | 400 / 120 / 42                    |
| AD-OM-6123L4/B        | 5908254822216 | LED SMD                        | 6W                 | Aluminium + akryl<br>Aluminium + acrylic | 4000K                                    | 510lm                              | Czarny<br>Black | 400 / 120 / 42                    |



AD-OP-6189BGU10



AD-OP-6189WGU10



# BARBRA

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: Aluminium  
Material cover: Aluminium

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Średnica/<br>wysokość [mm]<br>Diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|--|
| AD-OP-6189BGU10       | 5908254818288 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | max. 35 W          | Aluminium                       | 1  | Czarny<br>Black | 56 / 240   |
| AD-OP-6189WGU10       | 5908254818295 | 230V~, 50Hz               | GU10                           | max. 35 W          | Aluminium                       | 1  | Biały<br>White  | 56 / 240   |



AD-LD-6220CE14S



AD-LD-6219CE14S



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6218CE14S

s. 64

## BULAT

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło  
Material cover: glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6219CE14S       | 5904988900084 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 3  | Złoty<br>Gold  | 560 / 480 / 560                   |
| AD-LD-6220CE14S       | 5904988900091 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 5  | Złoty<br>Gold  | 580 / 480 / 580                   |



AD-LD-6226BE27M



AD-LD-6225BE27M



AD-LD-6227BE27M



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6224BE27M

s. 66

## JALA

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal  
Material cover: metal

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6225BE27M       | 5904988900275 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal                           | 1  | Czarny/Patyna<br>Black/Patina | 160 / 1500 / 160                  |
| AD-LD-6226BE27M       | 5904988900282 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal                           | 3  | Czarny/Patyna<br>Black/Patina | 160 / 1000 / 650                  |
| AD-LD-6227BE27M       | 5904988900299 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal                           | 6  | Czarny/Patyna<br>Black/Patina | 350 / 1000 / 750                  |



AD-LD-6237BE27T



AD-LD-6239BE27T



AD-LD-6240BE27T



AD-LD-6238BE27T



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6236BE27T

s. 68

## LANA

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: materiał + ratan naturalny  
Material cover: fabric + natural rattan

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                 | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6237BE27T       | 5904988900435 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny/słomkowy<br>Black/straw | 380 / 1800 / 380                  |
| AD-LD-6238BE27T       | 5904988900442 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny/słomkowy<br>Black/straw | 200 / 1700 / 200                  |
| AD-LD-6239BE27T       | 5904988900459 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3  | Czarny/słomkowy<br>Black/straw | 700 / 1300 / 700                  |
| AD-LD-6240BE27T       | 5904988900466 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny/słomkowy<br>Black/straw | 200 / 400 / 200                   |



AD-LD-6264BE27M



AD-LD-6263BE27M



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6259BE27M

s. 70



AD-LD-6260WE27M

s. 70



AD-LD-6261BE27M

s. 70



AD-LD-6262BE27M

s. 70

## WAYA

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal  
Material cover: metal

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6237BE27T       | 5904988901524 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1   | Czarny<br>Black | 380 / 750 / 180                   |
| AD-LD-6238BE27T       | 5904988901531 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3   | Czarny<br>Black | 200 / 700 / 400                   |



AD-LD-6303B-CE14ZW

AD-LD-6303B-BRE14RT



AD-LD-6301B-BRE14RT



AD-LD-6301B-CE14ZW



AD-LD-6302B-BRE14RT



AD-LD-6302B-CE14ZW



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6304B-CE14ZW

s. 00



AD-LD-6304B-BRE14RT

s. 00

## PETALO

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: tworzywo sztuczne strukturyzowane, ratan  
Material cover: structured plastic, rattan

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6301B-CE14ZW    | 5904988903900 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 2  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold    | 1030 / 600                        |
| AD-LD-6302B-CE14ZW    | 5904988903917 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 4  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold    | 1020 / 510                        |
| AD-LD-6303B-CE14ZW    | 5904988903924 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 6  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold    | 1020 / 510                        |
| AD-LD-6301B-BRE14RT   | 5904988903948 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 2  | Czarny/Brazowy<br>Black/Brown | 1030 / 600                        |
| AD-LD-6302B-BRE14RT   | 5904988903955 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 4  | Czarny/Brazowy<br>Black/Brown | 1020 / 510                        |
| AD-LD-6303B-BRE14RT   | 5904988903962 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 6  | Czarny/Brazowy<br>Black/Brown | 1020 / 510                        |



AD-LD-6307B-CE27



AD-LD-6305B-CE27

AD-LD-6306B-CE27



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6308B-CE27

s. 74


## GIRO

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color             | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6305B-CE27      | 5904988903986 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 2  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold | 660 / 510                         |
| AD-LD-6306B-CE27      | 5904988903993 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold | 660 / 530                         |
| AD-DL-6307B-CE27      | 5904988904006 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold | 660 / 530                         |

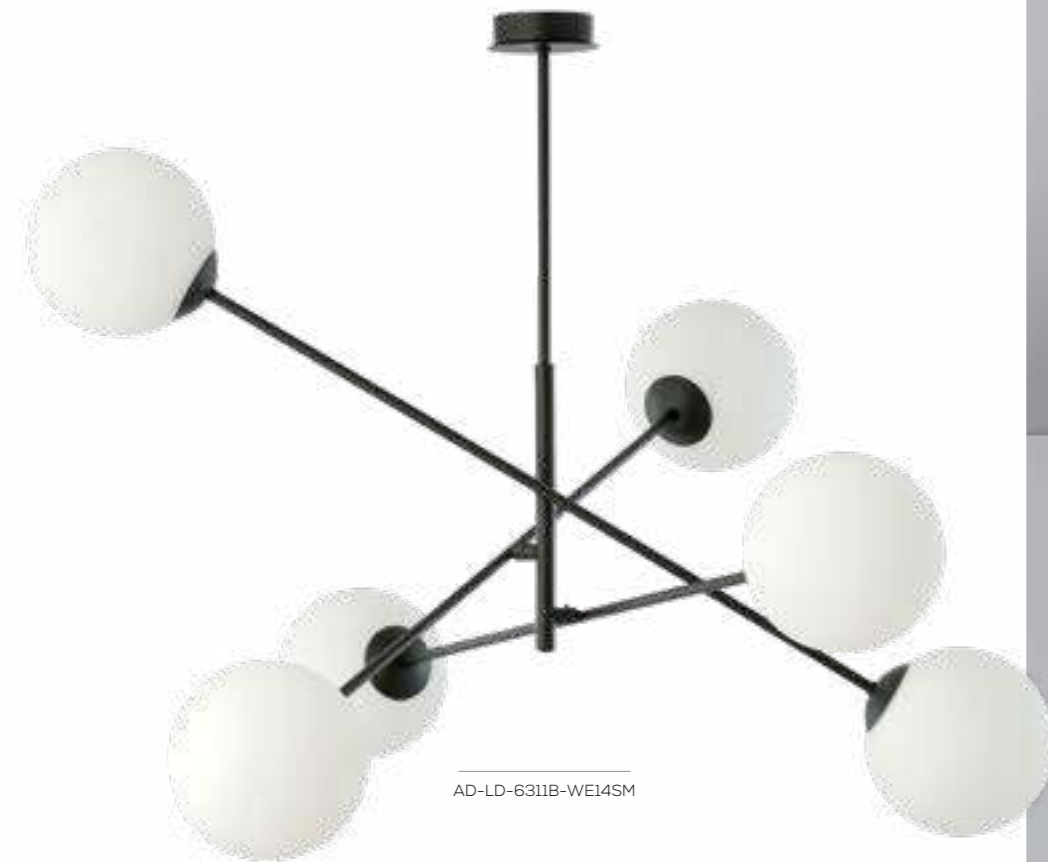

AD-LD-6311B-WE14SM



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6312B-WE14SM

s. 76



AD-LD-6309B-WE14SM



AD-LD-6310B-WE14SM

## LAINA

Oprawa wisząca  
Pendant light




Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło mleczne  
Material cover: milk glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color              | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6309B-WE14SM    | 5904988904020 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 2  | Czarny/Biały<br>Black/White | 1020 / 510                        |
| AD-LD-6310B-WE14SM    | 5904988904037 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Biały<br>Black/White | 1020 / 510                        |
| AD-LD-6311B-WE14SM    | 5904988904044 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Biały<br>Black/White | 1020 / 510                        |

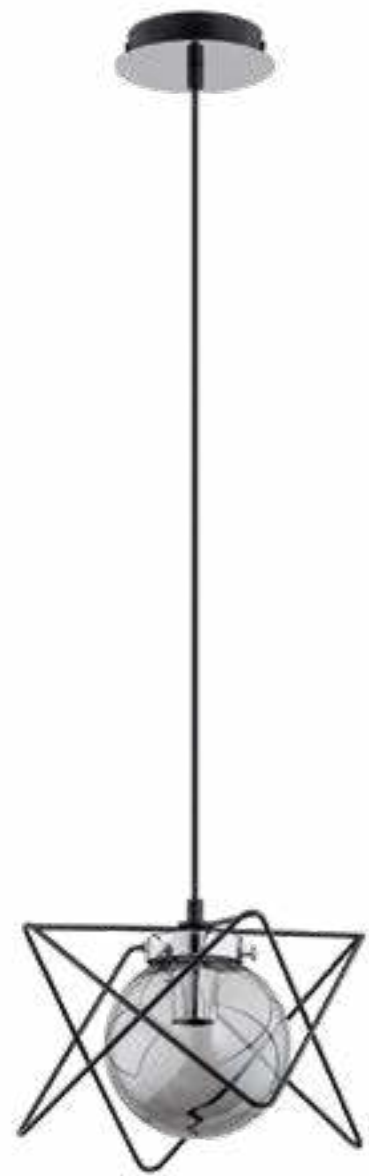

AD-LD-6211GGE14S



AD-LD-6212GGE14S



AD-LD-6213GGE14S



AD-LD-6215GGE14S



AD-LD-6214GGE14S

## CORRADO

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal, szkło  
Material cover: metal, glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6211GGE14S      | 5904988900008 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 1  | Chrom<br>Chrome | 200 / 900 / 200                   |
| AD-LD-6212GGE14S      | 5904988900015 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 2  | Chrom<br>Chrome | 200 / 900 / 480                   |
| AD-LD-6213GGE14S      | 5904988900022 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 3  | Chrom<br>Chrome | 200 / 900 / 850                   |

## GALAKSI

Oprawa wisząca  
Pendant light

Materiał klosza: szkło  
Material cover: glass



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6214GGE14S      | 5904988900039 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 3  | Chrom<br>Chrome | 600 / 500 / 600                   |
| AD-LD-6215GGE14S      | 5904988900046 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Metal                           | 6  | Chrom<br>Chrome | 620 / 550 / 600                   |



AD-LD-6217BE27S

AD-LD-6216BE27S

## LARA

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło  
Material cover: glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                 | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6216BE27S       | 5904988900053 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarno-srebrny<br>Black-silver | 200 / 900 / 200                   |
| AD-LD-6217BE27S       | 5904988900060 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3  | Czarno-srebrny<br>Black-silver | 750 / 900 / 200                   |



AD-LD-6221BE27

## BOLA

Oprawa wisząca  
Pendant light

Materiał klosza: metal  
Material cover: metal



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6221BE27        | 5904988900107 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny<br>Black | 360 / 900 / 360                   |




AD-LD-6216BE27S

## ADELE

Oprawa wisząca  
Pendant light

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Materiał klosza: metal, szkło  
Material cover: metal, glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color               | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6222BE27S       | 5904988900114 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny/Chrom<br>Black/Chrome | 230 / 850 / 230                   |



AD-LD-6221BE27

## ROCCO

Oprawa wisząca  
Pendant light

Materiał klosza: metal  
Material cover: metal



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**IP20**

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6223BCE27       | 5904988900121 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny<br>Black | 400 / 900 / 400                   |



AD-LD-6228BE27S



AD-LD-6229BE27S



## LAZIO

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło  
Material cover: glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material     | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6228BE27S       | 5904988900305 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 1  | Czarny<br>Black | 130 / 1750 / 130                  |
| AD-LD-6229BE27S       | 5904988900312 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 3  | Czarny<br>Black | 130 / 1250 / 830                  |



AD-LD-6231BG9

AD-LD-6230BG9

AD-LD-6232BG9

AD-LD-6233BG9



AD-LD-6230CG9

AD-LD-6232CG9

AD-LD-6233CG9

AD-LD-6231CG9

## TABUNG

Oprawa wisząca  
Pendant light

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material     | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color             | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6230BG9         | 5904988900329 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 1  | Czarny<br>Black            | 52 / 1700 / 52                    |
| AD-LD-6231BG9         | 5904988900336 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 3  | Czarny<br>Black            | 200 / 1200 / 200                  |
| AD-LD-6232BG9         | 5904988900343 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 4  | Czarny<br>Black            | 40 / 1200 / 710                   |
| AD-LD-6233BG9         | 5904988900350 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 6  | Czarny<br>Black            | 160 / 1200 / 600                  |
| AD-LD-6230CG9         | 5904988900367 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 1  | Czarny/złoty<br>Black/gold | 52 / 1700 / 52                    |
| AD-LD-6231CG9         | 5904988900374 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 3  | Czarny/złoty<br>Black/gold | 200 / 1200 / 200                  |
| AD-LD-6232CG9         | 5904988900381 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 4  | Czarny/złoty<br>Black/gold | 40 / 1200 / 710                   |
| AD-LD-6233CG9         | 5904988900398 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 6W                 | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 6  | Czarny/złoty<br>Black/gold | 160 / 1200 / 600                  |



AD-LD-6235BE27S

AD-LD-6234BE27S





AD-LD-6242BE27T

AD-LD-6241BE27T

## DUNIA

Oprawa wisząca  
Pendant light




| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6234BE27S       | 5904988900404 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal/Tworzywo<br>Metal/Plastic | 1  | Czarny<br>Black | 500 / 1900 / 500                  |
| AD-LD-6235BE27S       | 5904988900411 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 15W                | Metal/Tworzywo<br>Metal/Plastic | 3  | Czarny<br>Black | 260 / 1200 / 1110                 |

## NAVI

Oprawa wisząca  
Pendant light

Materiał klosza: tkanina + tworzywo  
Material cover: fabric + plastic



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6241BE27T       | 5904988900473 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal/Tworzywo<br>Metal/Plastic | 1  | Czarny<br>Black | 400 / 1600 / 400                  |
| AD-LD-6242BE27T       | 5904988900480 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal/Tworzywo<br>Metal/Plastic | 3  | Czarny<br>Black | 500 / 1700 / 500                  |



AD-LD-6244BCE27T

AD-LD-6234BE27S



AD-LD-6258BE27M

## ALESSIO

Oprawa wisząca  
Pendant light

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

 Materiał klosza: tkanina  
Material cover: fabric

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material     | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color             | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6243BCE27T      | 5904988900497 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 1  | Czarny/złoty<br>Black/gold | 500 / 1700 / 500                  |
| AD-LD-6244BCE27T      | 5904988900503 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal + tworzywo<br>Metal + plastic | 4  | Czarny/złoty<br>Black/gold | 200 / 1100 / 950                  |

## RAMOS

Oprawa wisząca  
Pendant light

Materiał klosza: metal  
Material cover: metal



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

**IP20**

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6258BE27M       | 5904988901470 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3  | Czarny<br>Black | 350 / 350 / 230                   |



AD-LD-6265BE27M




AD-LD-6266WE27M

## KEBUL

Oprawa wisząca  
Pendant light

**IP20** Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP


 Materiał klosza: metal  
Material cover: metal

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6265BE27M       | 5904988901548 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Tworzywo sztuczne<br>Plastic    | 1  | Czarny<br>Black | 230 / 800 / 230                   |

## SOLA

Oprawa wisząca  
Pendant light

Materiał klosza: metal  
Material cover: metal

 Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP **IP20**

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6266WE27M       | 5904988901555 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Biały<br>White | 240 / 1000 / 240                  |



AD-LD-6268BE27M



AD-LD-6267BE27M

# CHIRO

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal  
Material cover: metal

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color               | Szer./wys./gt. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6267BE27M       | 5904988901562 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny/Miedź<br>Black/Cooper | 300 / 700 / 300                   |
| AD-LD-6268BE27M       | 5904988901579 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 3  | Czarny/Miedź<br>Black/Cooper | 200 / 800 / 700                   |



AD-LD-6273BE27M



## BALBU

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gt. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6273BE27M       | 5904988901647 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Metal                           | 1  | Czarny<br>Black | 100 / 1000 / 100                  |



AD-LD-6313B-GRE14SP



AD-LD-6314B-GRE14SP



AD-LD-6313B-CE14SP



AD-LD-6314B-CE14SP

## LETO

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło przezroczyste  
Material transparent glass



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6313B-GRE14SP   | 5904988904068 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Grafit<br>Black/Graphite | 1100 / 1000                       |
| AD-LD-6314B-GRE14SP   | 5904988904075 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 8  | Czarny/Grafit<br>Black/Graphite | 1300 / 1000                       |
| AD-LD-6313B-CE14SP    | 5904988904082 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold      | 1100 / 1000                       |
| AD-LD-6314B-CE14SP    | 5904988904099 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 8  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold      | 1300 / 1000                       |



AD-LD-6315BG9



AD-LD-6316BG9



AD-LD-6317BG9



AD-LD-6318BG9



AD-LD-6319BG9



AD-LD-6316WG9



AD-LD-6317WG9



AD-LD-6318WG9



AD-LD-6319WG9



AD-LD-6315WG9

# HARMONI

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6315BG9         | 5904988904105 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 1  | Czarny<br>Black | 80 / 1200                         |
| AD-LD-6316BG9         | 5904988904112 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 3  | Czarny<br>Black | 450 / 1200                        |
| AD-LD-6317BG9         | 5904988904129 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny<br>Black | 600 / 1200                        |
| AD-LD-6318BG9         | 5904988904136 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny<br>Black | 590 / 1200                        |
| AD-LD-6319BG9         | 5904988904143 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 9  | Czarny<br>Black | 920 / 1200                        |
| AD-LD-6315WG9         | 5904988904150 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 1  | Czarny<br>Black | 80 / 1200                         |
| AD-LD-6316WG9         | 5904988904167 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 3  | Czarny<br>Black | 450 / 1200                        |
| AD-LD-6317WG9         | 5904988904174 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny<br>Black | 600 / 1200                        |
| AD-LD-6318WG9         | 5904988904181 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny<br>Black | 590 / 1200                        |
| AD-LD-6319WG9         | 5904988904198 | 230V~, 50Hz               | G9                             | 20W                | Stal<br>Steel                   | 9  | Czarny<br>Black | 920 / 1200                        |



AD-LD-6320BE27

# RITA

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: stal/drewno  
Material cover: steel/wood

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6320BE27        | 5904988904204 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal/Drewno<br>Steel/Wood       | 4  | Czarny/Drewno  | 860 / 360                         |



AD-LD-6322B-WE14SM



AD-LD-6321B-WE14SM



AD-LD-6323B-WE14SM



zobacz pozostałe warianty  
see other variants



AD-LD-6324B-WE14SM

s. 78

## MONZA

Oprawa wisząca  
Pendant light




Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło mleczne  
Material cover: milk glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color              | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6321B-WE14SM    | 5904988904211 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 2  | Czarny/Biały<br>Black/White | 600 / 200                         |
| AD-LD-6322B-WE14SM    | 5904988904228 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Biały<br>Black/White | 600 / 300                         |
| AD-LD-6323B-WE14SM    | 5904988904235 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Biały<br>Black/White | 700 / 400                         |

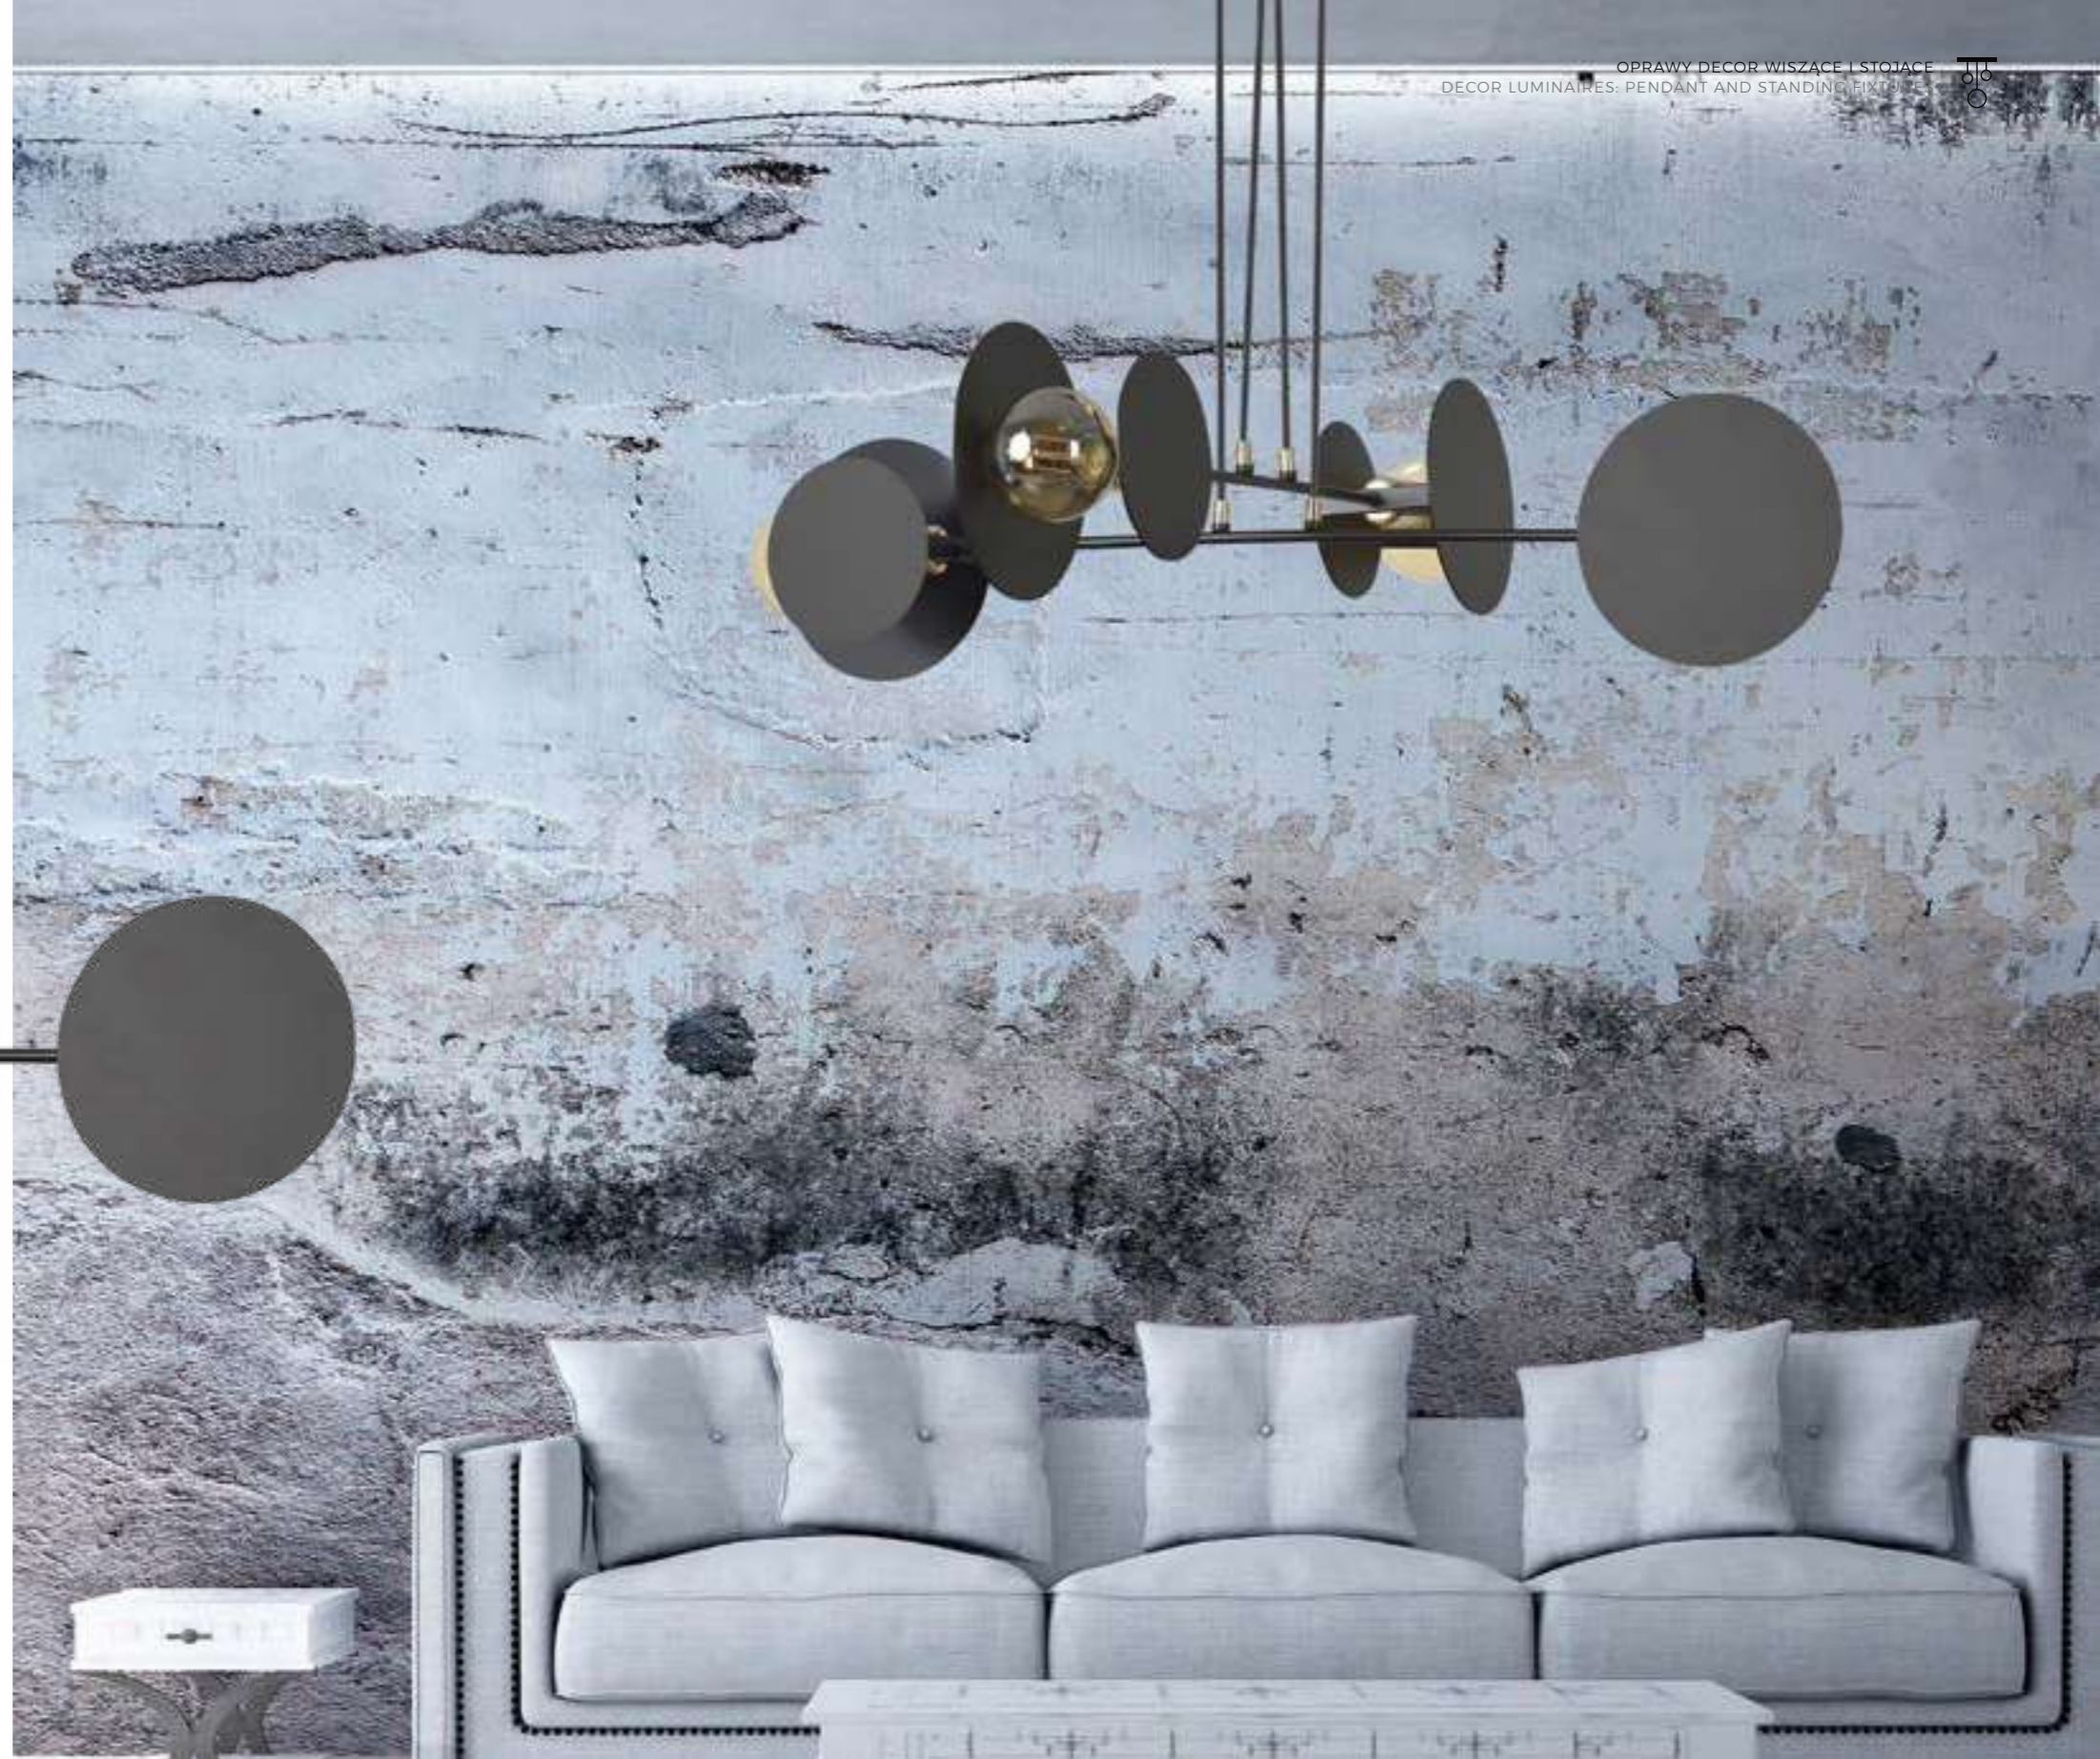

## WAZO

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: stal  
Material cover: steel

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6325BE27        | 5904988904259 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny<br>Black | 960 / 1000                        |



AD-LD-6325BE27



AD-LD-6326B-TRE27SP



AD-LD-6327B-GRE27SP



AD-LD-6327B-TRE27SP



AD-LD-6326B-CE27SP



AD-LD-6327B-CE27SP



AD-LD-6327B-FCE27SP



AD-LD-6326B-TRE27SP



AD-LD-6328B-GRE27SP



AD-LD-6328B-TRE27SP



AD-LD-6328B-CE27SP



AD-LD-6328B-FCE27SP

## IRIS

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło przezroczyste  
Material cover: transparent glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                           | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| AD-LD-6326B-GRE27SP   | 5904988904266 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 1  | Czarny/Grafit<br>Black/Graphite          | 140 / 1000                        |
| AD-LD-6326B-TRE27SP   | 5904988904273 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 1  | Czarny/Bezbarwny<br>Black/Colorless      | 140 / 1000                        |
| AD-LD-6326B-CE27SP    | 5904988904280 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 1  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold               | 140 / 1000                        |
| AD-LD-6327B-GRE27SP   | 5904988904297 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 3  | Czarny/Grafit<br>Black/Graphite          | 400 / 1000                        |
| AD-LD-6327B-TRE27SP   | 5904988904303 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 3  | Czarny/Bezbarwny<br>Black/Colorless      | 400 / 1000                        |
| AD-LD-6327B-CE27SP    | 5904988904310 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 3  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold               | 400 / 1000                        |
| AD-LD-6327B-FCE27SP   | 5904988904327 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 3  | Czarny/Wielobarwny<br>Black/Multicolored | 400 / 1000                        |
| AD-LD-6328B-GRE27SP   | 5904988904334 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Grafit<br>Black/Graphite          | 400 / 1000                        |
| AD-LD-6328B-TRE27SP   | 5904988904341 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Bezbarwny<br>Black/Colorless      | 400 / 1000                        |
| AD-LD-6328B-CE27SP    | 5904988904358 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Złoto<br>Black/Gold               | 400 / 1000                        |
| AD-LD-6328B-FCE27SP   | 5904988904365 | 230V~, 50Hz               | E27                            | 60W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Wielobarwny<br>Black/Multicolored | 400 / 1000                        |



AD-LD-6330B-TRE14SP



AD-LD-6330B-FCE14SP



AD-LD-6330B-GRE14SP



AD-LD-6329B-TRE14SP



AD-LD-6329B-FCE14SP



AD-LD-6329B-GRE14SP

## BARI

Oprawa wisząca  
Pendant light



Stopień ochrony IP  
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło przezroczyste  
Material transparent glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Materiał lampy<br>Lamp material | Liczba źródeł światła<br>Suitable for number<br>of lamps | Kolor<br>Color                           | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| AD-LD-6329B-GRE14SP   | 5904988904372 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Grafit<br>Black/Graphite          | 500 / 320                         |
| AD-LD-6329B-TRE14SP   | 5904988904389 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Bezbarwny<br>Black/Colorless      | 500 / 320                         |
| AD-LD-6329B-FCE14SP   | 5904988904396 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 4  | Czarny/Wielobarwny<br>Black/Multicolored | 500 / 320                         |
| AD-LD-6330B-GRE14SP   | 5904988904402 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Grafit<br>Black/Graphite          | 750 / 260                         |
| AD-LD-6330B-TRE14SP   | 5904988904419 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Bezbarwny<br>Black/Colorless      | 750 / 260                         |
| AD-LD-6330B-FCE14SP   | 5904988904426 | 230V~, 50Hz               | E14                            | 40W                | Stal<br>Steel                   | 6  | Czarny/Wielobarwny<br>Black/Multicolored | 750 / 260                         |





# Oprawy liniowe


LED linear light

## NOTUS LED

Oprawy liniowe podszaflowe  
LED linear light NOTUS

 Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz

 Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD

 Materiał: tworzywo sztuczne  
Material: plastic

 IP20  
 ON/OFF  
ON/OFF



AD-OL-6099CN

Przewód łączeniowy  
Connection cable

AD-OL-6099CN

Przewód łączeniowy  
Connection cable

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Kabel zasilający<br>Power cable | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| AD-OL-6099CN          | 5908254817908 |                    |                                    | 4000K                                    | ●<br>16cm                       |                                   |
| AD-OL-6099LZM4        | 5908254817915 | 4W                 | 360lm                              | 4000K                                    | ○                               | 310 / 26 / 37                     |
| AD-OL-6099LZM4/PZ     | 5908254817953 | 4W                 | 360lm                              | 4000K                                    | ●<br>100 cm                     | 310 / 26 / 37                     |
| AD-OL-6099PZ          | 5908254819223 |                    |                                    | 4000K                                    | ●<br>100 cm                     |                                   |
| AD-OL-6100LZM4        | 5908254817922 | 7W                 | 630lm                              | 4000K                                    | ○                               | 560 / 26 / 37                     |
| AD-OL-6100LZM4/PZ     | 5908254817960 | 7W                 | 630lm                              | 4000K                                    | ●<br>100 cm                     | 560 / 26 / 37                     |
| AD-OL-6101LZM4        | 5908254817939 | 10W                | 900lm                              | 4000K                                    | ○                               | 864 / 26 / 37                     |
| AD-OL-6101LZM4/PZ     | 5908254817977 | 10W                | 900lm                              | 4000K                                    | ●<br>100 cm                     | 864 / 26 / 37                     |
| AD-OL-6102LZM4        | 5908254817946 | 14W                | 1260lm                             | 4000K                                    | ○                               | 1174 / 26 / 37                    |
| AD-OL-6102LZM4/PZ     | 5908254817984 | 14W                | 1260lm                             | 4000K                                    | ●<br>100 cm                     | 1174 / 26 / 37                    |

# MOSTRA LED

Oprawa liniowa  
Linear light

Materiał: PC  
Material: PC



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Stopień ochrony<br>Protection rating | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| AD-OP-6086LZM4        | 5908254819728 | 230V~, 50Hz               | 10W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 800lm                              | 4000K                                    | IP20                                 | 300 / 75 / 23                         |
| AD-OP-6087LZM4        | 5908254817274 | 230V~, 50Hz               | 20W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 1700lm                             | 4000K                                    | IP20                                 | 600 / 75 / 23                         |
| AD-OP-6088LZM4        | 5908254817281 | 230V~, 50Hz               | 30W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 2700lm                             | 4000K                                    | IP20                                 | 900 / 75 / 23                         |
| AD-OP-6089LZM4        | 5908254817298 | 230V~, 50Hz               | 40W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 3700lm                             | 4000K                                    | IP20                                 | 1200 / 75 / 23                        |
| AD-OP-6090LZM4        | 5908254819735 | 230V~, 50Hz               | 50W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 4700lm                             | 4000K                                    | IP20                                 | 1500 / 75 / 23                        |

## BISE LED

Oprawa hermetyczna  
Waterproof linear light

Stopień ochrony  
Protection range

IP65

Materiał: PC  
Material: polycarbonate



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Stopień ochrony<br>Protection rating | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| AD-OP-6065LPM4        | 5908254817786 | 230V~, 50Hz               | 36W                | LED SMD                        | ≥70                                       | 3250lm                             | 4000K                                    | IP65                                 | 1282 / 42,5 / 30                      |
| AD-OP-6066LPM4        | 5908254817793 | 230V~, 50Hz               | 45W                | LED SMD                        | ≥70                                       | 4100lm                             | 4000K                                    | IP65                                 | 1582 / 42,5 / 30                      |

## HYZ LED NEW

Oprawa hermetyczna  
Waterproof linear light

Stopień ochrony  
Protection range

IP65  
IK08

Materiał: ABS/PC  
Material: ABS/PC



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Stopień ochrony<br>Protection rating | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| AD-OP-6125LPM4        | 5908254818141 | 230V~, 50Hz               | 18W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 1800lm                             | 4000K                                    | IP65                                 | 600 / 76 / 66                         |
| AD-OP-6126LPM4        | 5908254818158 | 230V~, 50Hz               | 36W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 3600lm                             | 4000K                                    | IP65                                 | 1200 / 76 / 66                        |
| AD-OP-6127LPM4        | 5908254818165 | 230V~, 50Hz               | 48W                | LED SMD                        | ≥80                                       | 4800lm                             | 4000K                                    | IP65                                 | 1500 / 76 / 66                        |

# Oprawy schodowe

Staircase luminaire

## DRACO LED NEW

Oprawa schodowa podtynkowa  
Flush-mounted staircase light fitting



**Innowacyjny, elastyczny sposób montażu**  
pozwalający zamontować oprawę  
w każdej puszcze Ø60mm

Innovative, flexible installation  
that suits any Ø60mm junction box

AD-OS-6164L3/W  
AD-OS-6164L4/W  
AD-OS-6164L6/W

AD-OS-6164L3/B  
AD-OS-6164L4/B  
AD-OS-6164L6/B

AD-OS-6164L3/N  
AD-OS-6164L4/N  
AD-OS-6164L6/N

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color temperature | Kolor<br>Color  | Material      | Szer./wys./gt.<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------------------|
| AD-OS-6164L3/B        | 5908254818707 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 3000K                                       | czarny<br>black | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L3/N        | 5908254818714 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 3000K                                       | satyna<br>satin | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L3/W        | 5908254819124 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 3000K                                       | biały<br>white  | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L4/B        | 5908254821073 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 4000K                                       | czarny<br>black | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L4/N        | 5908254821097 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 4000K                                       | satyna<br>satin | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L4/W        | 5908254821059 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 4000K                                       | biały<br>white  | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L6/B        | 5908254819131 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 6000K                                       | czarny<br>black | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L6/N        | 5908254819148 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 6000K                                       | satyna<br>satin | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |
| AD-OS-6164L6/W        | 5908254819155 | 12V DC                    | 1,5W               | 30lm                               | 6000K                                       | biały<br>white  | stal<br>steel | 75 / 75 / 32.5               |

## DRACO LED NEW

Oprawa schodowa podtynkowa z czujnikiem ruchu PIR  
Flush-mounted staircase light fitting with PIR sensor



**Innowacyjny, elastyczny sposób montażu**  
pozwalający zamontować oprawę  
w każdej puszcze Ø60mm

Innovative, flexible installation  
that suits any Ø60mm junction box

AD-OS-6164LR4/W  
AD-OS-6164LR6/W

AD-OS-6164LR3/B  
AD-OS-6164LR4/B  
AD-OS-6164LR6/B

AD-OS-6164LR3/N  
AD-OS-6164LR4/N  
AD-OS-6164LR6/N

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień<br>świetlny<br>Luminous<br>flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji<br>(LUX)<br>Adjustment<br>range (LUX) | Zakres<br>regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment<br>range (TIME) | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gt.<br>[mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---|-----------------|--|
| AD-OS-6164LR3/B       | 5908254819742 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 3000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Czarny<br>Black | 75 / 75 / 45                             |
| AD-OS-6164LR3/N       | 5908254819759 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 3000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Satyna<br>Satin | 75 / 75 / 45                             |
| AD-OS-6164LR4/B       | 5908254821080 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 4000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Czarny<br>Black | 75 / 75 / 45                             |
| AD-OS-6164LR4/N       | 5908254821103 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 4000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Satyna<br>Satin | 75 / 75 / 45                             |
| AD-OS-6164LR4/W       | 5908254821066 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 4000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Biały<br>white  | 75 / 75 / 45                             |
| AD-OS-6164LR6/B       | 5908254819766 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 6000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Czarny<br>Black | 75 / 75 / 45                             |
| AD-OS-6164LR6/N       | 5908254819773 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 6000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Satyna<br>satin | 75 / 75 / 45                             |
| AD-OS-6164LR6/W       | 5908254819780 | 12V DC                    | 1,5W               | 30 lm                                    | 6000K  | 120°                                  | 2-3m                                     | <0-25 lux   | 3-45s   | Biały<br>white  | 75 / 75 / 45                             |



## Naświetlacze LED

LED floodlights



## FARO LED / FARO S LED

System łączenia przewodu z oprawą zapewnia klasę szczelności IP65  
System of cable connection with the luminaire ensures IP65 protection.



AD-NL-6252BL4



AD-NL-6253BL4



AD-NL-6254BL4



AD-NL-6255BL4



AD-NL-6252BLR4



AD-NL-6253BLR4



AD-NL-6254BLR4



AD-NL-6255BLR4

## FARO LED

Naświetlacze  
Floodlights



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego  
Terminal block instead of power wire



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K



Współczynnik CRI: ≥80  
Color rendering index: ≥80

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Kąt<br>detekcji<br>Detection angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection range | Czujnik<br>ruchu<br>Motion sensor | Strumień<br>światłny<br>Luminous flux | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Stopień<br>ochrony<br>Protection rating | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| AD-NL-6252BL4         | 5908254826368 | 10W                | -                                  | -                                     |                                   | 800lm                                 | -   | -   | IP65                                    | 115 / 80 / 50                     |
| AD-NL-6253BL4         | 5908254826382 | 20W                | -                                  | -                                     |                                   | 1600lm                                | -   | -   | IP65                                    | 120 / 90 / 50                     |
| AD-NL-6254BL4         | 5908254826405 | 30W                | -                                  | -                                     |                                   | 2400lm                                | -   | -   | IP65                                    | 160 / 110 / 50                    |
| AD-NL-6255BL4         | 5908254826429 | 50W                | -                                  | -                                     |                                   | 4000lm                                | -   | -   | IP65                                    | 200 / 140 / 50                    |

## FARO S LED

Naświetlacze z PIR  
Floodlights with PIR

Regulacja zasięgu detekcji SENS  
Adjustment of detection range (SENS)



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K



Kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego  
Terminal block instead of power wire



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD

Współczynnik CRI: ≥80  
Color rendering index: ≥80



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Kąt<br>detekcji<br>Detection angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection range | Czujnik<br>ruchu<br>Motion sensor | Strumień<br>światłny<br>Luminous flux | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Stopień<br>ochrony<br>Protection rating | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| AD-NL-6252BLR4        | 5908254826375 | 10W                | 120°                               | 4-8m                                  | •                                 | 800lm                                 | <10-2000 lux  | 10s±3s-10min±3  | IP44                                    | 135 / 110 / 50                    |
| AD-NL-6253BLR4        | 5908254826399 | 20W                | 120°                               | 4-8m                                  | •                                 | 1600lm                                | <10-2000 lux  | 10s±3s-10min±3  | IP44                                    | 145 / 130 / 50                    |
| AD-NL-6254BLR4        | 5908254826412 | 30W                | 120°                               | 4-8m                                  | •                                 | 2400lm                                | <10-2000 lux  | 10s±3s-10min±3  | IP44                                    | 180 / 165 / 50                    |
| AD-NL-6255BLR4        | 5908254826436 | 50W                | 120°                               | 4-8m                                  | •                                 | 4000lm                                | <10-2000 lux  | 10s±3s-10min±3  | IP44                                    | 200 / 200 / 50                    |



AD-NL-6148WLR4



AD-NL-6148BLR4



AD-NL-6148BLR4

AD-NL-6148WLR4

## TOS LED

### Naświetlacz ogrodowy Garden floodlight



Kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego  
Terminal block instead of power wire



Współczynnik CRI:  $\geq 85$   
Color rendering index:  $\geq 80$



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K



Stopień ochrony  
Protection rating

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Kąt<br>detekcji<br>Detection angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection range | Kolor<br>Color  | Strumień<br>światlny<br>Luminous flux | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| AD-NL-6148WLR4        | 5908254817472 | 30W                | -                                  | -                                     | biały<br>white  | 2200lm                                | -   | -   | 225 / 187 / 199                   |
| AD-NL-6148BLR4        | 5908254817465 | 30W                | -                                  | -                                     | czarny<br>black | 2200lm                                | -   | -   | 225 / 187 / 199                   |

## TOS LED

### Naświetlacz ogrodowy z PIR Naświetlacz ogrodowy with PIR

Współczynnik CRI:  $\geq 85$   
Color rendering index:  $\geq 85$



Kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego  
Terminal block instead of power wire



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



Stopień ochrony  
Protection rating



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K




Regulacja zasięgu detekcji (SENS)  
Regulation of detection range (SENS)



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Kąt<br>widzenia<br>Detection angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection range | Kolor<br>Color  | Strumień<br>światlny<br>Luminous flux | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| AD-NL-6148WLR4        | 5908254817489 | 30W                | 240°                               | 5-10m                                 | biały<br>white  | 2200lm                                | <3–2000 lux   | 10s±3s–15min±2  | 225 / 187 / 199                   |
| AD-NL-6148BLR4        | 5908254819247 | 30W                | 240°                               | 5-10m                                 | czarny<br>black | 2200lm                                | <3–2000 lux   | 10s±3s–15min±2  | 225 / 187 / 199                   |

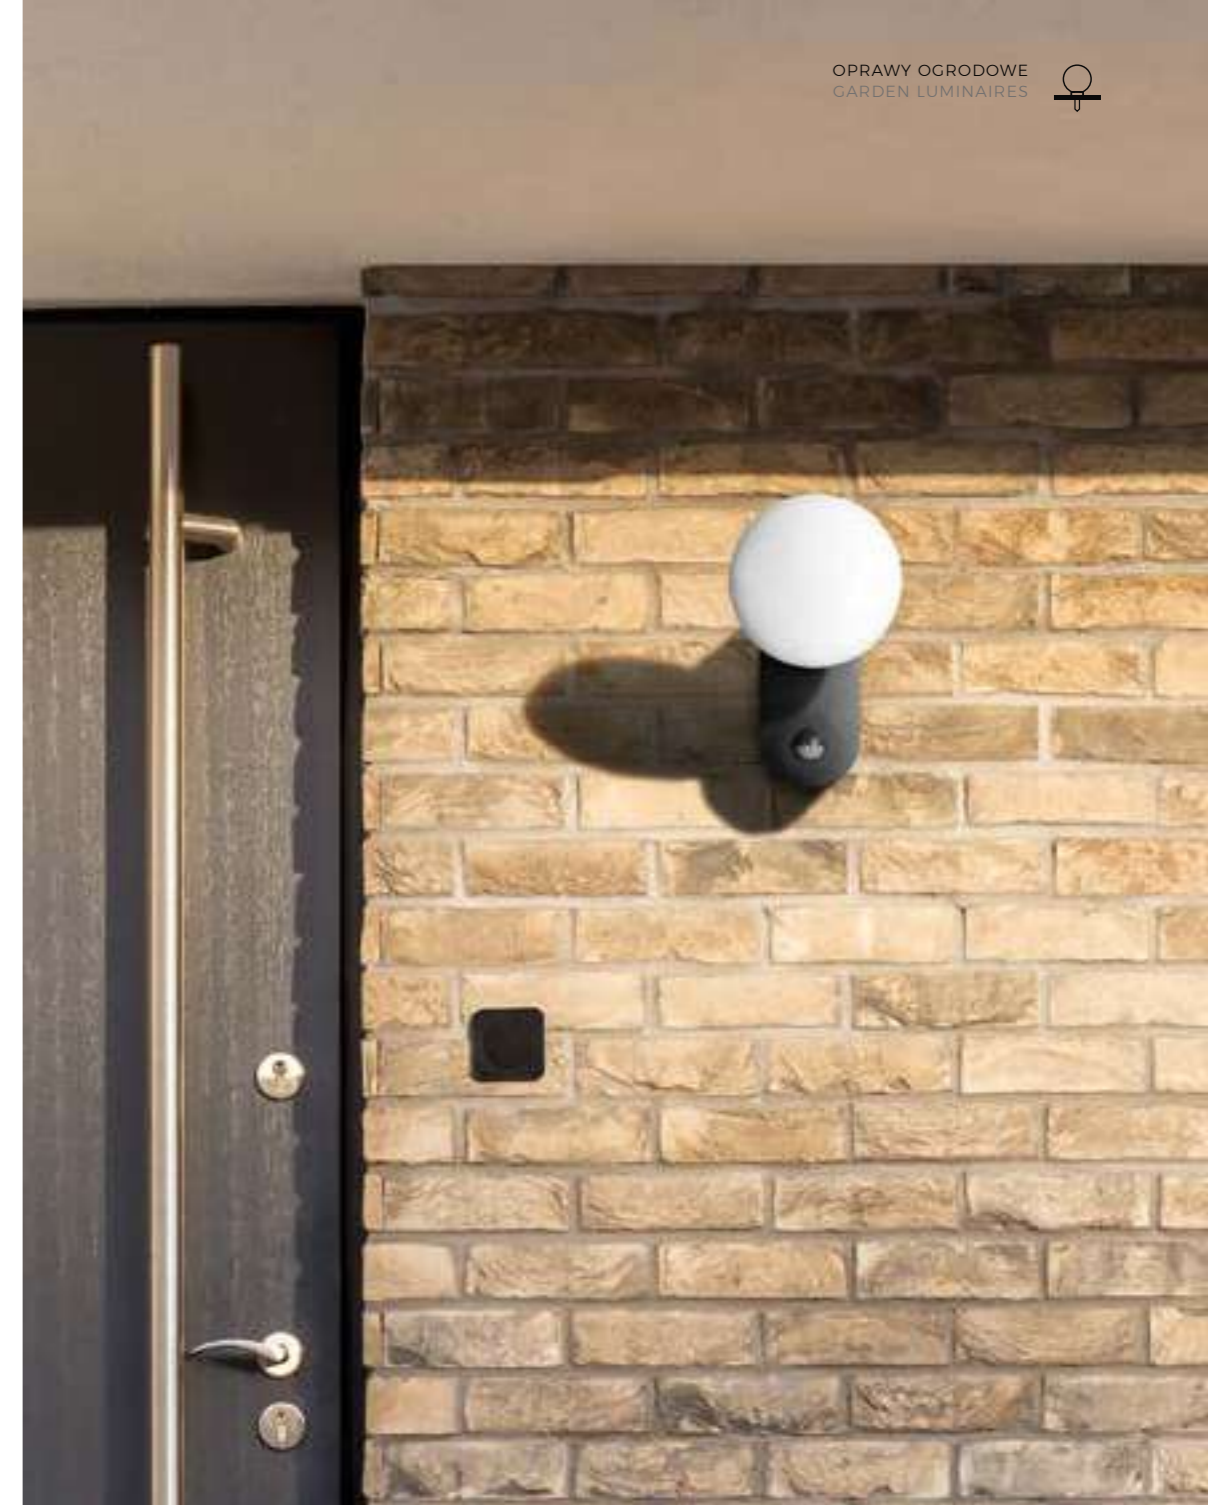

AD-SL-6108BLR4

## LUX LED

Naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu  
Solar floodlight with motion sensor



Czujnik ruchu PIR  
PIR Motion sensor



Stopień ochrony  
Protection rating




Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Panel solarny: polikrystaliczny  
Solar panel: polycrystalline

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Współczynnik<br>CRI<br>Color rendering<br>index | Strumień<br>światły<br>Luminous<br>flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|
| AD-SL-6108BLR4        | 5908254817687 | 2x1500mAh<br>3,7V Li-ion  | 5W                 | 120°                                  | max. 6m                                  | ≥80   | 500lm                                   | 4000K                                    | 231,9 / 149,6 / 33,7              |

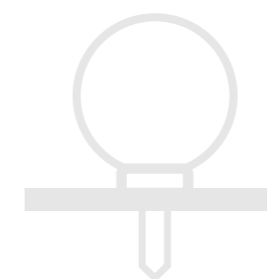

Oprawy ogrodowe  
Garden luminaires



## LUNA S



AD-OP-6298WE27ZM

## LUNA M



AD-OP-6299WE27ZM

## LUNA L

Oprawa ogrodowa kula  
Garden light ball

**IP44** Stopień ochrony  
Protection rating

Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



AD-OP-6300WE27ZM



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Źródło światła<br>Light source | Materiał<br>Material         | Kolor<br>Color | Średnica/Wysokość<br>[mm]<br>Diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| AD-OP-6298WE27ZM      | 5904988901838 | max. 40W           | E27                            | tworzywo sztuczne<br>plastic | biały<br>white | Ø300 / 270  |
| AD-OP-6299WE27ZM      | 5904988901845 | max. 60W           | E27                            | tworzywo sztuczne<br>plastic | biały<br>white | Ø450 / 400  |
| AD-OP-6300WE27ZM      | 5904988901852 | max. 60W           | E27                            | tworzywo sztuczne<br>plastic | biały<br>white | Ø600 / 530  |



AD-OP-6109WLPM4



AD-OP-6109WLPMR4



AD-OP-6109BLPM4



AD-OP-6109GLPM4



AD-OP-6109BLPMR4



AD-OP-6109GLPMR4

## PIRYT LED

Oprawa ogrodowa  
Garden luminaire



Stopień ochrony  
Protection rating



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Kąt detekcji: 140°  
Detection angle: 140°



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień<br>światłny<br>Luminous<br>flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment<br>range (LUX) | Zakres<br>regulacji (TIME)<br>Adjustment<br>range (TIME) | Szer./wys./gt. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| AD-OP-6109WLPM4       | 5908254817762 | 10W                | 800lm                                    | 4000K  | -  | -  | -  | 188 / 250 / 66                    |
| AD-OP-6109BLPM4       | 5908254817755 | 10W                | 800lm                                    | 4000K  | -  | -  | -  | 188 / 250 / 66                    |
| AD-OP-6109GLPM4       | 5908254817779 | 10W                | 800lm                                    | 4000K  | -  | -  | -  | 188 / 250 / 66                    |
| AD-OP-6109WLPMR4      | 5908254818530 | 10W                | 800lm                                    | 4000K  | 9m                                       | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±2  | 188 / 250 / 66                    |
| AD-OP-6109BLPMR4      | 5908254818547 | 10W                | 800lm                                    | 4000K  | 9m                                       | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±2  | 188 / 250 / 66                    |
| AD-OP-6109GLPMR4      | 5908254818585 | 10W                | 800lm                                    | 4000K  | 9m                                       | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±2  | 188 / 250 / 66                    |



AD-OP-6204WLPM4



AD-OP-6204WLPMP4



AD-OP-6204BLPM4



AD-OP-6204GLPM4



AD-OP-6204BLPMP4



AD-OP-6204GLPMP4

## FRENIT LED

Oprawa ogrodowa  
Garden luminaire



Stopień ochrony  
Protection rating



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Kąt detekcji: 140°  
Detection angle: 140°



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated<br>power | Strumień<br>światłny<br>Luminous<br>flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment<br>range (LUX) | Zakres<br>regulacji (TIME)<br>Adjustment<br>range (TIME) | Szer./wys./gt. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| AD-OP-6204WLPM4       | 5908254822124 | 20W                   | 1800lm                                   | 4000K  | -  | -  | -  | 250 / 188 / 66                    |
| AD-OP-6204BLPM4       | 5908254822117 | 20W                   | 1800lm                                   | 4000K  | -  | -  | -  | 250 / 188 / 66                    |
| AD-OP-6204GLPM4       | 5908254822131 | 20W                   | 1800lm                                   | 4000K  | -  | -  | -  | 250 / 188 / 66                    |
| AD-OP-6204WLPMP4      | 5908254815737 | 20W                   | 1800lm                                   | 4000K  | 9m                                       | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 250 / 188 / 66                    |
| AD-OP-6204BLPMP4      | 5908254815744 | 20W                   | 1800lm                                   | 4000K  | 9m                                       | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 250 / 188 / 66                    |
| AD-OP-6204GLPMP4      | 5908254815751 | 20W                   | 1800lm                                   | 4000K  | 9m                                       | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 250 / 188 / 66                    |



AD-OP-6110WLP4  
AD-OP-6147WLP4



AD-OP-6110WLP4  
AD-OP-6147WLP4



AD-OP-6110BLPM4  
AD-OP-6147BLPM4



AD-OP-6110GLPM4  
AD-OP-6147GLPM4



AD-OP-6110BLPM4  
AD-OP-6147BLPM4



AD-OP-6110GLPM4  
AD-OP-6147GLPM4



## NEFRYT LED

Oprawa ogrodowa  
Garden luminaire



Stopień ochrony  
Protection rating



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Kąt<br>detekcji<br>Detection angle | Współczynnik<br>CRI<br>Color rendering index | Strumień<br>światłowy<br>Luminous flux | Czujnik<br>ruchu<br>Motion sensor | Zasięg<br>detekcji<br>Detection range | Zakres<br>regulacji<br>(LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres<br>regulacji (TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Kolor<br>Color  | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|
| AD-OP-6110WLP4        | 5908254819698 | 10W                | -                                  | ≥85  | 800lm                                  | -                                 | -                                     | -  | -   | biały<br>white  | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6110BLPM4       | 5908254818592 | 10W                | -                                  | ≥85  | 800lm                                  | -                                 | -                                     | -  | -   | czarny<br>black | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6110GLPM4       | 5908254819674 | 10W                | -                                  | ≥85  | 800lm                                  | -                                 | -                                     | -  | -   | szary<br>grey   | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6147WLP4        | 5908254817564 | 15W                | -                                  | ≥85  | 1100lm                                 | -                                 | -                                     | -  | -   | biały<br>white  | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6147BLPM4       | 5908254818646 | 15W                | -                                  | ≥85  | 1100lm                                 | -                                 | -                                     | -  | -   | czarny<br>black | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6147GLPM4       | 5908254818660 | 15W                | -                                  | ≥85  | 1100lm                                 | -                                 | -                                     | -  | -   | szary<br>grey   | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6110WLP4MR4     | 5908254817496 | 10W                | 140°                               | ≥85  | 800lm                                  | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1   | biały<br>white  | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6110BLPM4MR4    | 5908254818608 | 10W                | 140°                               | ≥85  | 800lm                                  | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1   | czarny<br>black | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6110GLPM4MR4    | 5908254819681 | 10W                | 140°                               | ≥85  | 800lm                                  | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1   | szary<br>grey   | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6147WLP4MR4     | 5908254817571 | 15W                | 140°                               | ≥85  | 1100lm                                 | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1   | biały<br>white  | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6147BLPM4MR4    | 5908254818653 | 15W                | 140°                               | ≥85  | 1100lm                                 | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1   | czarny<br>black | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |
| AD-OP-6147GLPM4MR4    | 5908254818677 | 15W                | 140°                               | ≥85  | 1100lm                                 | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1   | szary<br>grey   | 119,2 / 212,2 / 44,5                  |



AD-OP-6111WLPM4  
AD-OP-6112WLPM4



AD-OP-6111BLPM4  
AD-OP-6112BLPM4



AD-OP-6111GLPM4  
AD-OP-6112GLPM4



AD-OP-6111BLPMR4  
AD-OP-6112BLPMR4



AD-OP-6111GLPMR4  
AD-OP-6112GLPMR4



AD-OP-6111WLPMR4  
AD-OP-6112WLPMR4



## AGAT LED

Oprawa ogrodowa  
Garden luminaire



Stopień ochrony  
Protection rating



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Kąt<br>detekcji<br>Detection angle | Współczynnik<br>CRI<br>Color rendering index | Strumień<br>światłowy<br>Luminous flux | Czujnik<br>ruchu<br>Motion sensor | Zasięg<br>detekcji<br>Detection range | Zakres<br>regulacji<br>(LUX)<br>Adjustment range (LUX) | Zakres<br>regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range (TIME) | Kolor<br>Color  | Średnica/wysokość [mm]<br>Diameter/ height [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------|---|
| AD-OP-6111WLPM4       | 5908254822285 | 10W                | -                                  | ≥85  | 800lm                                  | -                                 | -                                     | -  | -  | biały<br>white  | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6111BLPM4       | 5908254822773 | 10W                | -                                  | ≥85  | 800lm                                  | -                                 | -                                     | -  | -  | czarny<br>black | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6111GLPM4       | 5908254819254 | 10W                | -                                  | ≥85  | 800lm                                  | -                                 | -                                     | -  | -  | szary<br>grey   | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6112WLPM4       | 5908254818615 | 15W                | -                                  | ≥85  | 1100lm                                 | -                                 | -                                     | -  | -  | biały<br>white  | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6112BLPM4       | 5908254817526 | 15W                | -                                  | ≥85  | 1100lm                                 | -                                 | -                                     | -  | -  | czarny<br>black | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6112GLPM4       | 5908254819278 | 15W                | -                                  | ≥85  | 1100lm                                 | -                                 | -                                     | -  | -  | szary<br>grey   | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6111WLPMR4      | 5908254817519 | 10W                | 140°                               | ≥85  | 800lm                                  | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1  | biały<br>white  | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6111BLPMR4      | 5908254817502 | 10W                | 140°                               | ≥85  | 800lm                                  | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1  | czarny<br>black | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6111GLPMR4      | 5908254819261 | 10W                | 140°                               | ≥85  | 800lm                                  | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1  | szary<br>grey   | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6112WLPMR4      | 5908254817540 | 15W                | 140°                               | ≥85  | 1100lm                                 | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1  | biały<br>white  | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6112BLPMR4      | 5908254817533 | 15W                | 140°                               | ≥85  | 1100lm                                 | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1  | czarny<br>black | Ø210 / 49                                       |
| AD-OP-6112GLPMR4      | 5908254819285 | 15W                | 140°                               | ≥85  | 1100lm                                 | •                                 | 9m                                    | <3-2000 lux  | 10s±3s-5min±1  | szary<br>grey   | Ø210 / 49                                       |



AD-OP-6190L4

## ENYE LED

Oprawa elewacyjna  
Outdoor wall light



Stopień ochrony  
Protection rating



Materiał klosza: ABS+PC  
Lampshade material: ABS+PC



AD-OP-6191L4

## ENYE LED

Oprawa elewacyjna  
Outdoor wall light



Stopień ochrony  
Protection rating



Materiał klosza: ABS+PC  
Lampshade material: ABS+PC



AD-OP-6192L4

## KWEN LED

Oprawa elewacyjna  
Outdoor wall light



Stopień ochrony  
Protection rating



Materiał klosza: aluminium  
Lampshade material: aluminium

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Źródło światła<br>Light source | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Współczynnik CRI<br>Color rendering index | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| AD-OP-6190L4          | 5908254817724 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 1,5W               | 60lm                               | 4000K  | ≥80                                       | 100 / 60 / 33                         |
| AD-OP-6191L4          | 5908254817731 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 3W                 | 170lm                              | 4000K  | ≥80                                       | 100 / 70 / 33                         |
| AD-OP-6192L4          | 5908254817748 | 230V~, 50Hz               | LED SMD                        | 6W                 | 260lm                              | 4000K  | ≥80                                       | 150 / 50 / 100                        |



AD-OP-6116WLPMR4

## HALIT LED

Oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu  
Garden luminaire with motion sensor

Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Kąt detekcji: 140°  
Detection angle: 140°




Stopień ochrony  
Protection rating



Zasilanie: 230V~, 50Hz  
Power supply: 230V~, 50Hz



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura<br>barwowa<br>Color<br>temperature | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment<br>range (LUX) | Zakres<br>regulacji (TIME)<br>Adjustment<br>range (TIME) | Średnica/wysokość [mm]<br>Diameter/ height [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|
| AD-OP-6116WLPMR4      | 5908254821172 | 10W                | 600lm                              | 4000K  | 9m                                       | <3—2000 lux  | 10s±3s—5min±1  | Ø180x35   |

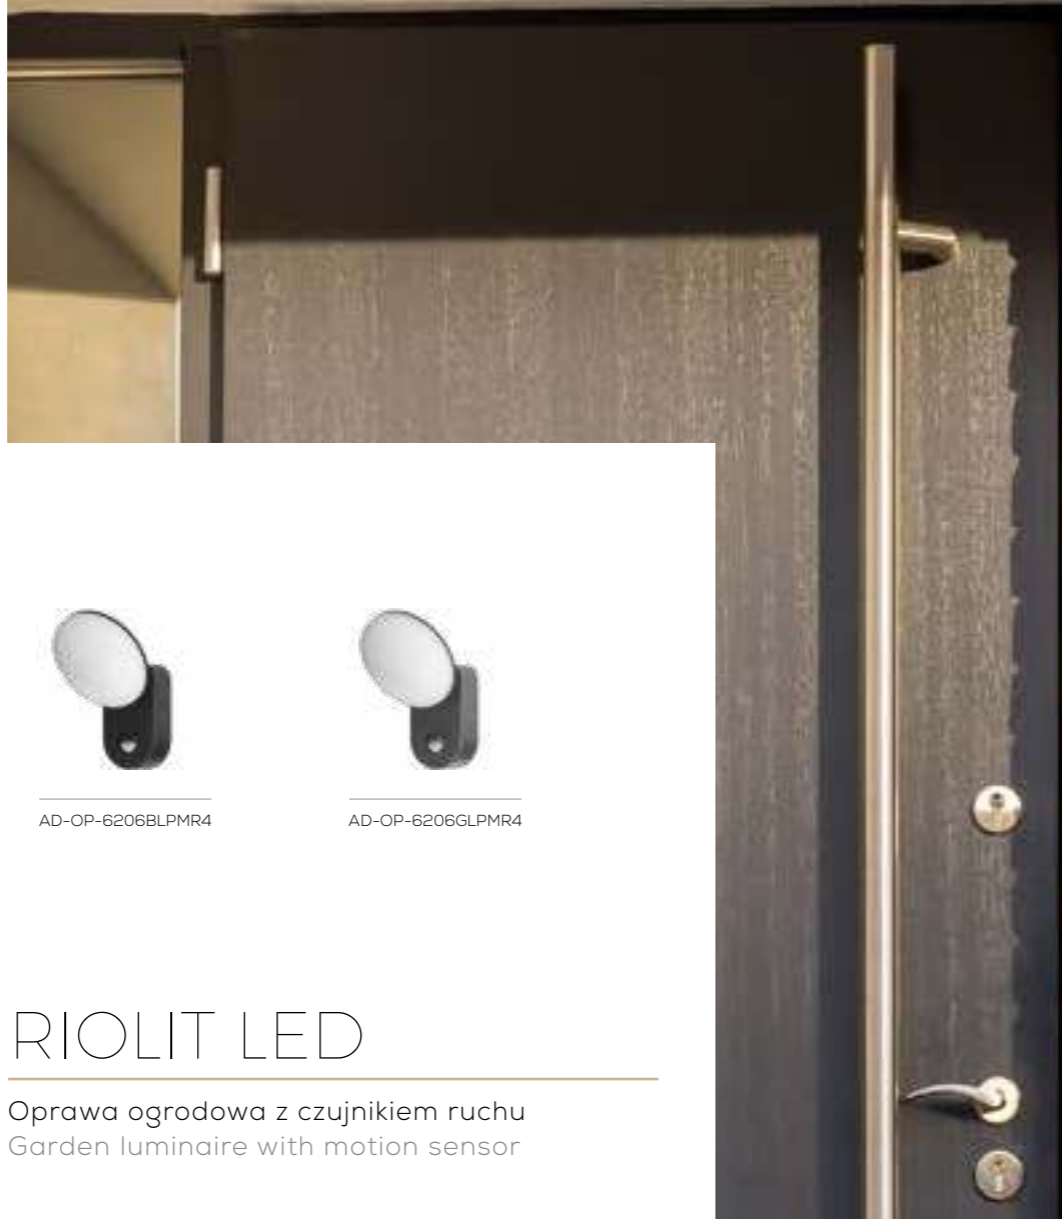

AD-OP-6206WLPMR4



AD-OP-6206BLPMR4



AD-OP-6206GLPMR4

## RIOLIT LED

Oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu  
Garden luminaire with motion sensor



Stopień ochrony  
Protection rating



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Współczynnik CRI:  $\geq 85$   
Color rendering index:  $\geq 85$



Materiał klosza: PC  
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated<br>power | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Kolor<br>Color  | Strumień<br>światły<br>Luminous<br>flux | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment<br>range (LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range<br>(TIME) | Średnica/wysokość [mm]<br>Diameter/ height [mm] |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---|--|--|---|
| AD-OP-6206WLPMR4      | 5908254815799 | 15W                   | 140°                                  | 9m                                       | biały<br>white  | 1100lm                                  | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 170,7 / 159,2 / 80                              |
| AD-OP-6206BLPMR4      | 5908254815805 | 15W                   | 140°                                  | 9m                                       | czarny<br>black | 1100lm                                  | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 170,7 / 159,2 / 80                              |
| AD-OP-6206GLPMR4      | 5908254815812 | 15W                   | 140°                                  | 9m                                       | szary<br>grey   | 1100lm                                  | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 170,7 / 159,2 / 80                              |



AD-OP-6205WLPMR4



AD-OP-6205BLPMR4



AD-OP-6205GLPMR4

## HOWLIT LED

Oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu  
Garden luminaire with motion sensor



Stopień ochrony  
Protection rating



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Współczynnik CRI:  $\geq 85$   
Color rendering index:  $\geq 85$



Materiał klosza: PC  
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated<br>power | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Kolor<br>Color  | Strumień<br>światły<br>Luminous<br>flux | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment<br>range (LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range<br>(TIME) | Szer./wys./gt. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---|--|--|-----------------------------------|
| AD-OP-6205WLPMR4      | 5908254815768 | 20W                   | 140°                                  | 9m                                       | biały<br>white  | 1800lm                                  | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 196 / 149,3 / 82                  |
| AD-OP-6205BLPMR4      | 5908254815775 | 20W                   | 140°                                  | 9m                                       | czarny<br>black | 1800lm                                  | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 196 / 149,3 / 82                  |
| AD-OP-6205GLPMR4      | 5908254815782 | 20W                   | 140°                                  | 9m                                       | szary<br>grey   | 1800lm                                  | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 196 / 149,3 / 82                  |



AD-OP-6119WLPMR4



AD-OP-6119BLPMR4



AD-OP-6119GLPMR4

## SPINEL LED

Oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu  
Garden luminaire with motion sensor



Stopień ochrony  
Protection rating



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor



Współczynnik CRI:  $\geq 85$   
Color rendering index:  $\geq 85$



Materiał klosza: PC  
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated<br>power | Kąt<br>detekcji<br>Detection<br>angle | Zasięg<br>detekcji<br>Detection<br>range | Kolor<br>Color  | Strumień<br>światlny<br>Luminous<br>flux | Zakres<br>regulacji (LUX)<br>Adjustment<br>range (LUX) | Zakres regulacji<br>(TIME)<br>Adjustment range<br>(TIME) | Szer./wys./gi. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| AD-OP-6119WLPMR4      | 5908254817557 | 10W                   | 140°                                  | 9m                                       | biały<br>white  | 800lm                                    | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 289 / 147 / 90                    |
| AD-OP-6119BLPMR4      | 5908254818622 | 10W                   | 140°                                  | 9m                                       | czarny<br>black | 800lm                                    | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 289 / 147 / 90                    |
| AD-OP-6119GLPMR4      | 5908254818639 | 10W                   | 140°                                  | 9m                                       | szary<br>grey   | 800lm                                    | <3–2000 lux  | 10s±3s–5min±1  | 289 / 147 / 90                    |



AD-SL-6083WLR4



AD-SL-6083WLR4

## SILOE LED

Lampa solarna z czujnikiem ruchu  
Solar garden lamp with motion sensor



Podwójne źródło światła: 190lm/30lm  
Double light source: 190lm/30lm



Stopień ochrony  
Protection rating



Zasilanie: 1200mAh Li-ion  
Power supply: 1200mAh Li-ion



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Kąt detekcji: 120°  
Detection angle: 120°



Czujnik ruchu PIR  
PIR motion sensor

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Zasięg detekcji<br>Detection range | Szer./wys./gl. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| AD-SL-6083WLR4        | 5908254821813 | 1,5W               | 190lm + 30lm                       | 4000K                                    | <6m                                | 96 / 144,5 / 79                   |
| AD-SL-6083BLR4        | 5908254821806 | 1,5W               | 190lm + 30lm                       | 4000K                                    | <6m                                | 96 / 144,5 / 79                   |



## Highbay



AD-SL-6083WLR4

## HORIN LED

Oprawa typu high-bay  
High-bay industrial light

Stopień ochrony  
Protection rating




Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Współczynnik CRI: ≥80  
Colour rendering index: ≥80



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Stopień ochrony<br>Protection rating | Materiał<br>Material                | Szer./wys./gl. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| AD-OP-6131L4          | 5908254818172 | 230V~, 50Hz               | 60W                | 5400lm                             | 4000K                                    | IP65                                 | aluminium/szkoło<br>aluminium/glass | 240 / 72,5 / 132,5                    |
| AD-OP-6132L4          | 5908254819872 | 230V~, 50Hz               | 100W               | 9000lm                             | 4000K                                    | IP65                                 | aluminium/szkoło<br>aluminium/glass | 300 / 75 / 135                        |
| AD-OP-6133L4          | 5908254821356 | 230V~, 50Hz               | 150W               | 13500lm                            | 4000K                                    | IP65                                 | aluminium/szkoło<br>aluminium/glass | 350 / 82,5 / 142,5                    |
| AD-OP-6134L4          | 5908254823084 | 230V~, 50Hz               | 200W               | 18000lm                            | 4000K                                    | IP65                                 | aluminium/szkoło<br>aluminium/glass | 390 / 89,5 / 149,5                    |

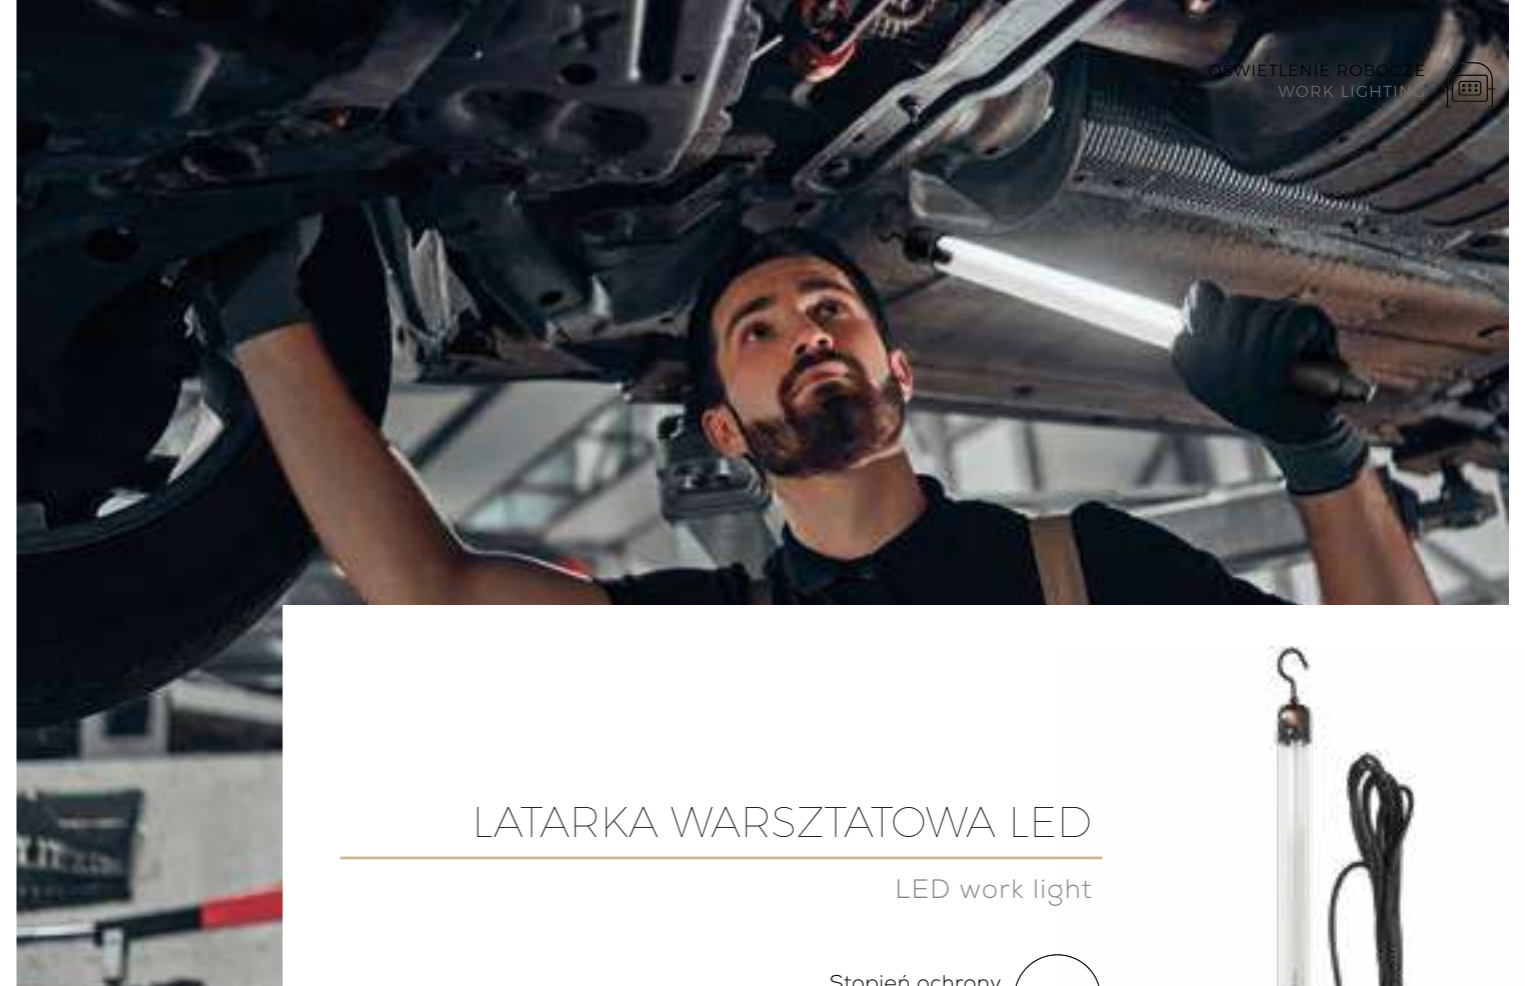

## LATARKA WARSZTATOWA LED

LED work light

Stopień ochrony  
Protection rating **IP44**

Hak  
Hook 



AD-NR-6069L6

## AKUMULATOROWA LAMPA WARSZTATOWA LED

LED rechargeable work light

Stopień ochrony  
Protection rating **IP44**

Pojemność akumulatora: 800mAh  
Battery capacity: 800mAh 

Hak  
Hook 



AD-NR-6093L6

# Oświetlenie robocze

Work lighting



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temp. barwowa<br>Color temp. | Długość przewodu<br>Wire length | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| AD-NR-6069L6          | 5908254816185 | 230V~, 50Hz               | 8,5W               | 500lm                              | 6000K                        | 5m                              | Ø30 / 500                         |
| AD-NR-6093L6          | 5908254802676 | 230V~, 50Hz               | 8,5W               | 500lm                              | 6000K                        | -                               | 45 / 448 / 42                     |



AD-NR-6196L6  
AD-NR-6247L6

## STATIX

Naświetlacz roboczy na statywie z przewodem  
Workshop floodlight on a stand with a cable

**IP65** Stopień ochrony  
Protection rating

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temp. barwowa<br>Color temp. | Długość przewodu<br>Length of the wire | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| AD-NR-6196L6          | 5908254823091 | 230V~, 50Hz               | 30W                | 2400lm                             | 6000K                        | 3m                                     | 150 / 110 / 30                    |
| AD-NR-6247L6          | 5908254825156 | 230V~, 50Hz               | 50W                | 4000lm                             | 6000K                        | 3m                                     | 190 / 150 / 30                    |



AD-NR-6201L6  
AD-NR-6202L6

## BATRI LED

Naświetlacz roboczy, przenośny, z akumulatorem  
Work floodlight, portable, with battery

**IP65** Stopień ochrony  
Protection rating

Ilość trybów pracy: 2  
Number of modes: 2

Materiał klosza: szkło hartowane  
Lampshade material: tempered glass

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply                | Pojemność akum.<br>Battery capacity | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temp. barwowa<br>Color temp. | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| AD-NR-6201L6          | 5908254816802 | 3,7V Li-Po bateria<br>3.7V Li-Po battery | 2200mAh                             | 10W                | 800 lm                             | 6500K                        | 175 / 165 / 243                   |
| AD-NR-6202L6          | 5908254816819 | 8.4V DC                                  | 4400mAh                             | 20W                | 50% - 800lm<br>100% - 1600lm       | 6500K                        | 223 / 185 / 285                   |

## ROBOTIX SLIM

Naświetlacz roboczy z ładowarką USB  
Worklight with USB charger

Stopień ochrony  
Protection rating **IP44**

Pojemność akumulatora: 4400mAh  
Battery capacity: 4400mAh

Ilość trybów pracy: 3  
Number of modes: 3

Materiał klosza: PC  
Lampshade material: PC



AD-NR-6151L4



Funkcja powerbank  
Powerbank function

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temp. barwowa<br>Color temp. | Szer./wys./gł. [mm]<br>W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| AD-NR-6151L4          | 5908254816390 | 3,7V Li-ion 4400mAh       | 20W                | 1250lm                             | 4000K                        | 172 / 127 / 46                    |



## ZESTAW NAŚWIETLACZY

1 x ALLED + statyw + przewód  
ALLED floodlight  
with tripod and 3m cable

Mocowanie na kabel  
Cable mounting



Współczynnik CRI: ≥80  
Color rendering index: ≥80



AD-NL-6296  
AD-NL-6297



AD-NL-6275  
AD-NL-6276

## ZESTAW NAŚWIETLACZY

2 x ALLED + statyw + przewód  
ALLED set of two floodlights  
with double tripod and 2m cable



Mocowanie na kabel  
Cable mounting



Współczynnik CRI: ≥80  
Color rendering index: ≥80

| Symbol Product no. | EAN           | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Strumień świetlny Luminous flux | Temp. barwowa Color temp. | Stopień ochrony Protection rating | Długość przewodu Cable length | Szer./wys./gł. [mm] W x H x D [mm] |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| AD-NL-6296         | 5908254827518 | 232V~, 50Hz            | LED SMD                     | 30W             | 2300lm                          | 4000K                     | IP65                              | 3m                            | 700 / 1550 / 700                   |
| AD-NL-6297         | 5908254827525 | 233V~, 50Hz            | LED SMD                     | 50W             | 3700lm                          | 4000K                     | IP65                              | 3m                            | 700 / 1550 / 700                   |



AD-NL-6136ST



AD-NL-6136ST/B




AD-NL-6245ST



AD-NL-6136PZ

| Symbol Product no. | EAN           | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Strumień świetlny Luminous flux | Temp. barwowa Color temp. | Stopień ochrony Protection rating | Długość przewodu Cable length | Szer./wys./gł. [mm] W x H x D [mm] |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| AD-NL-6275         | 5908254826771 | 230V~, 50Hz            | LED SMD                     | 30W             | 2300lm                          | 4000K                     | IP65                              | 2m                            | 850 / 1565 / 850                   |
| AD-NL-6276         | 5908254826788 | 231V~, 50Hz            | LED SMD                     | 50W             | 3700lm                          | 4000K                     | IP65                              | 2m                            | 850 / 1565 / 850                   |

|   | Symbol Product no. | EAN           | Długość przewodu Cable length | Zakres regulacji Adjustment range | Materiał Material | Kolor Color  | Szer./wys./gł. [mm] W x H x D [mm] |
|---|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Statyw podwójny do naświetlaczy LED         | AD-NL-6136ST       | 5908254817885 | -                             | 625-1500mm                        | metal             | żółty yellow | 850 / 1500 / 850                   |
| Statyw podwójny do naświetlaczy LED, czarny | AD-NL-6136ST/B     | 5908254823213 | -                             | 625-1500mm                        | metal             | czarny black | 850 / 1500 / 850                   |
| Statyw pojedynczy do naświetlacza LED       | AD-NL-6245ST       | 5904988901432 | -                             | 655-1550mm                        | metal             | żółty yellow | 700 / 1550 / 700                   |
| Przewód 2m do statywu i naświetlaczy        | AD-NL-6136PZ       | 5908254823329 | 2 m                           | -                                 | -                 | -            | -                                  |

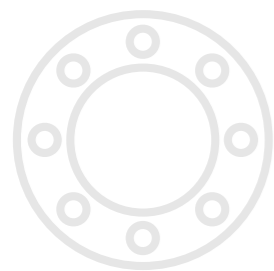

# Źródła światła

## Light sources

### AVIS II LED

Panel świetlny  
Light panel



AD-SW-6249L4  
AD-SW-6249L3



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Neodymowe magnesy  
Neodymium magnets




Współczynnik CRI:  $\geq 80$   
Colour rendering index:  $\geq 80$



AD-SW-6274L4  
AD-SW-6274L3



AD-SW-6250L4  
AD-SW-6250L3

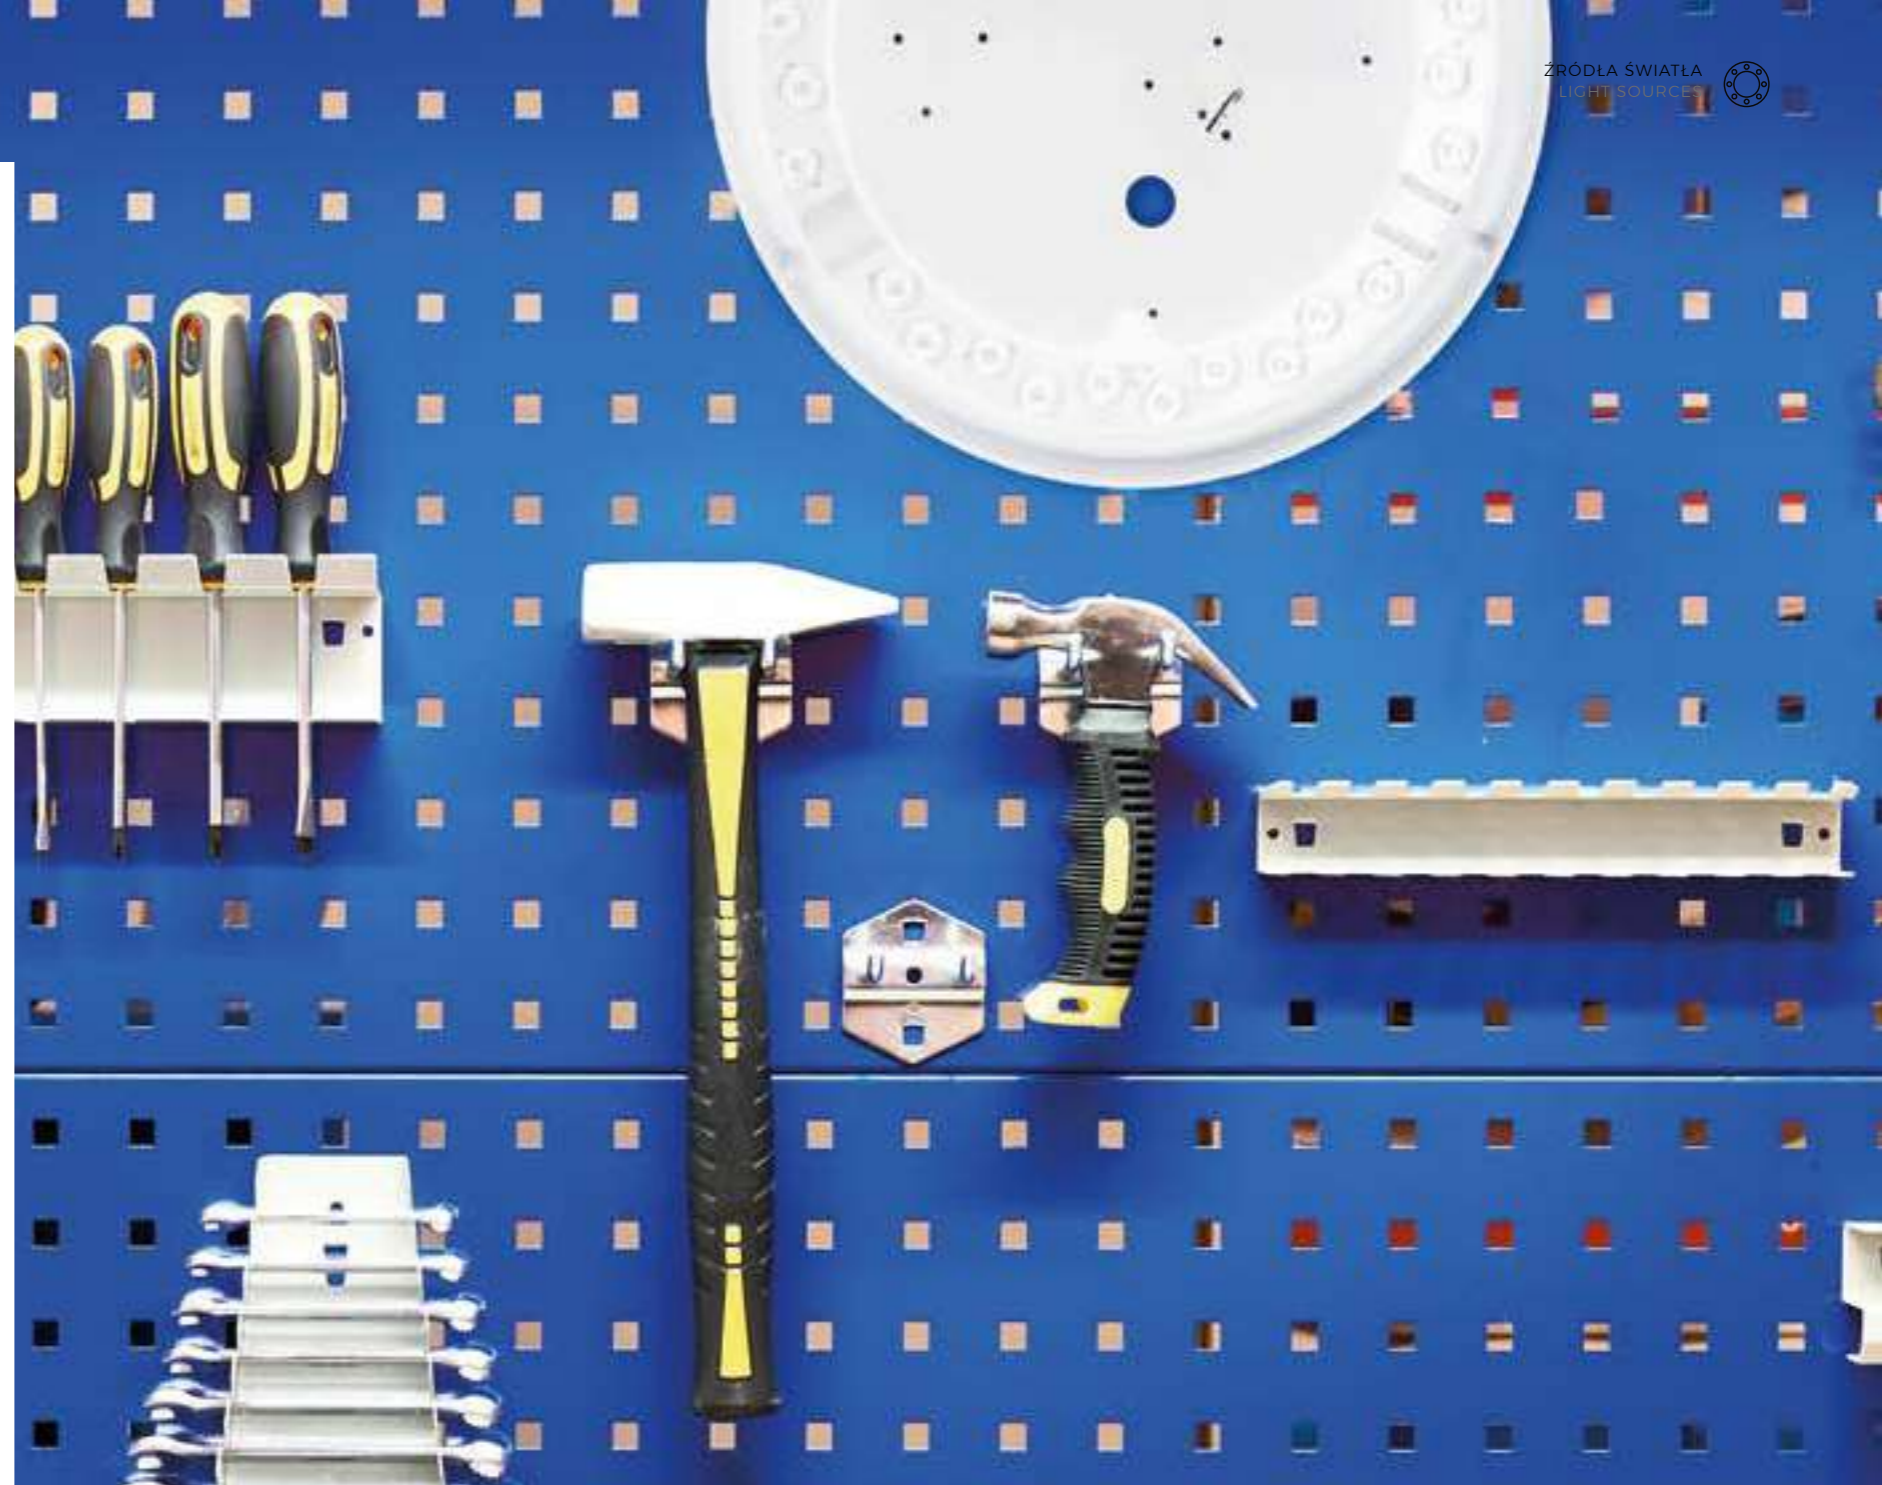

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temp. barwowa<br>Color temp. | Średnica/ wysokość [mm]<br>Diameter/ height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| AD-SW-6249L4          | 5908254826023 | 230V~, 50Hz               | 12W                | 1200lm                             | 4000K                        | Ø137   |
| AD-SW-6249L3          | 5908254826733 | 230V~, 50Hz               | 12W                | 1100lm                             | 3000K                        | Ø137   |
| AD-SW-6274L4          | 5908254826757 | 230V~, 50Hz               | 18W                | 1800lm                             | 4000K                        | Ø 176  |
| AD-SW-6274L3          | 5908254826764 | 230V~, 50Hz               | 18W                | 1650lm                             | 3000K                        | Ø 176  |
| AD-SW-6250L4          | 5908254826030 | 231V~, 50Hz               | 24W                | 2400lm                             | 4000K                        | Ø 215  |
| AD-SW-6250L3          | 5908254826740 | 232V~, 50Hz               | 24W                | 2200lm                             | 3000K                        | Ø 215  |



## Oświetlenie pozostałe

Other lighting



AD-OM-6207L4



AD-OM-6207L4/W

## MAKAN LED

Zestaw opraw podszafkowych  
Under-cabinet light

Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Rodzaj włącznika: bezdotykowy  
Type of swith: touchless



| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Kolor<br>Color | Materiał<br>Material                             | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------|
| AD-OM-6207L4/W        | 5908254823183 | 2,5W               | 180lm                              | 4000K                                    | biały<br>white | stal lakierowana<br>painted steel                | 80 / 120 / 50                         |
| AD-OM-6207L4          | 5908254818301 | 2,5W               | 180lm                              | 4000K                                    | inox           | stal nierdzewna (INOX)<br>stainless steel (INOX) | 80 / 120 / 50                         |



AD-OM-6331L4/W



AD-OM-6331L4/B

## NELA

Lampki podszafkowe  
Under-cabinet lamps



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



3x

AD-OM-6332L4/W



3x

AD-OM-6332L4/B



5x

AD-OM-6332L4/W



5x

AD-OM-6332L4/B

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Ładowanie USB<br>USB charger | Kolor<br>Color                | Materiał<br>Material         | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| AD-OM-6331L4/W        | 5904988904440 | 2W                 | 145lm                              | 4000K                                    | ○                            | biały/srebro<br>white/silver  | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 79 / 50 160                           |
| AD-OM-6331L4/B        | 5904988904433 | 2W                 | 145lm                              | 4000K                                    | ○                            | czarny/srebro<br>black/silver | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 79 / 50 160                           |
| AD-OM-6332L4/W        | 5904988904464 | 11,5W              | 435lm                              | 4000K                                    | ●                            | biały/srebro<br>white/silver  | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 79 / 50 160                           |
| AD-OM-6332L4/B        | 5904988904457 | 11,5W              | 435lm                              | 4000K                                    | ●                            | czarny/srebro<br>black/silver | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 79 / 50 160                           |
| AD-OM-6333L4/W        | 5904988904488 | 15,5W              | 725lm                              | 4000K                                    | ●                            | biały/srebro<br>white/silver  | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 79 / 50 160                           |
| AD-OM-6333L4/B        | 5904988904471 | 15,5W              | 725lm                              | 4000K                                    | ●                            | czarny/srebro<br>black/silver | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 79 / 50 160                           |



AD-OM-6334L4/W



AD-OM-6334L4/B



AD-OM-6334L4/G

## DIKI

Lampki podszafkowe  
Under-cabinet lamps



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Rodzaj włącznika: bezdotykowy  
Type of switch: touchless

3X



AD-OM-6335L4/W

5X



AD-OM-6336L4/W

3X




AD-OM-6335L4/B

5X



AD-OM-6336L4/B

3X




AD-OM-6335L4/G

5X



AD-OM-6336L4/G

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Kolor<br>Color   | Materiał<br>Material         | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| AD-OM-6334L4/W        | 5904988904518 | 2W                 | 170lm                              | 4000K                                    | biały<br>white   | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6334L4/B        | 5904988904495 | 2W                 | 170lm                              | 4000K                                    | czarny<br>black  | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6334L4/G        | 5904988904501 | 2W                 | 170lm                              | 4000K                                    | srebro<br>silver | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6335L4/W        | 5904988904549 | 6W                 | 510lm                              | 4000K                                    | biały<br>white   | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6335L4/B        | 5904988904525 | 6W                 | 510lm                              | 4000K                                    | czarny<br>black  | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6335L4/G        | 5904988904532 | 6W                 | 510lm                              | 4000K                                    | srebro<br>silver | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6336L4/W        | 5904988904570 | 10W                | 850lm                              | 4000K                                    | biały<br>white   | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6336L4/B        | 5904988904556 | 10W                | 850lm                              | 4000K                                    | czarny<br>black  | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |
| AD-OM-6336L4/G        | 5904988904563 | 10W                | 850lm                              | 4000K                                    | srebro<br>silver | Tworzywo sztuczne<br>Plastic | 118,4 / 25,4 / 123                    |

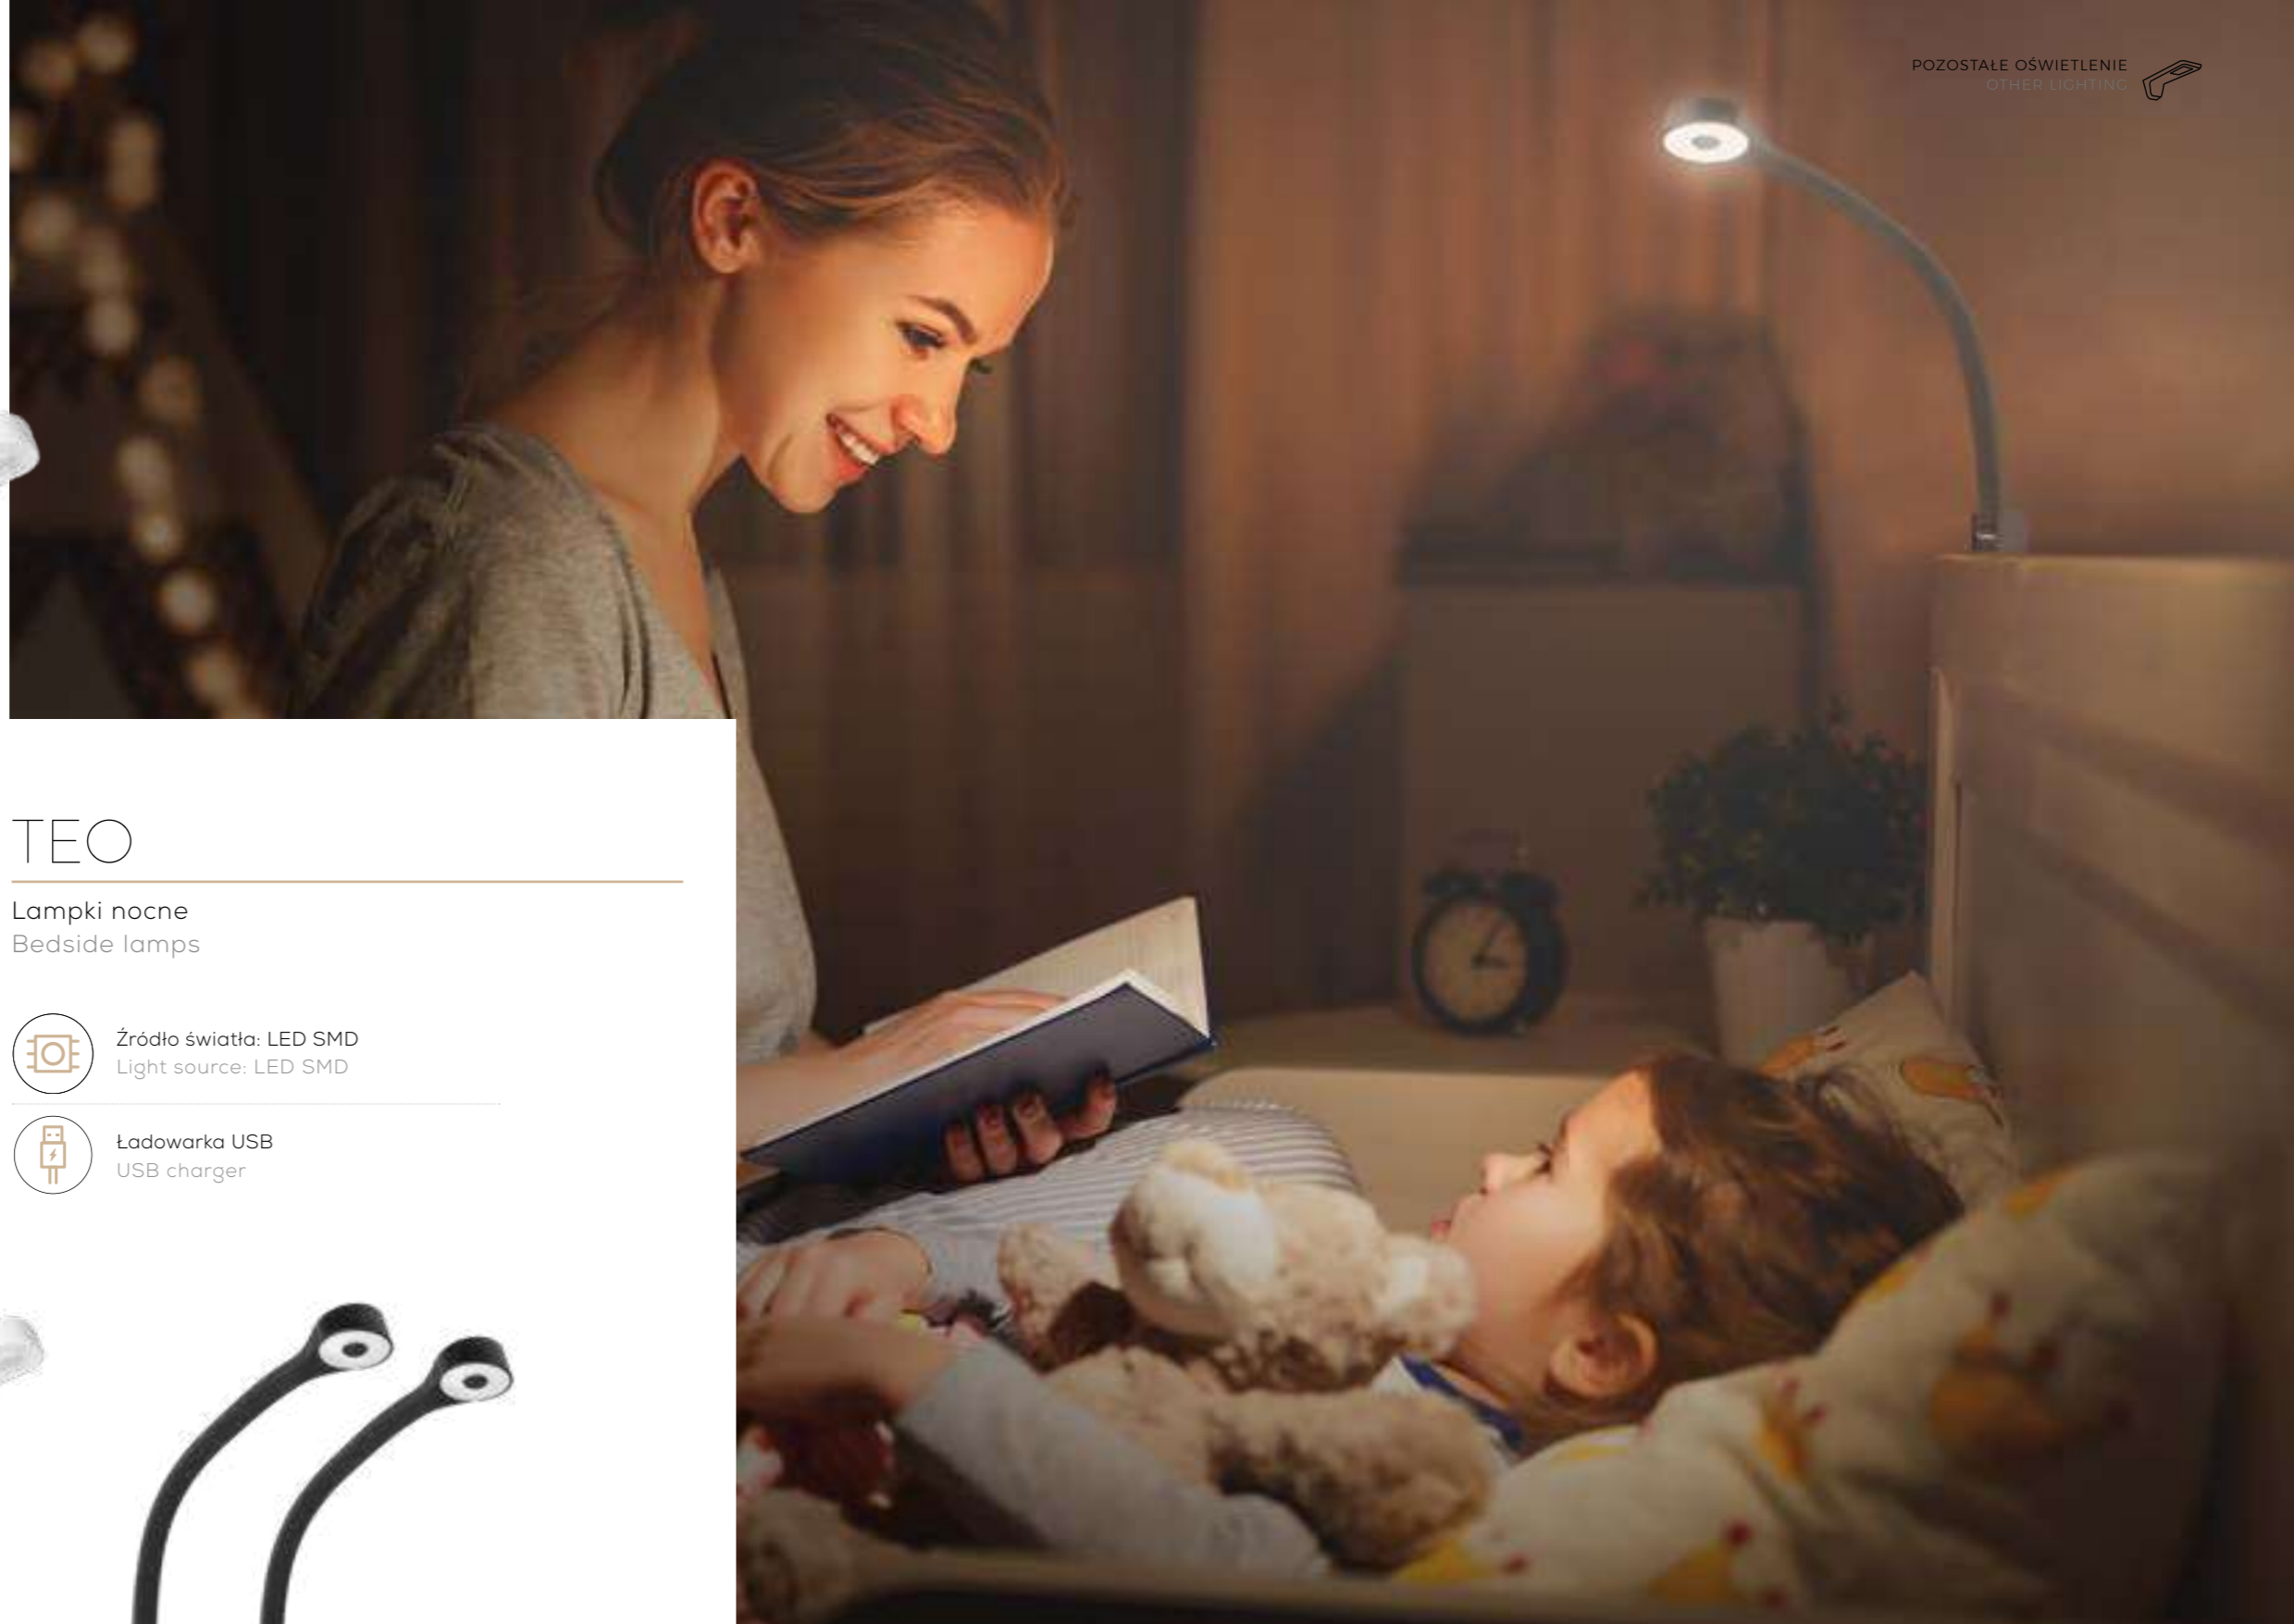

AD-OM-6337L4/B

AD-OM-6337L4/W

## TEO

Lampki nocne  
Bedside lamps



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD



Ładowarka USB  
USB charger



AD-OM-6338L4/W



AD-OM-6338L4/B

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Kolor<br>Color  | Materiał<br>Material         | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| AD-OM-6337L4/W        | 5904988904594 | 1,8/7,5W           | 90lm                               | 4000K                                    | biały<br>white  | tworzywo sztuczne<br>plastic | 502 / 32                              |
| AD-OM-6337L4/B        | 5904988904587 | 1,8/7,5W           | 90lm                               | 4000K                                    | czarny<br>black | tworzywo sztuczne<br>plastic | 502 / 32                              |
| AD-OM-6338L4/W        | 5904988904617 | 15W                | 180lm                              | 4000K                                    | biały<br>white  | tworzywo sztuczne<br>plastic | 502 / 32                              |
| AD-OM-6338L4/B        | 5904988904600 | 15W                | 180lm                              | 4000K                                    | czarny<br>black | tworzywo sztuczne<br>plastic | 502 / 32                              |



AD-OA-6197L6

## METU LED

Oprawa sieciowo-awaryjna  
Mains -operated luminaire with emergency mode



Podwójne źródło światła: 190lm/145lm  
Double light source: 190lm/145lm



Stopień ochrony  
Protection rating



Czas pracy awaryjnej: 3h  
Emergency work time: 3h



Źródło światła: LED SMD  
Light source: LED SMD

| Symbol<br>Product no. | EAN           | Zasilanie<br>Power supply | Moc<br>Rated power | Strumień świetlny<br>Luminous flux | Temperatura barwowa<br>Color temperature | Stopień ochrony<br>Protection rating | Materiał<br>Material | Szer./wys./gł. [mm]<br>W x H x D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| AD-OA-6197L6          | 5908254823176 | 230V~, 50Hz               | 2,7W               | 240lm (AC)<br>140lm (DC)           | 6000K                                    | IP65                                 | PC                   | 350 / 107 / 64                        |

|                   |   |                   |    |                    |    |
|-------------------|---|-------------------|----|--------------------|----|
| AD-PL-6256WE27PM  | 9 | AD-PL-6280GLPMR4  | 9  | AD-PL-6295CE27ZM   | 13 |
| AD-PL-6256BE27PM  | 9 | AD-PL-6280WLPMR3  | 9  | AD-PL-6284BE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6256GE27PM  | 9 | AD-PL-6280BLPMR3  | 9  | AD-PL-6284WE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6256WE27PMM | 9 | AD-PL-6280GLPMR3  | 9  | AD-PL-6284GE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6256BE27PMM | 9 | AD-PL-6284BE27SM  | 13 | AD-PL-6284CPE27SMM | 13 |
| AD-PL-6256GE27PMM | 9 | AD-PL-6284WE27SM  | 13 | AD-PL-6284CE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6256WE27PMR | 9 | AD-PL-6284GE27SM  | 13 | AD-PL-6285BE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6256BE27PMR | 9 | AD-PL-6284CPE27SM | 13 | AD-PL-6285WE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6256GE27PMR | 9 | AD-PL-6284CE27SM  | 13 | AD-PL-6285GE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6257WLPM4   | 9 | AD-PL-6285BE27SM  | 13 | AD-PL-6285CPE27SMM | 13 |
| AD-PL-6257BLPM4   | 9 | AD-PL-6285WE27SM  | 13 | AD-PL-6285CE27SMM  | 13 |
| AD-PL-6257GLPM4   | 9 | AD-PL-6285GE27SM  | 13 | AD-PL-6289BLSM4    | 15 |
| AD-PL-6257WLPM3   | 9 | AD-PL-6285CPE27SM | 13 | AD-PL-6289WLSM4    | 15 |
| AD-PL-6257BLPM3   | 9 | AD-PL-6285CE27SM  | 13 | AD-PL-6289GLSM4    | 15 |
| AD-PL-6257GLPM3   | 9 | AD-PL-6286BE27SM  | 13 | AD-PL-6289CPLSM4   | 15 |
| AD-PL-6280WLPM4   | 9 | AD-PL-6286WE27SM  | 13 | AD-PL-6289CLSM4    | 15 |
| AD-PL-6280BLPM4   | 9 | AD-PL-6286GE27SM  | 13 | AD-PL-6290BLSM4    | 15 |
| AD-PL-6280GLPM4   | 9 | AD-PL-6286CPE27SM | 13 | AD-PL-6290WLSM4    | 15 |
| AD-PL-6280WLPM3   | 9 | AD-PL-6286CE27SM  | 13 | AD-PL-6290GLSM4    | 15 |
| AD-PL-6280BLPM3   | 9 | AD-PL-6287BE27SM  | 13 | AD-PL-6290CPLSM4   | 15 |
| AD-PL-6280GLPM3   | 9 | AD-PL-6287WE27SM  | 13 | AD-PL-6290CLSM4    | 15 |
| AD-PL-6257WLPMM4  | 9 | AD-PL-6287GE27SM  | 13 | AD-PL-6281WE27SM   | 17 |
| AD-PL-6257BLPMM4  | 9 | AD-PL-6287CPE27SM | 13 | AD-PL-6281WE27SMM  | 17 |
| AD-PL-6257GLPMM4  | 9 | AD-PL-6287CE27SM  | 13 | AD-PL-6282WLSM4    | 17 |
| AD-PL-6257WLPMM3  | 9 | AD-PL-6288BE27SM  | 13 | AD-PL-6282WLSM3    | 17 |
| AD-PL-6257BLPMM3  | 9 | AD-PL-6288WE27SM  | 13 | AD-PL-6283WLSM4    | 17 |
| AD-PL-6257GLPMM3  | 9 | AD-PL-6288GE27SM  | 13 | AD-PL-6283WLSM3    | 17 |
| AD-PL-6280WLPMM4  | 9 | AD-PL-6288CPE27SM | 13 | AD-PL-6282WLSMM4   | 17 |
| AD-PL-6280BLPMM4  | 9 | AD-PL-6288CE27SM  | 13 | AD-PL-6282WLSMM3   | 17 |
| AD-PL-6280GLPMM4  | 9 | AD-PL-6291OE27SM  | 13 | AD-PL-6283WLSMM4   | 17 |
| AD-PL-6280WLPMM3  | 9 | AD-PL-6292OE27SM  | 13 | AD-PL-6283WLSMM3   | 17 |
| AD-PL-6280BLPMM3  | 9 | AD-PL-6293OE27SM  | 13 | AD-PL-316WE27PMM   | 18 |
| AD-PL-6280GLPMM3  | 9 | AD-PL-6294BE27ZM  | 13 | AD-PL-303WE27SMM   | 19 |
| AD-PL-6257WLPMR4  | 9 | AD-PL-6294WE27ZM  | 13 | AD-OP-6159WLPM4    | 21 |
| AD-PL-6257BLPMR4  | 9 | AD-PL-6294GE27ZM  | 13 | AD-OP-6160WLPM4    | 21 |
| AD-PL-6257GLPMR4  | 9 | AD-PL-6294CPE27ZM | 13 | AD-OP-6157WLPM4    | 21 |
| AD-PL-6257WLPMR3  | 9 | AD-PL-6294CE27ZM  | 13 | AD-OP-6158WLPM4    | 21 |
| AD-PL-6257BLPMR3  | 9 | AD-PL-6295BE27ZM  | 13 | AD-PL-6118WLPM4    | 22 |
| AD-PL-6257GLPMR3  | 9 | AD-PL-6295WE27ZM  | 13 | AD-PL-6113WLPM4    | 23 |
| AD-PL-6280WLPMR4  | 9 | AD-PL-6295GE27ZM  | 13 | AD-PL-6091WLPM4    | 23 |
| AD-PL-6280BLPMR4  | 9 | AD-PL-6295CPE27ZM | 13 | AD-OP-6117LPM4     | 24 |




|                   |    |                 |    |                     |    |                     |     |                     |     |                     |     |
|-------------------|----|-----------------|----|---------------------|----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| AD-PL-349WLPMPR4  | 25 | AD-OD-6143WGU10 | 47 | AD-OP-6248WGU10     | 59 | AD-OM-6123L4        | 83  | AD-LD-6232BG9       | 109 | AD-LD-6327B-TRE27SP | 131 |
| AD-PL-6076WLPMPR4 | 25 | AD-OD-6143BGU10 | 47 | AD-OP-6277BGU10     | 59 | AD-OM-6123L4/B      | 83  | AD-LD-6233BG9       | 109 | AD-LD-6327B-CE27SP  | 131 |
| AD-PL-391WLPMPR4  | 25 | AD-OD-6144WGU10 | 47 | AD-OP-6277WGU10     | 59 | AD-OP-6189BGU10     | 85  | AD-LD-6230CG9       | 109 | AD-LD-6327B-FCE27SP | 131 |
| AD-PL-6064WLPMPR4 | 26 | AD-OD-6144BGU10 | 47 | AD-OP-6278BGU10     | 59 | AD-OP-6189WGU10     | 85  | AD-LD-6231CG9       | 109 | AD-LD-6328B-GRE27SP | 131 |
| AD-OP-6140LPM4    | 28 | AD-OD-6057WLX3  | 49 | AD-OP-6278WGU10     | 59 | AD-LD-6219CE14S     | 87  | AD-LD-6232CG9       | 109 | AD-LD-6328B-TRE27SP | 131 |
| AD-PD-6344LZM4    | 28 | AD-OD-6057WLX4  | 49 | AD-OP-6279BGU10     | 59 | AD-LD-6220CE14S     | 87  | AD-LD-6233CG9       | 109 | AD-LD-6328B-CE27SP  | 131 |
| AD-PD-6344LZM4    | 28 | AD-OD-6058WLX3  | 49 | AD-OP-6279WGU10     | 59 | AD-LD-6225BE27M     | 89  | AD-LD-6234BE27S     | 110 | AD-LD-6328B-FCE27SP | 131 |
| AD-OD-6175/W      | 31 | AD-OD-6058WLX4  | 49 | AD-OP-6246BGU10     | 61 | AD-LD-6226BE27M     | 89  | AD-LD-6235BE27S     | 110 | AD-LD-6329B-GRE14SP | 133 |
| AD-OD-6175/B      | 31 | AD-OD-6059WLX3  | 49 | AD-OP-6246WGU10     | 61 | AD-LD-6227BE27M     | 89  | AD-LD-6241BE27T     | 111 | AD-LD-6329B-TRE14SP | 133 |
| AD-OD-6175/N      | 31 | AD-OD-6059WLX4  | 49 | AD-LD-6269WE27M     | 63 | AD-LD-6237BE27T     | 91  | AD-LD-6242BE27T     | 111 | AD-LD-6329B-FCE14SP | 133 |
| AD-OD-6176/W      | 31 | AD-OD-6074WLX3  | 49 | AD-LD-6269BE27M     | 63 | AD-LD-6238BE27T     | 91  | AD-LD-6243BCE27T    | 112 | AD-LD-6330B-GRE14SP | 133 |
| AD-OD-6176/B      | 31 | AD-OD-6074WLX4  | 49 | AD-LD-6270WE27M     | 63 | AD-LD-6239BE27T     | 91  | AD-LD-6244BCE27T    | 112 | AD-LD-6330B-TRE14SP | 133 |
| AD-OD-6176/N      | 31 | AD-OD-6060WLX3  | 51 | AD-LD-6270BE27M     | 63 | AD-LD-6240BE27T     | 91  | AD-LD-6258BE27M     | 113 | AD-LD-6330B-FCE14SP | 133 |
| AD-OD-6177/W      | 33 | AD-OD-6060WLX4  | 51 | AD-LD-6271WE27M     | 63 | AD-LD-6237BE27T     | 93  | AD-LD-6265BE27M     | 114 | AD-OL-6099CN        | 134 |
| AD-OD-6177/B      | 33 | AD-OD-6061WLX3  | 51 | AD-LD-6271BE27M     | 63 | AD-LD-6238BE27T     | 93  | AD-LD-6266WE27M     | 115 | AD-OL-6099LZM4      | 134 |
| AD-OD-6177/N      | 33 | AD-OD-6061WLX4  | 51 | AD-LD-6272WE27M     | 63 | AD-LD-6301B-CE14ZW  | 95  | AD-LD-6267BE27M     | 117 | AD-OL-6099LZM4/PZ   | 134 |
| AD-OD-6178/W      | 33 | AD-OD-6062WLX3  | 51 | AD-LD-6272BE27M     | 63 | AD-LD-6302B-CE14ZW  | 95  | AD-LD-6268BE27M     | 117 | AD-OL-6099PZ        | 134 |
| AD-OD-6178/B      | 33 | AD-OD-6062WLX4  | 51 | AD-LD-6218CE14S     | 64 | AD-LD-6303B-CE14ZW  | 95  | AD-LD-6273BE27M     | 119 | AD-OL-6100LZM4      | 134 |
| AD-OD-6178/N      | 33 | AD-OD-6075WLX3  | 51 | AD-LD-6224BE27M     | 66 | AD-LD-6301B-BRE14RT | 95  | AD-LD-6313B-GRE14SP | 121 | AD-OL-6100LZM4/PZ   | 134 |
| AD-OD-6170/W      | 35 | AD-OD-6075WLX4  | 51 | AD-LD-6236BE27T     | 68 | AD-LD-6302B-BRE14RT | 95  | AD-LD-6314B-GRE14SP | 121 | AD-OL-6101LZM4      | 134 |
| AD-OD-6171/W      | 35 | AD-OD-6050WLX3  | 53 | AD-LD-6259BE27M     | 71 | AD-LD-6303B-BRE14RT | 95  | AD-LD-6313B-CE14SP  | 121 | AD-OL-6101LZM4/PZ   | 134 |
| AD-OD-6182        | 37 | AD-OD-6050WLX4  | 53 | AD-LD-6260WE27M     | 71 | AD-LD-6305B-CE27    | 97  | AD-LD-6314B-CE14SP  | 121 | AD-OL-6102LZM4      | 134 |
| AD-OD-6183        | 37 | AD-OD-6051WLX3  | 53 | AD-LD-6261BE27M     | 71 | AD-LD-6306B-CE27    | 97  | AD-LD-6315BG9       | 123 | AD-OL-6102LZM4/PZ   | 134 |
| AD-OD-6168/W      | 39 | AD-OD-6051WLX4  | 53 | AD-LD-6262BE27M     | 71 | AD-DL-6307B-CE27    | 97  | AD-LD-6316BG9       | 123 | AD-OP-6086LZM4      | 135 |
| AD-OD-6168/B      | 39 | AD-OD-6052WLX3  | 53 | AD-LD-6304B-CE14ZW  | 72 | AD-LD-6309B-WE14SM  | 99  | AD-LD-6317BG9       | 123 | AD-OP-6087LZM4      | 135 |
| AD-OD-6169/W      | 39 | AD-OD-6052WLX4  | 53 | AD-LD-6304B-BRE14RT | 72 | AD-LD-6310B-WE14SM  | 99  | AD-LD-6318BG9       | 123 | AD-OP-6088LZM4      | 135 |
| AD-OD-6169/B      | 39 | AD-OD-6053WLX3  | 53 | AD-LD-6308B-CE27    | 74 | AD-LD-6311B-WE14SM  | 99  | AD-LD-6319BG9       | 123 | AD-OP-6089LZM4      | 135 |
| AD-OD-6179WE27    | 41 | AD-OD-6053WLX4  | 53 | AD-LD-6312B-WE14SM  | 76 | AD-LD-6211GGE14S    | 100 | AD-LD-6315WG9       | 123 | AD-OP-6090LZM4      | 135 |
| AD-OD-6179BE27    | 41 | AD-OD-6054WLX3  | 55 | AD-LD-6324B-WE14SM  | 78 | AD-LD-6212GGE14S    | 100 | AD-LD-6316WG9       | 123 | AD-OP-6065LPM4      | 135 |
| AD-OD-6180WE27    | 41 | AD-OD-6054WLX4  | 55 | AD-OM-6104L4        | 80 | AD-LD-6213GGE14S    | 100 | AD-LD-6317WG9       | 123 | AD-OP-6066LPM4      | 135 |
| AD-OD-6180BE27    | 41 | AD-OD-6055WLX3  | 55 | AD-OM-6104L4/B      | 80 | AD-LD-6214GGE14S    | 101 | AD-LD-6318WG9       | 123 | AD-OP-6125LPM4      | 135 |
| AD-OD-6181WE27    | 41 | AD-OD-6055WLX4  | 55 | AD-OM-6120L4        | 80 | AD-LD-6215GGE14S    | 101 | AD-LD-6319WG9       | 123 | AD-OP-6126LPM4      | 135 |
| AD-OD-6181BE27    | 41 | AD-OD-6056WLX3  | 55 | AD-OM-6120L4/B      | 80 | AD-LD-6216BE27S     | 102 | AD-LD-6320BE27      | 125 | AD-OP-6127LPM4      | 135 |
| AD-OD-6141WGU10   | 43 | AD-OD-6056WLX4  | 55 | AD-OM-6208L4        | 80 | AD-LD-6217BE27S     | 102 | AD-LD-6321B-WE14SM  | 127 | AD-OS-6164L3/B      | 136 |
| AD-OD-6141BGU10   | 43 | AD-OP-6193WGU10 | 58 | AD-OM-6208L4/B      | 80 | AD-LD-6221BE27      | 103 | AD-LD-6322B-WE14SM  | 127 | AD-OS-6164L3/N      | 136 |
| AD-OD-6142WGU10   | 43 | AD-OP-6193BGU10 | 58 | AD-OM-6209L4        | 80 | AD-LD-6222BE27S     | 104 | AD-LD-6323B-WE14SM  | 127 | AD-OS-6164L3/W      | 136 |
| AD-OD-6142BGU10   | 43 | AD-OP-6194WGU10 | 58 | AD-OM-6209L4/B      | 80 | AD-LD-6223BCE27     | 105 | AD-LD-6325BE27      | 129 | AD-OS-6164L4/B      | 136 |
| AD-OD-6145WGU10   | 45 | AD-OP-6194BGU10 | 58 | AD-OM-6121L4        | 82 | AD-LD-6228BE27S     | 107 | AD-LD-6326B-GRE27SP | 131 | AD-OS-6164L4/N      | 136 |
| AD-OD-6145BGU10   | 45 | AD-OP-6195WGU10 | 59 | AD-OM-6121L4/B      | 82 | AD-LD-6229BE27S     | 107 | AD-LD-6326B-TRE27SP | 131 | AD-OS-6164L4/W      | 136 |
| AD-OD-6146WGU10   | 45 | AD-OP-6195BGU10 | 59 | AD-OM-6122L4        | 82 | AD-LD-6230BG9       | 109 | AD-LD-6326B-CE27SP  | 131 | AD-OS-6164L6/B      | 136 |
| AD-OD-6146BGU10   | 45 | AD-OP-6248BGU10 | 59 | AD-OM-6122L4/B      | 82 | AD-LD-6231BG9       | 109 | AD-LD-6327B-GRE27SP | 131 | AD-OS-6164L6/N      | 136 |



|                  |     |                  |     |                |     |
|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|
| AD-OS-6164L6/W   | 136 | AD-OP-6147BLPM4  | 153 | AD-NR-6201L6   | 168 |
| AD-OS-6164LR3/B  | 137 | AD-OP-6147GLPM4  | 153 | AD-NR-6202L6   | 168 |
| AD-OS-6164LR3/N  | 137 | AD-OP-6110WLPMR4 | 153 | AD-NR-6151L4   | 169 |
| AD-OS-6164LR4/B  | 137 | AD-OP-6110BLPMR4 | 153 | AD-NL-6275     | 170 |
| AD-OS-6164LR4/N  | 137 | AD-OP-6110GLPMR4 | 153 | AD-NL-6276     | 170 |
| AD-OS-6164LR4/W  | 137 | AD-OP-6147WLPMR4 | 153 | AD-NL-6296     | 171 |
| AD-OS-6164LR6/B  | 137 | AD-OP-6147BLPMR4 | 153 | AD-NL-6297     | 171 |
| AD-OS-6164LR6/N  | 137 | AD-OP-6147GLPMR4 | 153 | AD-NL-6136ST   | 171 |
| AD-OS-6164LR6/W  | 137 | AD-OP-6111WLPM4  | 155 | AD-NL-6136ST/B | 171 |
| AD-NL-6252BL4    | 140 | AD-OP-6111BLPM4  | 155 | AD-NL-6245ST   | 171 |
| AD-NL-6253BL4    | 140 | AD-OP-6111GLPM4  | 155 | AD-NL-6136PZ   | 171 |
| AD-NL-6254BL4    | 140 | AD-OP-6112WLPM4  | 155 | AD-SW-6249L4   | 173 |
| AD-NL-6255BL4    | 140 | AD-OP-6112BLPM4  | 155 | AD-SW-6249L3   | 173 |
| AD-NL-6252BLR4   | 141 | AD-OP-6112GLPM4  | 155 | AD-SW-6274L4   | 173 |
| AD-NL-6253BLR4   | 141 | AD-OP-6111WLPMR4 | 155 | AD-SW-6274L3   | 173 |
| AD-NL-6254BLR4   | 141 | AD-OP-6111BLPMR4 | 155 | AD-SW-6250L4   | 173 |
| AD-NL-6255BLR4   | 141 | AD-OP-6111GLPMR4 | 155 | AD-SW-6250L3   | 173 |
| AD-NL-6148WL4    | 142 | AD-OP-6112WLPMR4 | 155 | AD-OM-6207L4/W | 175 |
| AD-NL-6148BL4    | 142 | AD-OP-6112BLPMR4 | 155 | AD-OM-6207L4   | 175 |
| AD-NL-6148WLR4   | 143 | AD-OP-6112GLPMR4 | 155 | AD-OM-6331L4/W | 177 |
| AD-NL-6148BLR4   | 143 | AD-OP-6190L4     | 156 | AD-OM-6331L4/B | 177 |
| AD-SL-6108BLR4   | 144 | AD-OP-6191L4     | 156 | AD-OM-6332L4/W | 177 |
| AD-OP-6298WE27ZM | 147 | AD-OP-6192L4     | 156 | AD-OM-6332L4/B | 177 |
| AD-OP-6299WE27ZM | 147 | AD-OP-6116WLPMR4 | 157 | AD-OM-6333L4/W | 177 |
| AD-OP-6300WE27ZM | 147 | AD-OP-6206WLPMR4 | 159 | AD-OM-6333L4/B | 177 |
| AD-OP-6109WLPM4  | 149 | AD-OP-6206BLPMR4 | 159 | AD-OM-6334L4/W | 179 |
| AD-OP-6109BLPM4  | 149 | AD-OP-6206GLPMR4 | 159 | AD-OM-6334L4/B | 179 |
| AD-OP-6109GLPM4  | 149 | AD-OP-6205WLPMR4 | 161 | AD-OM-6334L4/G | 179 |
| AD-OP-6109WLPMR4 | 149 | AD-OP-6205BLPMR4 | 161 | AD-OM-6335L4/W | 179 |
| AD-OP-6109BLPMR4 | 149 | AD-OP-6205GLPMR4 | 161 | AD-OM-6335L4/B | 179 |
| AD-OP-6109GLPMR4 | 149 | AD-OP-6119WLPMR4 | 163 | AD-OM-6335L4/G | 179 |
| AD-OP-6204WLPM4  | 151 | AD-OP-6119BLPMR4 | 163 | AD-OM-6336L4/W | 179 |
| AD-OP-6204BLPM4  | 151 | AD-OP-6119GLPMR4 | 163 | AD-OM-6336L4/B | 179 |
| AD-OP-6204GLPM4  | 151 | AD-SL-6083WLR4   | 164 | AD-OM-6336L4/G | 179 |
| AD-OP-6204WLPMR4 | 151 | AD-SL-6083BLR4   | 164 | AD-OM-6337L4/W | 181 |
| AD-OP-6204BLPMR4 | 151 | AD-OP-6131L4     | 165 | AD-OM-6337L4/B | 181 |
| AD-OP-6204GLPMR4 | 151 | AD-OP-6132L4     | 165 | AD-OM-6338L4/W | 181 |
| AD-OP-6110WLPM4  | 153 | AD-OP-6133L4     | 165 | AD-OM-6338L4/B | 181 |
| AD-OP-6110BLPM4  | 153 | AD-OP-6134L4     | 165 |                |     |
| AD-OP-6110GLPM4  | 153 | AD-NR-6069L6     | 167 |                |     |
| AD-OP-6147WLPM4  | 153 | AD-NR-6093L6     | 167 |                |     |

**Poznaj nas bliżej.**  
GET TO KNOW US.

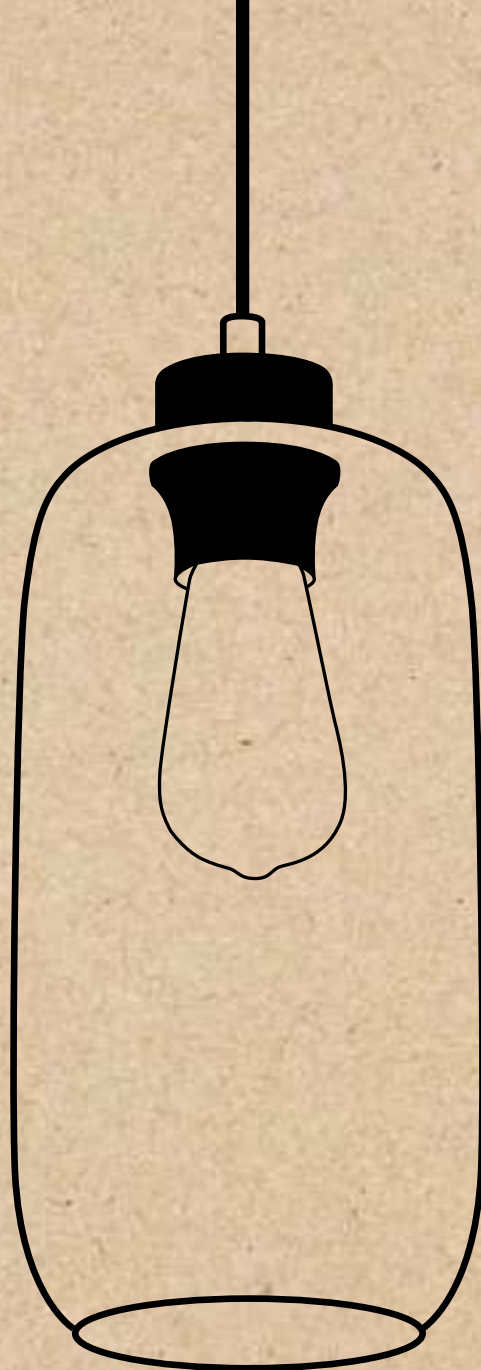

**ORNO GROUP**

**ORNO GROUP Sp. z o. o.**  
ul. Rolników 437,  
44-141 Gliwice,  
POLAND  
Phone: +48 32 43 43 110  
<http://www.orno.pl>

